



Motobombas de alta pressão, fornecidas com 1 a 8 estágios no modelo VME-30 e 1 a 7 estágios no modelo VME-45.

Aplicações Gerais

- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Indústrias

Detalhes Técnicos do Produto

- Bocais flangeados ANSI 150
- Bombeador de aço inox
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
- Sistema de remoção do selo mecânico, com acoplamento bi-partido sem a necessidade de retirada do motor (para modelos a partir de 15 cv)
- Intermediário e base com pintura a fundo E-COAT
- Intermediário com semi-eixo e rolamento
- Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Mancais intermediários do bombeador de carbeto de tungstênio
- Todos os componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox

Opções


Base flangeada de ferro fundido disponível na VME-30 até 25cv.

MODELO	Potência (cv)	Estágios	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m c.a.)	Altura máxima de sucção (m c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																														
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																														
									10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	
									Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																														
VME-30140A	4	1	x	2 1/2"	2 1/2"	26	7	114,8	49,9	41,3	30,1	6,7																											
VME-30150	5	1	x	2 1/2"	2 1/2"	35	7	132,4	*	*	45,1	35,0	19,6																										
VME-30275A	7,5	2	x	2 1/2"	2 1/2"	52	7	114,8	*	*	*	48,1	44,0	39,0	32,6	8,4																							
VME-302100A	10	2	x	2 1/2"	2 1/2"	59	7	1(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	48,6	44,4	39,7	27,7																							
VME-303150A	15	3	x	2 1/2"	2 1/2"	94	7	2(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	45,7	38,8	29,0	12,7																				
VME-304200A	20	4	x	2 1/2"	2 1/2"	128	7	3(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46,6	41,8	35,8	27,7	15,7																	
VME-305250A	25	5	x	2 1/2"	2 1/2"	162	7	4(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47,5	43,9	36,9	34,3	27,7	18,5	6,2														
VME-306300A	30	6	x	2 1/2"	2 1/2"	197	7	5(132,4) 1(114,8)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,4	45,5	42,2	38,4	33,9	28,3	21,1	11,6										
VME-307400	40	7	x	2 1/2"	2 1/2"	241	7	132,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,7	46,2	43,5	40,3	35,8	32,7	27,7	21,5	13,7							
VME-308500	50	8	x	2 1/2"	2 1/2"	275	7	132,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,0	46,9	44,5	41,9	39,1	35,8	32,1	27,7	22,3	15,8	8,1				
VME-45175A	7,5	1	x	3"	3"	29	7	122,1	75,3	67,0	56,1	38,8																											
VME-451100	10	1	x	3"	3"	35	7	133,4	*	79,4	70,9	59,9	43,2																										
VME-452150A	15	2	x	3"	3"	64	7	1(133,4) 1(122,1)	*	*	*	*	77,3	72,8	67,6	54,4	29,5																						
VME-452200	20	2	x	3"	3"	70	7	133,4	*	*	*	*	*	79,2	74,7	63,7	47,6																						
VME-453250	25	3	x	3"	3"	105	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	74,7	67,7	59,2	47,5	26,9																		
VME-454300A	30	4	x	3"	3"	133	7	2(133,4) 2(122,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	76,5	71,3	65,3	57,9	48,3	33,9	9,3																
VME-455400A	40	5	x	3"	3"	173	7	4(133,4) 1(122,1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,9	75,0	70,6	65,7	59,9	52,8	43,6	30,3	10,1													
VME-456500	50	6	x	3"	3"	218	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,6	75,2	71,6	67,5	62,9	57,6	51,2	43,2	32,2	16,6								
VME-457600	60	7	x	3"	3"	254	7	133,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	78,6	75,7	72,6	69,3	65,6	61,5	56,8	51,2	44,5	35,8	23,9	8,9					

Obs.: - Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
 - Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
 - Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
 - **Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.**

Dimensões do Produto

VME-30

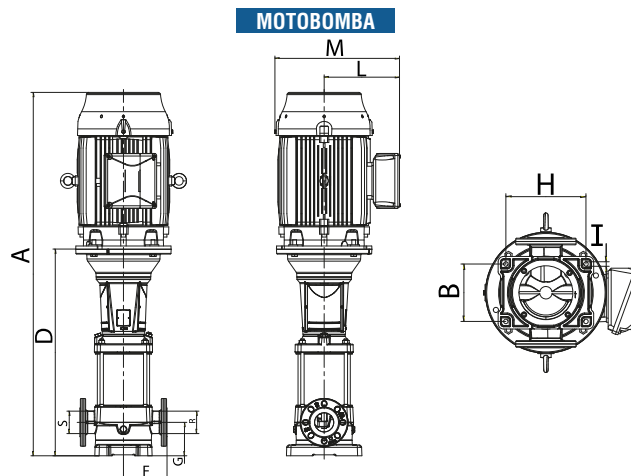

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz

Descrição	VME-30									
Potência	4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv
Referência	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
A	771	788	1096	1096	1236	1396	1478	1626	1778	1898
B	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
D	455	455	724	724	826	908	990	1072	1159	1241
F	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
G	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
H	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
I	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
L	169	192	220	220	220	266	266	281	319	319
M	266	302	352	352	352	430	430	461	522	522
R ("BSP)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
S ("BSP)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Peso Motobomba (kg)	71,0	76,0	109,0	111,0	140,0	150,0	188,0	203,0	329,0	347,0


- As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
 - Imagens dimensionais de caráter ilustrativo.

Revisão 02 - Agosto/2017

Dimensões do Produto

VME-45

MOTOBOMBA

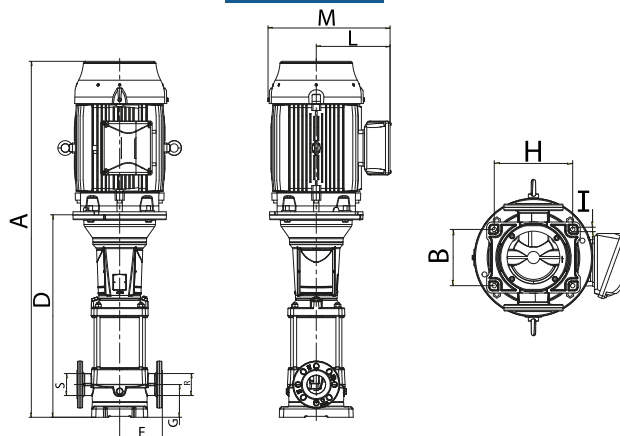


DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz

Descrição	VME-45								
Potência	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv	60 cv
Referência	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
A	1049	1049	1189	1267	1349	1497	1649	1769	1940
B	190	190	190	190	190	190	190	190	190
D	677	677	779	779	861	943	1030	1112	1194
F	183	183	183	183	183	183	183	183	183
G	140	140	140	140	140	140	140	140	140
H	265	265	265	265	265	265	265	265	265
I	15	15	15	15	15	15	15	15	15
L	220	220	220	266	266	281	319	319	410
M	352	352	352	430	430	461	522	522	608
R ("BSP)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
S ("BSP)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peso Motobomba (kg)	111,0	113,0	142,0	148,0	188,0	200,0	326,0	344,0	417,0

- As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
 - Imagens dimensionais de caráter ilustrativo.

Revisão 02 - Agosto/2017

VME-30

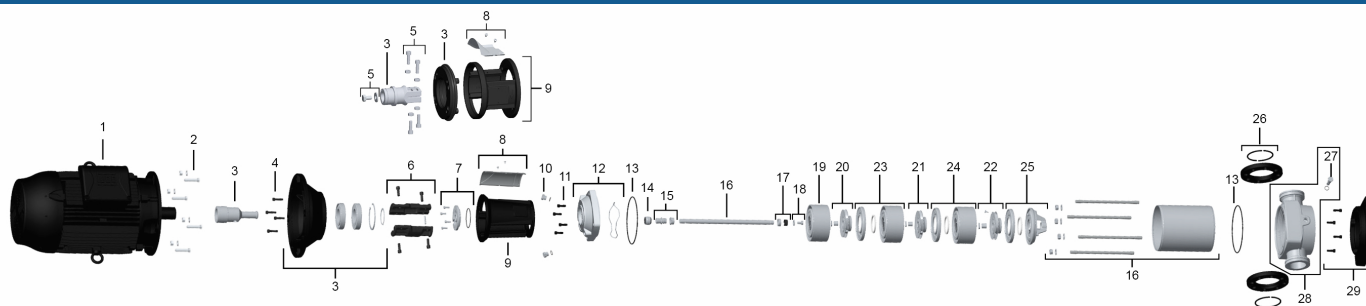


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-30140A	VME-30150	VME-302750A	VME-302100A	VME-303150A	VME-304200A	VME-305250A	VME-306300A	VME-307400	VME-308500
1	Motor elétrico, 2 polos, 60 Hz	-	1	-	4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv
* 2	Kit Parafuso	Parafuso Motor	4	4	8720276107A	8720276107A	8730611101A	8730611101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A
		Porca Motor	4	4										
		Arruela Motor	4	4										
** 3	Kit adaptador curto motor	Acoplamento curto	1	-	8752180106A	8752180106A	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inter superior	1	-										
		Primeiro Rolamento	1	-										
		Anel elastico interno	1	-										
		Anel elastico externo	1	-										
	Kit adaptador motor	Semi eixo	1	-	-	-	8752180101A	8752180101A	8752180102A	8752180102A	8752180102A	8752180103A	8752180104A	8752180104A
		Inter superior	1	-										
		Primeiro Rolamento	1	-										
		Segundo Rolamento	1	-										
		Anel elastico interno	1	-										
4	Parafuso M8X30	-	4	4	8720160117A	8720160117A	8720160117A	8720160117A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A
5	Kit Paraf. Acoplamento curto	Parafuso M8 X 35	4	4	8730601101A	8730601101A	-	-	-	-	-	-	-	-
		Porca M8	4	4										
		Paraf.TCC.M6X16 IN	1	1										
		Arruela Lisa 1/4 IN	1	1										
6	Kit Acoplamento longo	Acoplamento longo	1	1	-	-	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A
		Parafuso M12X35	4	4										
		Pino 8X40mm	1	1										
7	Kit Tampa do Selo IN	Tampa do Selo	1	1	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A
		O-ring 4337 85,32X3,53mm	1	1										
		Parafuso M8X12 mm	4	4										
8	Kit Tampa protetora	Parafuso M5 x 8 mm	4	4	8752175103A	8752175103A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A
		Tampa protetora inox	2	2										
9	Intermediário	-	1	-	8752176101A	8752176101A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A
10	Kit Bujão Superior 30-95	Bujão superior	1	1	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A
		Bujão superior com purgador	1	1										
		O-ring 3068 17,13 x 2,62	2	2										
11	Kit Parafuso M10 X 30	-	4	4	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A
12	Kit Tampa do Inter IN	Tampa do Inter IN	1	1	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A
		Anel Mola	1	1										
13	Kit O-ring 6870 221,61 x 5,34 mm	-	2	2	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A
14	Selo Mecânico	-	1	-	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A

*Para as potências até 5cv, considerar apenas o parafuso motor.

**Para as potências até 15cv, considerar apenas o primeiro rolamento.

Revisão 02 - Agosto/2017 1/3

VME-30

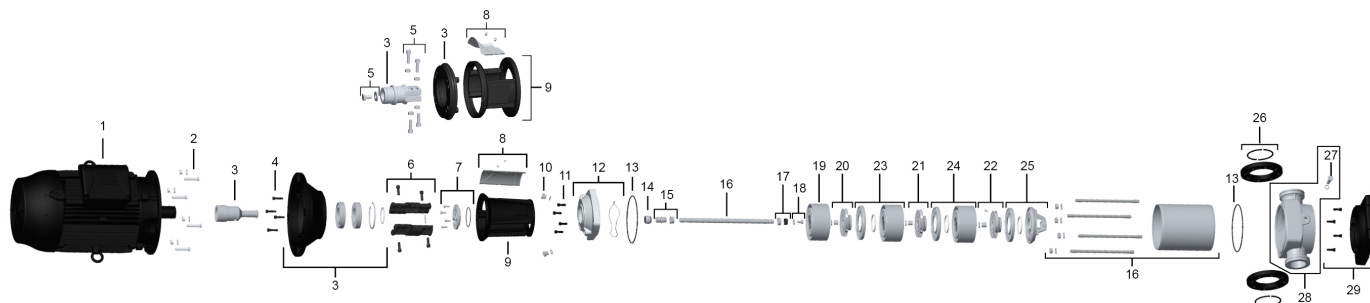


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-30140A	VME-30150	VME-302750A	VME-302100A	VME-303150A	VME-304200A	VME-305250A	VME-306300A	VME-307400	VME-308500
					4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv
15	Kit Assento Selo Mecânico	Assento Selo Mecânico	1	-	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A
		Bucha Assento SM	1	-										
16	Kit Carcaça/Eixo/Haste	Carcaça	1	1										
		Eixo	1	1										
		Haste	4	4	8752174114A	8752174114A	8752174115A	8752174115A	8752174116A	8752174117A	8752174118A	8752174119A	8752174120A	8752174121A
		Porca M16	4	4										
		Arruela 16mm	4	4										
17	Bucha Mancal	Bucha mancal	1	-	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A
		Alojamento bucha mancal	1	-										
18	Kit Fixação Eixo	Paraf. 12x20	1	1	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A
		Arruela M12	1	1										
19	Primeiro Difusor	-	1	-	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A	8752185101A
***20	Kit Rotor	Rotor	***	1	-	8752172104A	-	8752172104A	8752172104A	8752172104A	8752172104A	8752172104A	8752172104A	8752172104A
		Bucha Cone												
		Contra Porca												
***21	Kit Rotor A	Rotor A	1 (2)	1	8752172105A	-	8752172105A	8752172105A	8752172105A	8752172105A	8752172105A	8752172105A	-	-
		Bucha Cone												
		Contra Porca												
22	Kit Rotor Mancal	Rotor Mancal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8752172106A	8752172106A	8752172106A
		Bucha Cone Mancal												
		Contra Porca												
		Paraf. Rotor												
****23	Kit Difusor	Difusor	*****	1	-	-	8752102104A	8752102104A	8752102104A	8752102104A	8752102104A	8752102104A	8752102104A	8752102104A
		Tampa Superior Difusor												
		Anel Flutuante												
24	Kit Difusor Mancal	Difusor Mancal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8752101104A	8752101104A	8752101104A
		Tampa Superior Difusor												
		Anel Flutuante												
25	Kit Tampa de Entrada	Tampa de Entrada	1	1	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A	8752100102A
		Tampa Superior Difusor												
		Anel Flutuante												
26	Kit Flange	Flange	2	2	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A	8752110103A
		Anel Bi Partido	1	1										

***Para encontrar a quantidade correspondente ao item 20, faça o seguinte cálculo: Item 20= Número de estágios – Item 21 (se houver) - Item 22 (se houver). Ex.: VME-306300A: Item 20 = 6 – 1 – 1 = 4.

****Para o modelo VME-30275A considerar a quantidade entre parênteses.


*****Para encontrar a quantidade correspondente ao item 23, faça o seguinte cálculo: Item 23= Número de estágios – Item 22 (se houver). Ex.: VME-306300A: Item 23 = 6 – 1 = 5.

VME-30

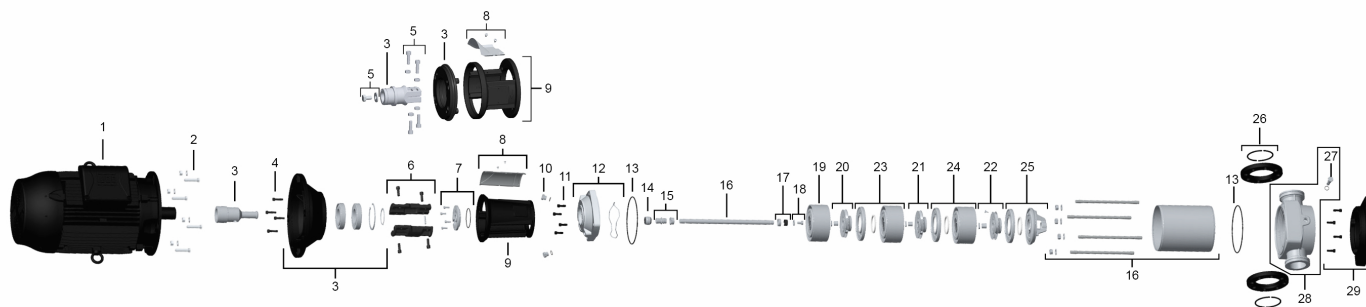

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-30140A	VME-30150	VME-302750A	VME-302100A	VME-303150A	VME-304200A	VME-305250A	VME-306300A	VME-307400	VME-308500
					4 cv	5 cv	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv
27	Kit Bujão Inferior	Bujão Inferior	2	2										
		O-ring 3037 9,19 x 2,62mm	4	4	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A
		O-ring 3068 17.12X2.62mm	2	2										
28	Kit Base com Flange IN	Base com Flange IN	1	1										
		Bujão Inferior	2	2	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A	8752089104A
		O-ring 3037 9,19 x 2,62mm	4	4										
		O-ring 3068 17.12X2.62mm	2	2										
29	Kit Base Fixação	Base	1	1	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A	8752089106A
		Parafuso M10x30	4	4										
Quant. estágios / Diâmetro rotor (mm)					1 (114,8)	1 (132,4)	2 (114,8)	1(114,8) 1(132,4)	1(114,8) 2(132,4)	1(114,8) 3(132,4)	1(114,8) 4(132,4)	1(114,8) 5(132,4)	7 (132,4)	8 (132,4)
Componentes Versão Ferro														
12	Tampa do Inter FE	Tampa do Inter FE	1	1	8752173108A	8752173108A	8752173108A	8752173108A	8752173108A	8752173108A	8752173108A	-	-	-
		Anel Mola	1	1										
28	Kit Base com Flange FE	Base com Flange FE	1	1										
		Bujão Inferior	2	2	8752089111A	8752089111A	8752089111A	8752089111A	8752089111A	8752089111A	8752089111A	-	-	-
		O-ring 3037 9,19 x 2,62mm	4	4										
		O-ring 3068 17.12X2.62mm	2	2										


VME-45

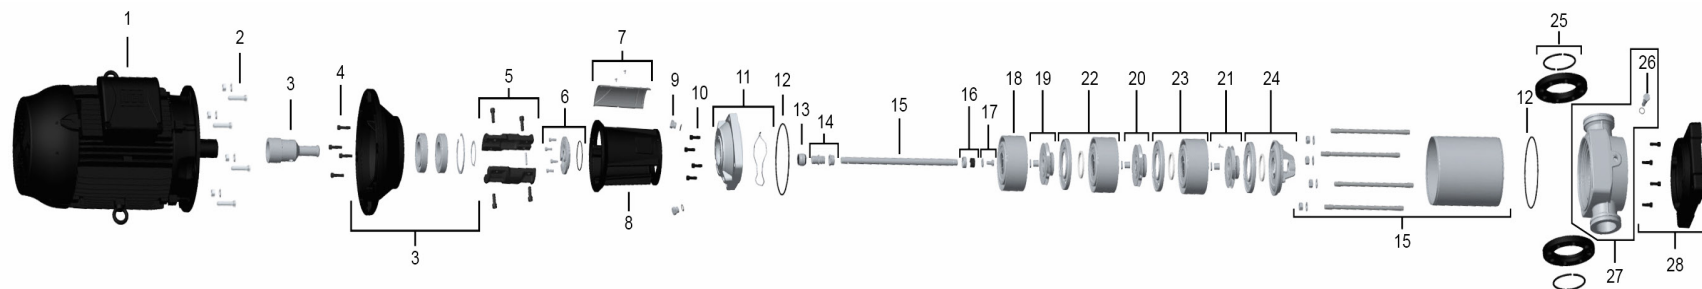

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-45175A	VME-451100	VME-452150A	VME-452200	VME-453250	VME-454300A	VME-455400A	VME-456500	VME-457600
1	Motor elétrico, 2 polos, 60 Hz	-	1	-	7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv	60 cv
2	Kit Parafuso	Parafuso Motor	4	4	8730611101A	8730611101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A	8730612101A
		Porca Motor											
		Arruela Motor											
*3	Kit Adaptador do Motor	Semi eixo	1	-	8752180101A	8752180101A	8752180102A	8752180102A	8752180102A	8752180103A	8752180104A	8752180104A	8752180105A
		Inter superior	1	-									
		Primeiro Rolamento	1	-									
		Segundo Rolamento	1	-									
		Anel elastico interno	1	-									
		Anel elastico externo	1	-									
4	Parafuso M8X30	-	4	4	8720160117A	8720160117A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A	8720160103A
5	Kit Acoplamento Longo	Acoplamento Longo	1	1	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A	8752163101A
		Parafuso M12X35	4	4									
		Pino 8X40mm	1	1									
6	Kit Tampa do Selo IN	Tampa SM	1	1	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A	8752173104A
		O-ring 4337 85,32 x 3,53 mm	1	1									
		Parafuso M8X12 mm	4	4									
7	Kit Tampa Protetora	Parafuso M5 x 8 mm	4	4	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A	8752175101A
		Tampa Protetora Inox	2	2									
8	Intermediário	-	1	-	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A	8752176102A
9	Kit Bujão Superior 30-95	Bujão Superior	1	1	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A	8730600101A
		Bujão Superior com Purgador	1	1									
		O-ring 3068 17.13 x 2.62mm	2	2									
10	Kit Parafuso M10 X 30	-	4	4	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A	8720160121A
11	Kit Tampa Inter IN	Tampa Inter IN	1	-	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A	8752173105A
		Anel Mola	1	-									
12	Kit O-ring 6870	-	2	2	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A	8720534101A
13	Selo Mecânico	-	1	1	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A	8752094103A
14	Kit Assento SM	Assento SM	1	1	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A	8752023299A
		Bucha Assento SM	1	1									

* Para as potências de até 15 cv, considerar apenas o primeiro rolamento.

VME-45

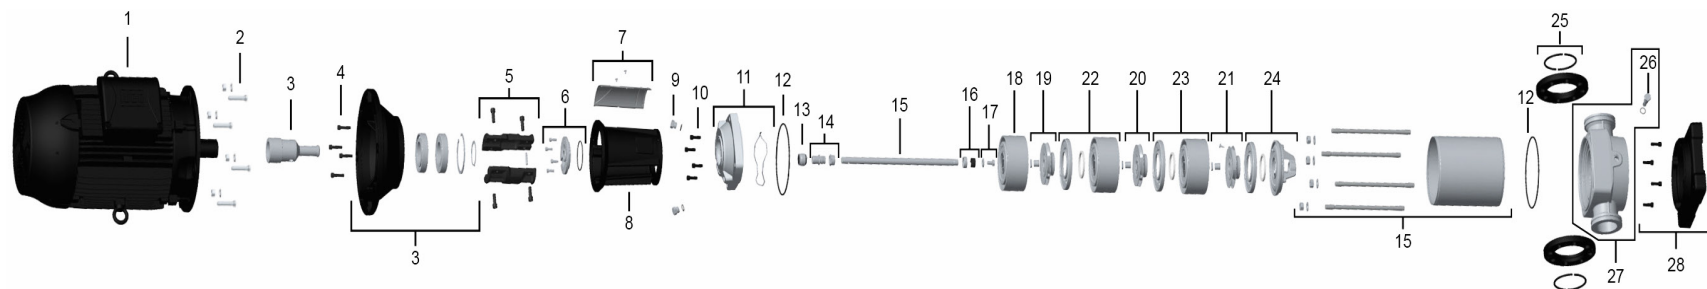

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-45175A	VME-451100	VME-452150A	VME-452200	VME-453250	VME-454300A	VME-455400A	VME-456500	VME-457600
					7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv	60 cv
15	Kit Carcaça/Eixo/Haste	Carcaça	1	1	8752174114A	8752174114A	8752174122A	8752174122A	8752174116A	8752174117A	8752174118A	8752174119A	8752174120A
		Eixo	1	1									
		Haste	4	4									
		Porca M16	4	4									
16	Kit Bucha Mancal	Arruela M16mm	4	4	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A	8752107105A
		Bucha Mancal	1	-									
17	Kit Fixação Eixo	Alojamento Bucha Mancal	1	-	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A	8730570102A
		Paraf.M12x20	1	-									
18	Primeiro Difusor	Arruela M12	1	-	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A	8752185102A
**19	Kit Rotor	Rotor	1	-	-	8752172113A	8752172113A	8752172113A	8752172113A	8752172113A	8752172113A	8752172113A	8752172113A
		Bucha Cone											
		Contra Porca											
***20	Kit Rotor A	Rotor A	1 (2)	1	8752172114A	-	8752172114A	-	-	8752172114A	8752172114A	-	-
		Bucha Cone											
		Contra Porca											
21	Kit Rotor Mancal	Rotor Mancal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8752172107A	8752172107A
		Bucha Cone Mancal											
		Contra Porca Mancal											
		Paraf.Rotor											
**** 22	Kit Difusor	Difusor	1	-	-	-	8752102105A	8752102105A	8752102105A	8752102105A	8752102105A	8752102105A	8752102105A
		Tampa Superior Difusor											
		Anel Flutuante											
23	Kit Difusor Mancal	Difusor Mancal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8752101105A	8752101105A
		Tampa Superior Difusor											
		Anel Flutuante											
24	Kit Tampa de Entrada	Tampa de Entrada	1	-	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A	8752100103A
		Tampa Superior Difusor											
		Anel Flutuante											


** Para encontrar a quantidade correspondente ao item 19, faça o seguinte cálculo: Item 19= Número de estágios – Item 20 (se houver) - Item 21 (se houver). Ex.: VME-454300A: Item 19 = 4 – 2 – 0 = 2.

*** Para o modelo VME-454300A considerar a quantidade entre parenteses.

**** Para encontrar a quantidade correspondente ao item 22, faça o seguinte cálculo: Item 22= Número de estágios – Item 18 - Item 23 (se houver). Ex.: VME-456500A: Item 22 = 6 – 1 – 1 = 4.

Revisão 02 - Agosto/2017 2/3

VME-45

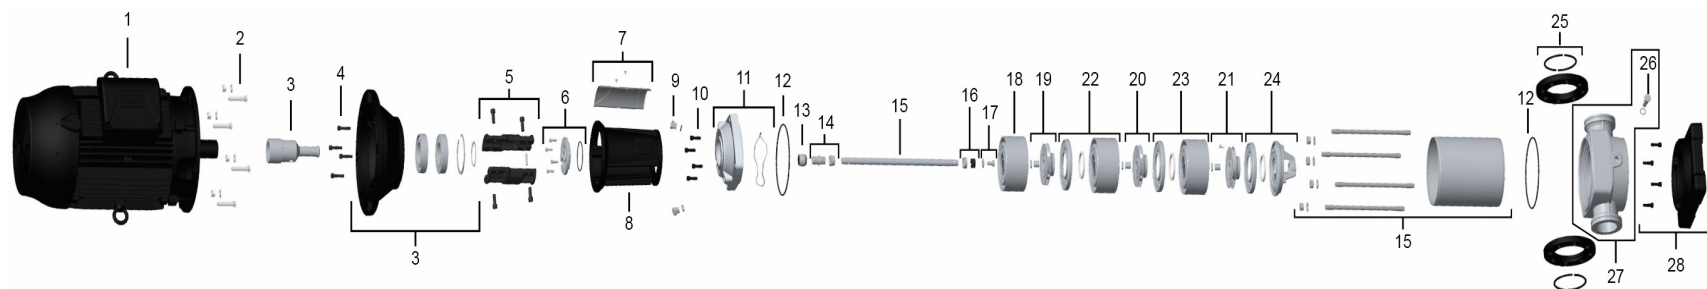

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças no produto	Quant. de peças no kit	VME-45175A	VME-451100	VME-452150A	VME-452200	VME-453250	VME-454300A	VME-455400A	VME-456500	VME-457600
					7,5 cv	10 cv	15 cv	20 cv	25 cv	30 cv	40 cv	50 cv	60 cv
25	Kit Flange	Flange	2	-	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A	8752110104A
		Anel Bi Partido											
26	Kit Bujão Inferior	Bujão Inferior	2	2	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A	8752092108A
		O-ring 3037 9.19 x 2.62mm	4	4									
		O-ring 3068 17.12X2.62mm	2	2									
27	Kit Base com Flange IN	Base com Flange IN	1	1	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A	8752089105A
		Bujão Inferior	2	2									
		O-ring 3037 9.19 x 2.62mm	4	4									
		O-ring 3068 17.12X2.62mm	2	2									
28	Kit Base Fixação	Base	1	1	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A	8752089107A
		Parafuso M10x30	4	4									
Quant. estágios / Diâmetro rotor (mm)					1 (122,1)	1 (133,4)	1(122,1) 1(133,41)	2 (133,4)	3 (133,4)	2(122,1) 2(133,41)	1(122,1) 4(133,41)	6 (133,4)	7 (133,4)