

# Sistemas de Pressurização

## Série TAP

Ideais para casas com até 2 andares e 2 banheiros



Centrífuga  
• TAP-02 C

Disponíveis também para venda em separado:

### Vasos de Expansão / Tanques de Pressão



2 litros

8 litros

24 litros

250 litros

300 litros

450 litros



8 litros

20 litros

35 litros


80 litros

100 litros

Centrífuga  
• TAP-20 C  
• TAP-35 C



Autoaspirante  
• TAP-20 A  
• TAP-35 A

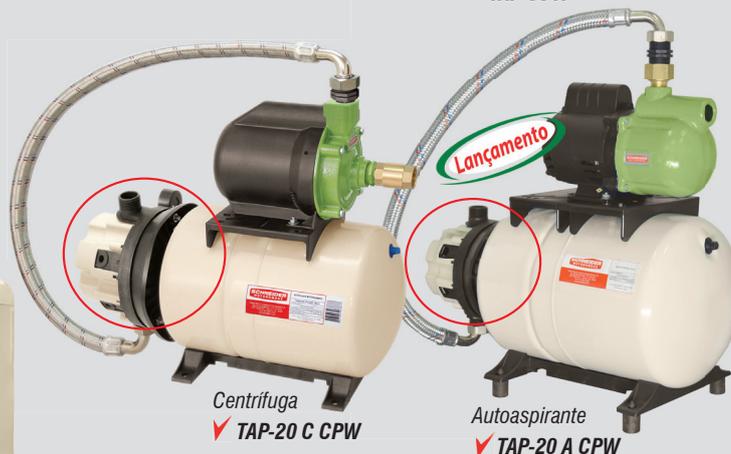

Centrífuga  
✓ TAP-20 C CPW

Autoaspirante  
✓ TAP-20 A CPW



Centrífuga  
• TAP-08 C CPW

✓ Lançamentos



### Pump Wave

Equipamento eletrônico que controla o funcionamento da motobomba à medida que ocorre o consumo de água. O dispositivo mantém a motobomba ligada por até 10 segundos após a interrupção do consumo de água.

Protege a motobomba contra a falta de água.

	TAP-02 C	TAP-08 C CPW	TAP-20 C CPW	TAP-20 A CPW	TAP-20 C / TAP-35 C	TAP-20 A / TAP-35 A
Pressurização	Média	Média	Média	Média	Média	Média
(*) Sugestão do número de andares e banheiros	Até 2 andares, com 1 a 2 banheiros	Até 2 andares, com 1 a 2 banheiros	Até 3 andares, com 1 a 2 banheiros	Até 3 andares, com 1 a 2 banheiros	Até 3 andares, com 1 a 2 banheiros	Até 3 andares, com 1 a 2 banheiros (2 chuveiros)
Acrescenta à altura da caixa d'água	19 metros	20 metros	25 metros (1/2 cv) 29 metros (1 cv)	26 metros (1/2 cv) 38 metros (1 cv)	23 metros	23 metros
Vazão máxima	2480 l/h ≅ 41 l/min	2370 l/h ≅ 39,5 l/min	3440 l/h ≅ 57 l/min	2650 l/h ≅ 44 l/min	3480 l/h ≅ 58 l/min	1600 l/h ≅ 27 l/min
Conexões (entrada/saída)	3/4" / 1"	3/4" / 1"	1"	3/4" / 1"	1"	3/4" / 1"
Temperatura máxima da água	55 °C	35 °C	35 °C	35 °C	55 °C	55 °C

(\*) Pontos de água considerados em um banheiro: 1 chuveiro (vazão média de 13,33 l/min), 1 torneira (vazão média de 8,33 l/min). Tabela sugestiva de consumo aproximado. Os valores podem variar, de acordo com o modelo dos produtos instalados no banheiro. Para maiores informações, consulte um profissional do ramo hidráulico e/ou a Fábrica.

