

Menor
consumo
de energia (*)

(*) Para verificar os modelos contemplados com o selo Procel, consulte www.eletronbras.com/procel



Aplicações Gerais

- Residências
- Chácaras
- Abastecimento predial
- Agricultura
- Indústrias

Detalhes Técnicos do Produto Padrão

- Linha S: motobomba sem intermediário
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor fechado de alumínio
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz

Opções

- Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
- Mancalizada

Importante

- Temperatura máxima do líquido bombeado: 70° C.
- Para bombeamento de água acima de 70° C, utilize rotor de bronze e selo mecânico de Viton®. Neste caso, sugere-se o uso da BC-92 T.



Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																											
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
									2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46					
									Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
BC-92 S 1A	3/4	x	x	1 1/2	1	26	8	123	7,0	6,9	6,8	6,6	6,5	6,3	6,1	5,8	5,5	5,0	3,9	2,4																
	1	x	x	1 1/2	1	31	8	135	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,2	6,0	5,7	5,4	4,9	3,8	2,3													
	1,5	x	x	1 1/2	1	39	8	150	7,2	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,2	4,6	3,3										
BC-92 S 1B	1	x	x	1 1/2	1	20	8	105	*	*	*	19,7	17,8	15,7	13,4	10,9	7,9																			
	1,5	x	x	1 1/2	1	25	8	117	*	*	*	*	21,9	20,2	18,4	16,4	14,3	12,0	9,3	6,1																
	2 (127 mm)	x	x	1 1/2	1	30	8	127	*	*	*	*	*	*	22,0	20,4	18,6	16,8	14,7	12,5	10,0	7,1														
	2 (137 mm)	x	x	1 1/2	1	35	8	137	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,8	12,7	10,4	7,8	4,7											
	3 (143 mm)	x	x	1 1/2	1	38	8	143	*	*	*	*	*	*	*	*	23,2	21,8	20,4	18,9	17,2	15,5	13,6	11,6	9,2	6,6										
	3 (155 mm)	x	x	1 1/2	1	45	8	155	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,7	11,9	9,9	7,6	5,0						
✓ BC-92 S 1C	3/4	x	x	1 1/2	1	26	8	119	*	*	*	13,4	12,4	11,3	10,1	8,9	7,5	6,0	4,2	2,2																
	1	x	x	1 1/2	1	32	8	128	*	*	*	*	14,1	13,3	12,5	11,6	10,7	9,7	8,6	7,4	6,0	4,3	2,0													
	1,5	x	x	1 1/2	1	36	8	142	*	*	*	*	14,6	14,0	13,3	12,6	11,9	11,1	10,3	9,4	8,4	7,3	6,0	4,4	2,2											
	2	x	x	1 1/2	1	44	8	158	*	*	*	*	*	15,3	14,8	14,3	13,8	13,2	12,7	12,0	11,4	10,7	10,0	9,2	8,4	7,4	6,3	5,0	3,1							
	3	x	x	1 1/2	1	47	8	159	*	*	*	*	*	18,1	17,7	17,3	16,8	16,4	15,9	15,4	14,8	14,2	13,5	12,8	12,0	11,1	10,0	8,7	7,1	4,8	1,7					

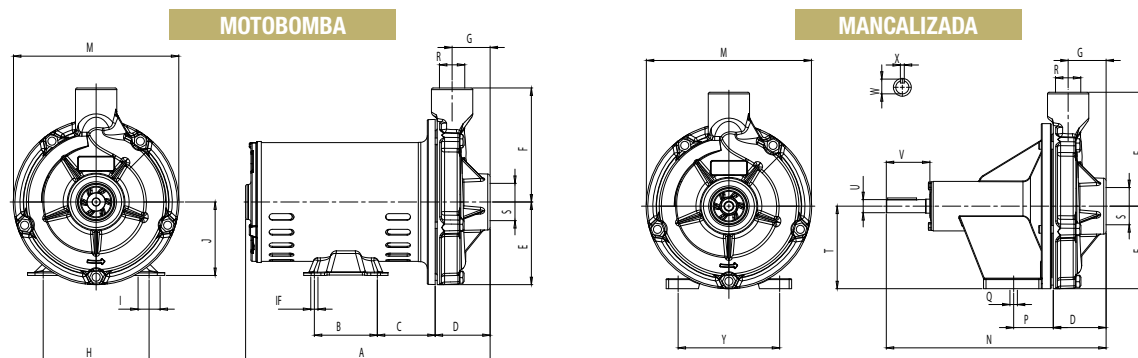
Obs.: – Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.

– Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).

– Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.

– **Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.**

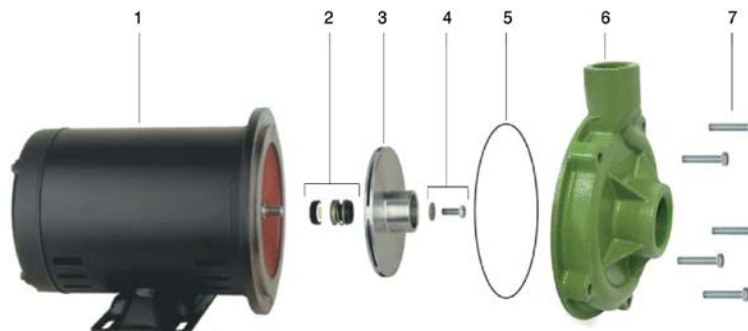
✓ Lançamentos

BC-92 S 1

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz

Descrição	BC-92 S 1											
	3/4 cv			1 cv			1,5		2 cv		3 cv	
	Trif.	Mono.	Mono sem capac.	Trif.	Mono.	Mono sem capac.	Trif.	Mono.	Trif.	Mono.	Trif.	Mono.
A	283	327	323	293	347	327	317	347	317	367	347	377
B	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
C	71	80	71	71	80	80	80	80	80	80	80	80
D	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
G	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
H	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
I	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
IF	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
J	89	101	89	89	101	89	101	101	101	101	101	101
M	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
N	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
P	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Q	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
R ("BSP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S ("BSP)	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
U	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
V	53	53	53	53	53	53	48	48	48	48	48	48
W	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Y	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Peso Motobomba (kg)	14	19	19	17	19	19	19	26	21	25	23	27
Peso Mancalizada (kg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Obs.: – As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
 – A utilização de motores diferentes do padrão de linha alteram as características de desempenho do conjunto.
 – Imagens de caráter ilustrativo.

BC-92 S 1



Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	BC-92 S 1							
1	Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz	-	1	-	3/4cv	1cv	1,5cv	2cv	2cv	3cv	3cv	
2	Selo mecânico 5/8" IP06 BUNA	-	1	-	8720174101A	8720174101A	8720174101A	8720174101A	8720174101A	8720174101A	8720174101A	
3	Rotor A alumínio	-	1	-	8701487203A	8701487202A	8701487201A	-	-	-	-	
	Rotor B alumínio	-	1	-	-	8700107205A	8700107204A	8700107203A	8700107206A	8700107202A	8700107201A	
	Rotor C alumínio	-	1	-	8700109204A	8700109203A	8700109202A	8700109201A		8700108201A		
*4	Kit fixação rotor	Arruela lisa 1/4"	1	1	8730504101A	8730504101A	8730504101A	8730504101A	8730504101A	8730504101A	8730504101A	
		Parafuso S.NF 1/4" x 5/8"	1	1								
5	Kit o-ring 164,3 x 1,78 mm	-	1	5	8720112101A	8720112101A	8720112101A	8720112101A	8720112101A	8720112101A	8720112101A	
6	Caracol BC-92	-	1	-	8700104501A	8700104501A	8700104501A	8700104501A	8700104501A	8700104501A	8700104501A	
7	Kit parafuso SZ.NC. 5/16X1 3/4	-	5	5	8720130115A	8720130115A	8720130115A	8720130115A	8720130115A	8720130115A	8720130115A	
**	Kit mancal MG 56BDS				8730501106A	8730501106A	8730501106A	8730501106A	8730011106A	8730501106A	8730501106A	
Diâmetro do rotor A (mm)					123	135	150	-	-	-	-	
Diâmetro do rotor B (mm)					-	105	117	127	137	143	155	
Diâmetro do rotor C (mm)					119	128	142	158		159		

* Item usado somente em motobombas trifásicas. ** Para bombas Mancalizadas, substituir item 4 pelo código 8720151101A (Porca NF. 7/16" LATÃO).

Opções												
2	Selo mecânico 5/8" IP06 EPDM	-	1	-	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	
	Selo mecânico 5/8 T21 SE	-	1	-	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	
	Selo mecânico 5/8 T21 SV IN316	-	1	-	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	
	Selo mecânico 5/8" IP06 VITON	-	1	-	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	
3	Rotor A Bronze	-	1	-	8701487303A	8701487302A	8701487301A	-	-	-	-	
	Rotor B Bronze	-	1	-	-	8700107305A	8700107304A	8700107303A	8700107306A	8700107302A	8700107301A	
	Rotor C Bronze	-	1	-	8700109304A	8700109303A	8700109302A	8700109301A		8700108301A		
Diâmetro do rotor A (mm)					123	135	150	-	-	-	-	
Diâmetro do rotor B (mm)					-	105	117	127	137	143	155	
Diâmetro do rotor C (mm)					119	128	142	158		159		