



CATÁLOGO TÉCNICO



Série
FiT
Franklin
Industrial
Technology

MANCAIS



Franklin Electric

Índice

Informações gerais	03
Envelope de curvas	04
Tabelas de Seleção	05
Dimensões do produto	08
Curvas 3.500 rpm - 065-040-125	09
Curvas 3.500 rpm - 065-040-160	10
Curvas 3.500 rpm - 065-040-200	11
Curvas 3.500 rpm - 065-040-250	12
Curvas 3.500 rpm - 080-050-125	13
Curvas 3.500 rpm - 080-050-160	14
Curvas 3.500 rpm - 080-050-200	15
Curvas 3.500 rpm - 080-050-250	16
Curvas 3.500 rpm - 100-065-125	17
Curvas 3.500 rpm - 100-065-160	18
Curvas 3.500 rpm - 100-065-200	19
Curvas 3.500 rpm - 100-065-250	20
Curvas 3.500 rpm - 125-080-160	21
Curvas 3.500 rpm - 125-080-200	22
Curvas 3.500 rpm - 125-080-250	23
Curvas 3.500 rpm - 125-100-160	24
Curvas 3.500 rpm - 125-100-200	25
Curvas 1.750 rpm - 065-040-125	26
Curvas 1.750 rpm - 065-040-160	27
Curvas 1.750 rpm - 065-040-200	28
Curvas 1.750 rpm - 065-040-250	29
Curvas 1.750 rpm - 080-050-125	30
Curvas 1.750 rpm - 080-050-160	31
Curvas 1.750 rpm - 080-050-200	32
Curvas 1.750 rpm - 080-050-250	33
Curvas 1.750 rpm - 100-065-125	34
Curvas 1.750 rpm - 100-065-160	35
Curvas 1.750 rpm - 100-065-200	36
Curvas 1.750 rpm - 100-065-250	37
Curvas 1.750 rpm - 125-080-160	38
Curvas 1.750 rpm - 125-080-200	39
Curvas 1.750 rpm - 125-080-250	40
Curvas 1.750 rpm - 125-100-160	41
Curvas 1.750 rpm - 125-100-200	42
Componentes do produto - 065-040-125	43
Componentes do produto - 065-040-160	44
Componentes do produto - 065-040-200	45
Componentes do produto - 065-040-250	46
Componentes do produto - 080-050-125	47
Componentes do produto - 080-050-160	48
Componentes do produto - 080-050-200	49
Componentes do produto - 080-050-250	50
Componentes do produto - 100-065-125	51
Componentes do produto - 100-065-160	52
Componentes do produto - 100-065-200	53
Componentes do produto - 100-065-250	54
Componentes do produto - 125-080-160	55
Componentes do produto - 125-080-200	56
Componentes do produto - 125-080-250	57
Componentes do produto - 125-100-160	58
Componentes do produto - 125-100-200	59
Opções de Selo Mecânico	60
Informações para pedido - Modelos Mancais	61
Informações para pedido - Kit Contraflanges	63




Bombas para líquidos limpos ou turvos sem sólidos em suspensão.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Bombas Centrífugas Horizontais Mancais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocal de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico, lubrificação do mancal de rolamentos através de óleo; atendendo as especificações técnicas da norma ISO 5199, dimensões e performance conforme ISO 2858.

NOMENCLATURA

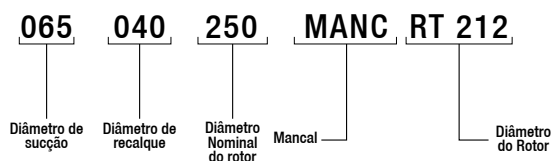

APLICAÇÕES

- Abastecimento de água
- Ar condicionado
- Instalações prediais e industriais
- Sistemas de refrigeração
- Sistemas de prevenção e combate a incêndio
- Irrigação

APLICAÇÕES ESPECIAIS:


- Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
- Para bombeamento de fluidos com características diferentes da especificada acima, consulte a Fábrica.

DETALHES TÉCNICOS DO PRODUTO



- Caracol flangeado conforme ANSI B16.1
- Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste e tampa mancal de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
- Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304

OPÇÕES:

- Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.

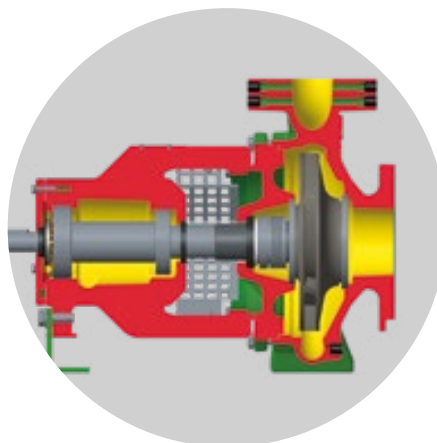

ENVELOPES DE CURVAS

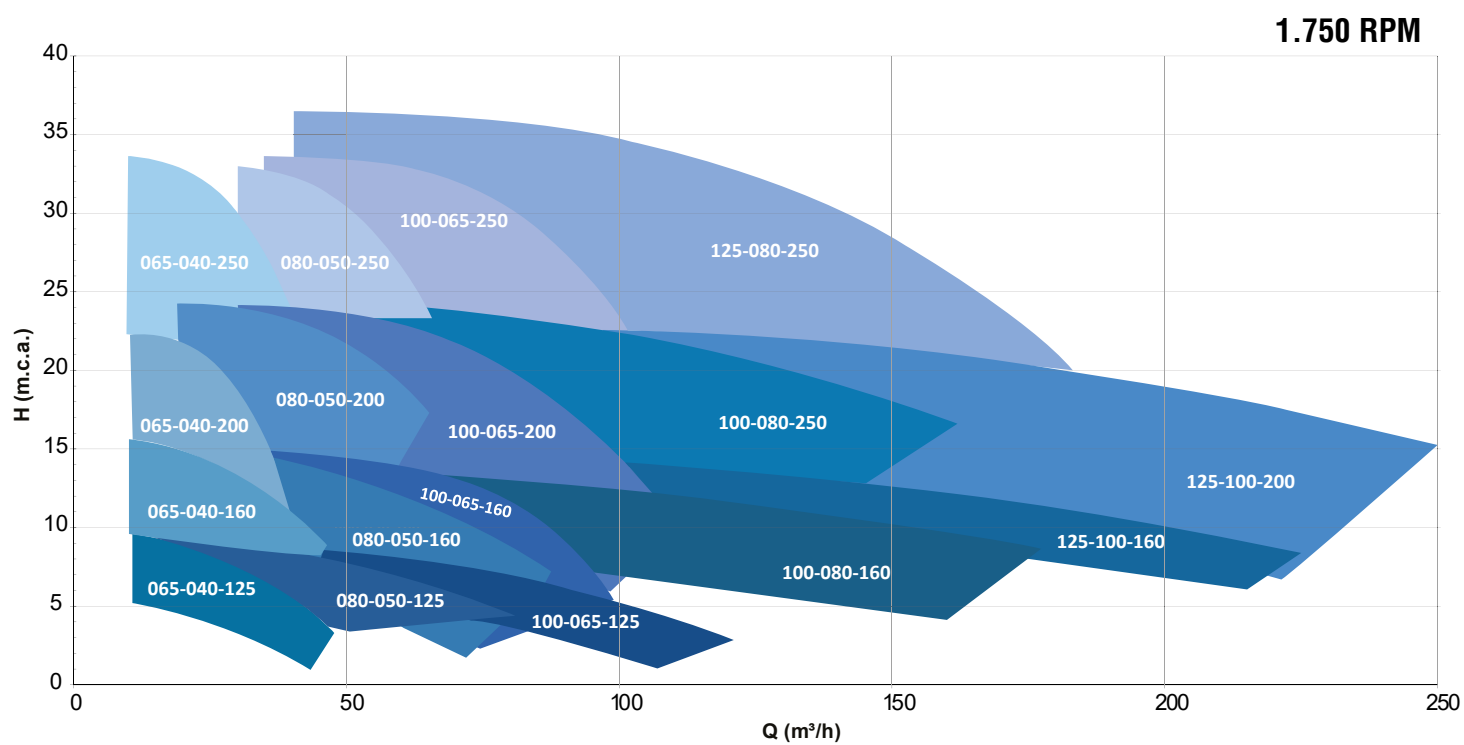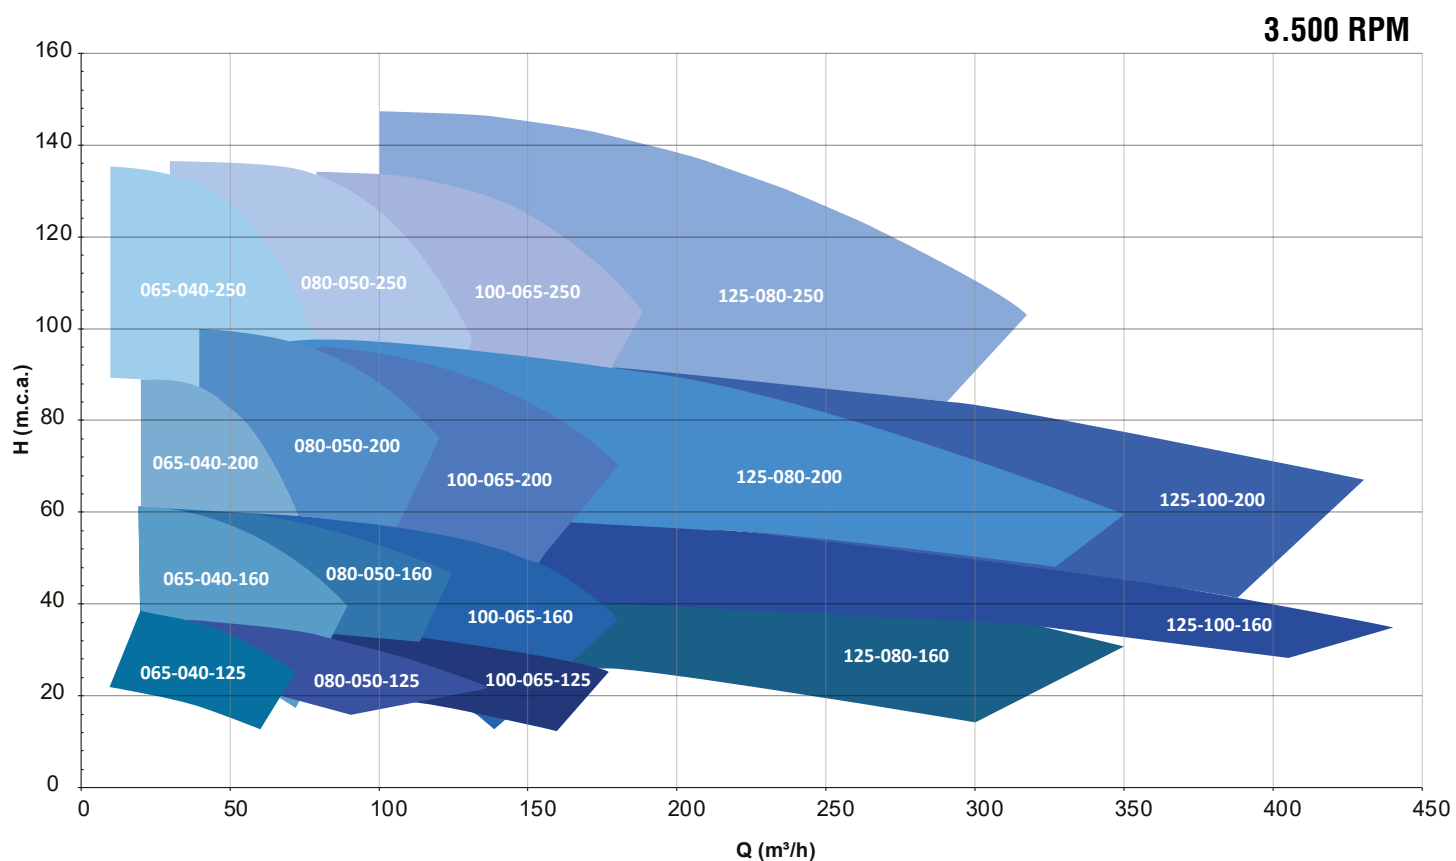

TABELAS DE SELEÇÃO - 2 polos

MODELO	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																											
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
							10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54					
							Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
065-040-125	5	2 1/2	1 1/2	23	8	110	*	*	55,5	47,6	38,3	26,4																						
	6	2 1/2	1 1/2	28	8	120	*	*	*	*	61,6	54,7	46,6	36,8	23																			
	7,5	2 1/2	1 1/2	34	8	130	*	*	*	*	*	*	66,4	60,8	54,4	47,1	38,1	24,6																
	10	2 1/2	1 1/2	39	8	139	*	*	*	*	*	*	*	70,6	65,8	60,5	54,6	47,6	38,8	24,1														
080-050-125	7,5	3	2	23	8	114	*	*	*	89,7	79,5	67,1	50																					
	10	3	2	27	8	120	*	*	*	*	95,1	85,5	74,3	59,9	35,2																			
	12,5	3	2	33	8	130	*	*	*	*	*	124	115	106	94,8	82,2	65,7	31,8																
	15	3	2	38	8	139	*	*	*	*	*	*	135	128	119	110	99,9	87,9	72,9	49,5														
100-065-125	7,5	4	2 1/2	19	7	112	148	133	116	93																								
	10	4	2 1/2	23	7	119	*	*	150	135	117	92,2																						
	12,5	4	2 1/2	27	7	127	*	*	*	*	158	144	127	105	66,1																			
	15	4	2 1/2	31	7	132	*	*	*	*	*	172	160	145	128	105	62,5																	
	20	4	2 1/2	36	7	141	*	*	*	*	*	*	*	172	159	144	125	99,1																
MODELO	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
							14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	58	60					
							Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
065-040-160	7,5	2 1/2	1 1/2	31	8	125	*	*	70,4	64,4	57,8	50,4	41,9	31,6																				
	10	2 1/2	1 1/2	37	8	138	*	*	*	*	*	72,1	66,3	59,9	52,9	45	35,5	23,2																
	12,5	2 1/2	1 1/2	44	8	150	*	*	*	*	*	*	*	79,3	74	68,4	62,3	55,6	48,1	39,4	28,6													
	15	2 1/2	1 1/2	52	8	159	*	*	*	*	*	*	*	*	*	79,6	75,9	71,9	67,6	62,9	57,6	51,5	44,1	33,4										
	20	2 1/2	1 1/2	62	8	174	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	88,3	84,9	81,4	77,7	73,8	69,5	64,8	59,5	46,1	35,7						
080-050-160	10	3	2	32	8	130	*	*	*	*	97,4	88,1	77,4	64,4	46,1																			
	12,5	3	2	38	8	139	*	*	*	*	*	*	106	97,5	88,1	77,2	63,8	44,3																
	15	3	2	42	8	147	*	*	*	*	*	*	*	*	109	101	91,7	81,2	68,6	51,4														
	20	3	2	52	8	158	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	115	108	99	89,4	78,2	64,1	42,3										
	25	3	2	62	8	174	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	120	113	105	95,4	72,1	54,6								
100-065-160	12,5	4	2 1/2	30	7	131	137	133	128	123	116	107	91,6	61,8																				
	15	4	2 1/2	34	7	136	*	*	142	138	133	128	121	111	95,6	67,4																		
	20	4	2 1/2	42	7	150	*	*	*	*	*	153	150	145	140	134	126	116	99,2	71,5														
	25	4	2 1/2	50	7	158	*	*	*	*	*	*	*	*	163	159	155	150	144	137	128	115	93,7	64										
	30	4	2 1/2	58	7	171	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	173	169	165	161	156	150	143	133	120	100								
	40	4	2 1/2	62	7	174	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	178	175	171	167	162	157	150	142	132	93,7	65						
125-080-160	30	5	3	32	7	138	*	286	268	248	226	202	175	142	96,6																			
	40	5	3	45	7	156	*	*	*	*	*	*	305	287	269	249	228	204	176	143	97,6													
	50	5	3	52	7	168	*	*	*	*	*	*	*	*	319	305	290	273	256	237	215	191	161	120										
	60	5	3	56	7	174	*	*	*	*	*	*	*	*	*	344	331	317	302	286	268	250	229	205	176	137								
125-100-160	50	5	4	46	7	166	*	*	*	*	*	*	*	*	387	364	339	312	281	246	203	140												
	60	5	4	52	7	174	*	*	*	*	*	*	*	*	422	403	383	361	338	313	285	254	218	173	101									
	60	5	4	60	7	180	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	412	396	379	361	342	322	300	275	247	213	169							
	75	5	4	64	7	188	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	433	418	402	385	368	349	329	307	283	256	182	103					

Para verificar Kit's Contraflanges disponíveis, consulte a página 63.

Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.

Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

Obs.: Consultar Curva de NSPH.

TABELAS DE SELEÇÃO - 2 polos

MODELO	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																							
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																							
							20	22	24	26	28	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	
							Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																							
065-040-200	12,5	2 1/2	1 1/2	51	8	166	62	60,9	59,8	58,7	57,4	56,1	53,2	49,6	45,1	38,6	20,8													
	15	2 1/2	1 1/2	61	8	177	*	*	*	*	*	*	63,9	61,2	58,1	54,6	50,3	44,7	35,7											
	20	2 1/2	1 1/2	74	8	189	*	*	*	*	*	*	*	*	70,4	67,9	65,2	62,2	58,8	54,7	49,5	42,1								
	25	2 1/2	1 1/2	85	8	201	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	73,9	71,6	69	66,1	62,9	59,2	54,7	48,9	39,6					
	30	2 1/2	1 1/2	90	8	212	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	75,6	73,2	70,7	67,9	64,7	61,1	56,9	51,4	43,4				
080-050-200	25	3	2	63	8	177	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	91,8	82,2	69,6											
	30	3	2	70	8	187	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	101	92,9	83,1	69,9									
	40	3	2	89	8	206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118	111	102	90	71,1					
	50	3	2	101	8	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118	112	105	95,8	84,2	64,7		
100-065-200	25	4	2 1/2	54	8	162	*	*	*	*	*	*	*	130	119	105	85,5													
	30	4	2 1/2	61	8	172	*	*	*	*	*	*	*	*	139	130	118	103	78,9											
	40	4	2 1/2	75	8	191	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	141	130	117	97,8	55,5							
	50	4	2 1/2	87	8	206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	162	153	142	128	108						
	60	4	2 1/2	98	8	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	173	165	155	144	129	106				
125-080-200	50	5	3	64	7	178	*	*	*	*	*	*	282	265	248	228	206	180	148	96,4										
	60	5	3	73	7	189	*	*	*	*	*	*	*	*	*	286	268	248	226	201	170	125								
	75	5	3	92	7	207	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	318	302	285	266	246	223	195	160	95					
	100	5	3	100	7	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	341	326	309	292	272	251	226	197	157				
125-100-200	75	5	4	62	7	180	*	*	*	*	*	*	*	357	326	290	248	192												
	100	5	4	72	7	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	371	340	307	267	217	134									
	125	5	4	83	7	206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	386	355	320	279	226	127								
	150	5	4	94	7	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	411	382	350	314	269	209						
MODELO	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	Altura Manométrica Total (m.c.a.)																							
							62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	
							Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																							
065-040-250	25	2 1/2	1 1/2	91	8	212	*	*	*	*	60	58,2	56,2	54	51,6	48,9	39,7													
	30	2 1/2	1 1/2	102	8	225	*	*	*	*	*	*	*	*	64,4	62,7	58	52	43,7	26,1										
	40	2 1/2	1 1/2	122	8	246	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,7	69,1	64,9	59,9	53,6	44,8	24,7						
	50	2 1/2	1 1/2	136	8	260	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	77,2	73,8	70	65,6	60,3	53,6	43,8	12,7				
080-050-250	40	3	2	94	8	217	*	*	*	108	106	104	101	98,8	96,2	93,4	84,6	70,8												
	50	3	2	110	8	232	*	*	*	*	*	*	*	*	*	115	110	105	98	89,4	76,2									
	60	3	2	124	8	247	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	123	119	114	108	101	91,8	77,5						
	75	3	2	137	8	260	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	129	125	120	115	109	101	90,8	71				
100-065-250	50	4	2 1/2	89	7	211	*	*	*	154	150	147	143	139	134	129	110													
	60	4	2 1/2	102	7	225	*	*	*	*	*	*	*	*	*	160	151	140	125	90,3										
	75	4	2 1/2	116	7	240	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	178	172	164	155	143	125								
	100	4	2 1/2	135	7	260	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	187	180	172	162	150	132						
125-080-250	100	5	3	96	7	216	257	251	245	239	232	226	218	211	203	195	171	140												
	100	5	3	109	7	231	*	*	*	*	*	*	266	261	255	249	232	214	193	168	132									
	125	5	3	122	7	243	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	285	271	256	239	220	197	167	113						
	150	5	3	135	7	256	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	299	285	271	255	238	217	192	158					
	175	5	3	148	7	269	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	314	301	287	273	256	238	217	191	153			

Para verificar Kit's Contraflanges disponíveis, consulte a página 63.

Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.

Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

Obs.: Consultar Curva de NSPH.

TABELAS DE SELEÇÃO - 4 polos

MODELO	Potência (cv)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de sucção (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																													
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																													
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36							
							Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																													
✓ 065-040-125	3/4	2 1/2	1 1/2	6	8	110	37,7	31,6	24,1	13,7																										
	1	2 1/2	1 1/2	7	8	120	44,4	39,6	34,2	27,6	18,8																									
	1	2 1/2	1 1/2	9	8	130	*	44,6	40,5	36	30,6	23,9	13																							
	1,5	2 1/2	1 1/2	10	8	139	*	*	45,2	41,6	37,6	33,1	27,5	19,8																						
✓ 065-040-160	1	2 1/2	1 1/2	8	8	125	*	37,8	34,4	30,5	25,6	19,1																								
	1,5	2 1/2	1 1/2	10	8	138	*	*	*	37,5	34	29,8	24,5	17,1																						
	1,5	2 1/2	1 1/2	12	8	150	*	*	*	*	40,5	37,2	33,4	29	23,3	14,7																				
	2	2 1/2	1 1/2	14	8	159	*	*	*	*	*	43,9	40,6	37,1	33	28,2	22,2	11,6																		
065-040-200	3	2 1/2	1 1/2	17	8	174	*	*	*	*	*	*	46	43,1	39,7	36	31,7	26,5																		
	2	2 1/2	1 1/2	15	8	177	*	*	35,7	34,8	33,7	32,6	31,4	30,1	28,5	26,7	24,6	21,8	17,1																	
	3	2 1/2	1 1/2	20	8	201	*	*	*	*	*	*	39,3	38,3	37,3	36,2	35	33,7	32,2	28,7	23,1															
	4	2 1/2	1 1/2	23	8	212	*	*	*	*	*	*	*	*	41,3	40,4	39,4	38,4	37,3	34,7	31,6	27,3	18,6													
065-040-250	4	2 1/2	1 1/2	23	8	212	*	*	*	*	42,8	42	41,2	40,3	39,4	38,5	37,4	36,3	35,2	29,2	24,6	15,1														
	5	2 1/2	1 1/2	26	8	225	*	*	*	*	*	*	44,5	43,7	42,9	42,1	41,2	40,2	39,2	37	34,5	31,4	27,4	20,9												
	6	2 1/2	1 1/2	31	8	246	*	*	*	*	*	*	*	*	47,6	46,9	46,1	45,3	43,6	41,7	39,5	37,1	34,2	30,6	25,4	13										
	7,5	2 1/2	1 1/2	35	8	260	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49,8	49,1	47,6	45,9	44,1	42,1	39,9	37,3	34,2	30,2	24,3									
✓ 080-050-125	1	3	2	6	8	114	*	*	43,6	28,7																										
	1,5	3	2	9	8	130	*	*	*	66,5	57,2	45,2	23,5																							
	2	3	2	10	8	139	*	*	*	76,4	68,7	59,7	48,3	30																						
080-050-160	1,5	3	2	8	8	139	70,8	64,8	58,1	50,4	40,8	26,8																								
	2	3	2	11	8	147	*	*	73,4	67,6	61,2	53,9	45,1	33,4																						
	3	3	2	14	8	158	*	*	*	*	79,2	73,9	68,1	61,6	54,1	45,1	32,7																			
	4	3	2	16	8	174	*	*	*	*	*	*	83,8	78,7	73,2	67,2	60,4	52,6	42,8																	
080-050-200	3	3	2	16	8	177	*	*	*	*	*	*	*	*	50,1	46,1	41,3	35,1																		
	4	3	2	18	8	187	*	*	*	*	*	*	*	*	59,1	56	52,6	48,8	38,8																	
	5	3	2	23	8	206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57,3	48,4	26,4															
	6	3	2	25	8	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63,4	57,3	48,7	29,8														
080-050-250	7,5	3	2	25	8	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	72,5	68,4	63,4	57,3	48,7	29,8													
	5	3	2	20	8	197	*	*	*	62,1	61	59,8	58,6	57,3	55,9	54,4	52,7	50,9	48,9	44	36,2															
	6	3	2	24	8	217	*	*	*	*	67,4	66,4	65,3	64,1	63	61,7	60,3	58,9	55,7	51,8	46,8	38,9														
	7,5	3	2	28	8	232	*	*	*	*	*	*	72,6	71,7	70,7	69,7	68,6	67,5	66,3	63,8	60,9	57,6	53,6	48,3	40											
100-065-125	10	3	2	34	8	260	*	*	*	*	*	*	*	*	80,6	79,7	78,8	77,9	76,9	74,9	72,7	70,3	67,7	64,7	61,2	57,1	51,6	42,7								
	1,5	4	2 1/2	7	8	127	98,7	88,5	76	59,4																										
	2	4	2 1/2	9	8	132	115	107	97,6	86,7	73,1	53,6																								
	3	4	2 1/2	10	8	141	*	120	112	103	92,6	80	63,2																							
100-065-160	2	4	2 1/2	9	8	131	*	72,1	69,1	65,2	59,7	50																								
	3	4	2 1/2	12	8	158	*	*	87	84,5	81,6	78,1	73,6	67,2	55,9	29,4																				
	4	4	2 1/2	15	8	171	*	*	*	*	94,4	92,1	89,5	86,4	82,8	78,1	71,7	60,7	37,5																	
	5	4	2 1/2	16	8	174	*	*	*	*	98	95,8	93,4	90,7	87,5	83,6	78,6	71,4	58,8																	
100-065-200	4	4	2 1/2	14	8	162	*	86,8	84,2	81,4	78,4	75,1	71,4	67,3	62,4	56,5	48,7	35,2																		
	5	4	2 1/2	16	8	172	*	*	90,7	88,1	85,4	82,5	79,3	75,9	72	67,6	62,4	55,9	46,9																	
	6	4	2 1/2	19	8	191	*	*	*	*	95,8	93,3	90,6	87,7	84,5	81,1	77,3	73,1	62,2	42,4																
	7,5	4	2 1/2	22	8	206	*	*	*	*	*	*	104	102	99	96,4	93,5	90,4	83,2	74	60															
100-065-250	10	4	2 1/2	25	8	219	*	*	*	*	*	*	*	111	109	106	104	101	95,5	88,7	80,3	68,6	42,6													
	7,5	4	2 1/2	22	8	211	*	*	99,5	98,2	96,8	95,3	93,8	92,1	90,4	88,6	86,6	84,5	82,2	76,9	69,7	58														
	10	4	2 1/2	26	8	225	*	*	*	*	*	*	103	102	100	98,8	97,2	95,6	93,8	89,9	85,4	79,9	72,7	60,8												
	12,5	4	2 1/2	30	8	240	*	*	*	*	*	*	*	110	109	108	106	105	103	99,9	96,3	92,2	87,3	81,3	73,1	57,6										
✓ 125-080-160	15	4	2 1/2	35	8	260	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	118	116	115	112	110	106	103	98,7	94,1	88,6	81,4	70,6								
	4	5	3	10	7	138	*	*	*	146	125	101	71,7	31,3																						
	5	5	3	12	7	156	*	*	*	*	159	141	121	98,5	70,8	32,5																				
	6	5	3	14	7	168	*	*	*	*	*	158	141	121	99,1	71,5																				
✓ 125-080-200	7,5	5	3	15	7	174	*	*	*	*	*	*	*	172	155	135	112	82,8																		
	6	5	3	17	7	178	*	*	*	*	*	*	*	*	129	119	109	97,4	83,3																	
	7,5	5	3	19	7	189	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	139	130	119	93,9																
	10	5	3	23	7	207	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	138	118	90,2															
✓ 125-080-250	12,5	5	3	25	7	219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	151	131	107	64,9													
	10	5	3	23	7	216	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	136	126	113	94,9	56,2													
	12,5	5	3	28	7	231	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	145	135	122	106	79,1												
	15	5	3	31	7	243	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	160	152	142	131	117	95,8											
✓ 125-100-160	20	5	3	34	7	256	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	175	168	161	152	142	129	113	86,2									
	25	5	3	37	7	269	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	190	184	177	170	162	152	142	128	74,2								
	6	5	4	12	7	166	*	*	*	*	*	199	176	148	112																					
	7,5	5	4	15	7	180	*	*	*	*	*	214	198	181	162	139	108																			
✓ 125-100-200	10	5	4	16	7	188	*	*	*	*	*	*	217	201	184	165	142	113																		
	10	5	4	16	7	180	*	*	*	*	*	219	208	197	186	173	158	140	118																	
	12,5	5	4	19	7	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	219	205																	

Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.

Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.


Obs.:Consultar Curva de NSPH.

DIMENSÕES DO PRODUTO


DIMENSIONAL DOS FLANGES

Bocais flangeados conforme norma ASME B16.1.

Código Caracol	Modelo	SUÇÃO (mm)				RECALQUE (mm)					
		D	K	C	L	D	K	C	L		
8700429	065-040-125	Ø 178	Ø 140	19	4 FUROS Ø19	Ø 127	Ø 98	17	4 FUROS Ø16		
8700430	065-040-160			24	8 FUROS Ø22			19	4 FUROS Ø 19		
8700409	065-040-200										
8700304	065-040-250	Ø 190	Ø 149	24	8 FUROS Ø22	Ø 155	Ø 114	19	4 FUROS Ø22		
8700431	080-050-125	Ø 190	Ø 152	24	4 FUROS Ø 19	Ø 152	Ø 120	19	4 FUROS Ø 19		
8700410	080-050-160			19				16			
8701498	080-050-200										
8700314	080-050-250	Ø 209	Ø 168	27	8 FUROS Ø22	Ø 165	Ø 127	20	8 FUROS Ø19		
8700408	100-065-125	Ø 229	Ø 190	24	8 FUROS Ø19	Ø 178	Ø 140	23	4 FUROS Ø19		
8700407	100-065-160			24				17			
8700310	100-065-200			Ø 228				24			
8701505	100-065-250	Ø 254	Ø 200	30	8 FUROS Ø22	Ø 190	Ø 149	24	8 FUROS Ø22		
8700424	125-080-160	Ø254	Ø216	24	8 FUROS Ø22	Ø 190	Ø 152	24	4 FUROS Ø 19		
8700425	125-080-200			24							
8700426	125-080-250			Ø 279				Ø 235		35	8 FUROS Ø22
8700427	125-100-160	Ø254	Ø216	24	8 FUROS Ø22	Ø 129	Ø 190	24	8 FUROS Ø19		
8700428	125-100-200	Ø254	Ø216	24	8 FUROS Ø22	Ø 129	Ø 190	24	8 FUROS Ø19		



MANCALIZADA

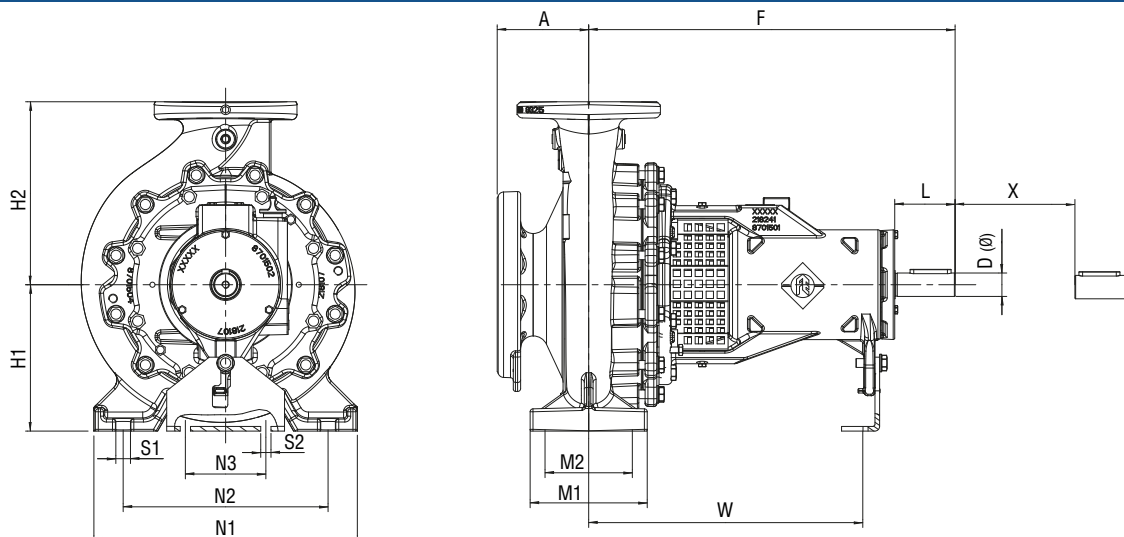

MODELOS	DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)																Diâmetro do Rotor	Peso (Kg)
	A	D	F	H1	H2	L	M1	M2	N1	N2	N3	S1	S2	W	X			
065-040-125	80	24	385	112	140	50	100	70	210	160	110	M12	M12	285	100	139	43	
065-040-160	80	24	385	132	160	50	100	70	240	190	110	M12	M12	285	100	174	44	
065-040-200	100	24	385	160	180	50	100	70	265	212	110	M12	M12	285	100	212	55	
065-040-250	100	32	500	180	225	80	125	95	320	250	110	M12	M12	370	100	260	85	
080-050-125	100	24	385	132	160	50	100	70	240	190	110	M12	M12	285	100	139	46	
080-050-160	100	24	385	160	180	50	100	70	265	212	110	M12	M12	285	100	158	55	
080-050-200	100	24	385	160	200	50	100	70	265	212	110	M12	M12	285	100	219	55	
080-050-250	125	32	500	180	225	80	125	95	320	250	110	M12	M12	370	100	260	80	
100-065-125	100	32	385	160	180	80	125	95	280	212	110	M12	M12	285	100	141	65	
100-065-160	100	32	500	160	200	80	125	95	280	212	110	M12	M12	370	100	174	90	
100-065-200	100	32	500	180	225	80	125	95	320	250	110	M12	M12	370	140	219	85	
100-065-250	125	32	500	200	250	80	160	120	360	280	110	M16	M12	370	140	260	95	
125-080-160	125	32	500	180	225	80	125	95	320	250	110	M12	M12	370	140	174	82	
125-080-200	125	32	500	180	250	80	125	95	345	280	110	M12	M12	370	140	219	84	
125-080-250	125	32	500	225	280	80	160	120	400	315	110	M16	M12	370	140	269	80	
125-100-160	125	32	500	200	280	80	160	120	360	280	110	M16	M12	370	140	188	100	
125-100-200	125	32	500	200	280	80	160	120	360	280	110	M16	M12	370	140	219	102	

Obs.: - As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.

- A utilização de motores diferentes do padrão de linha alteram as características de desempenho do conjunto.

- Imagens de caráter ilustrativo.







MODELO
MODEL

065-040-125

60 Hz
II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	3.7 (5)	4.5 (6)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	110	120	130	139

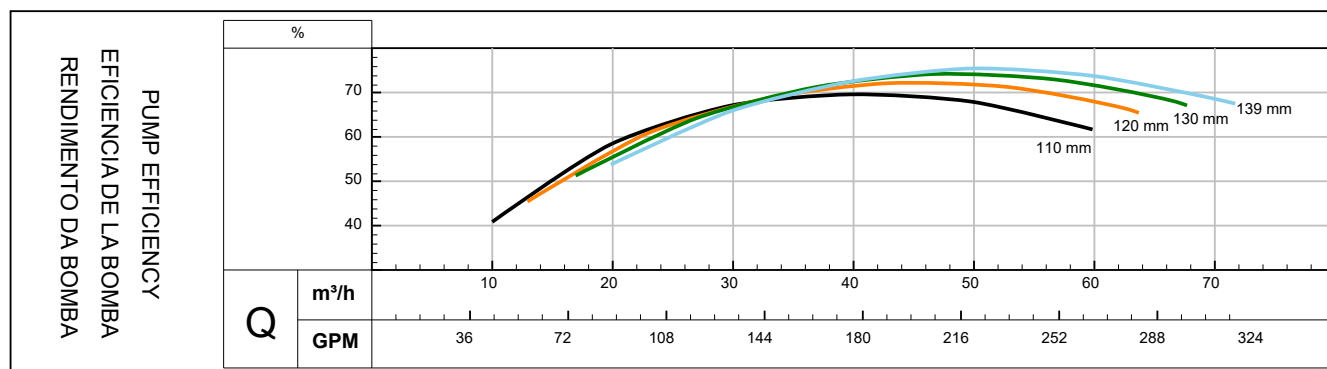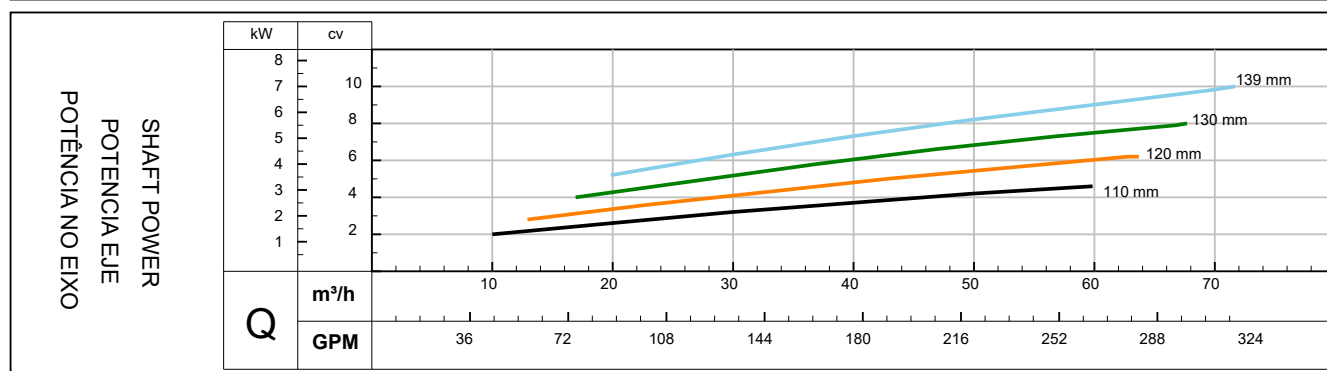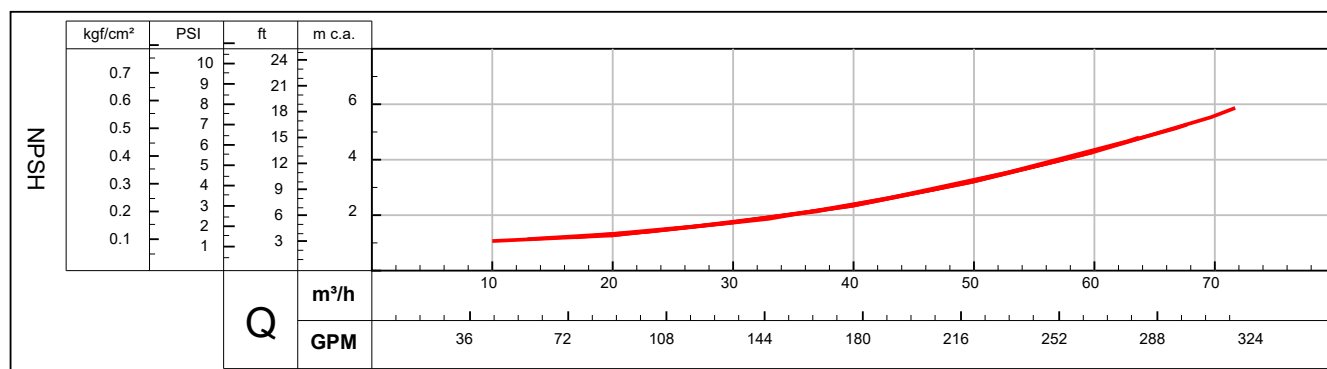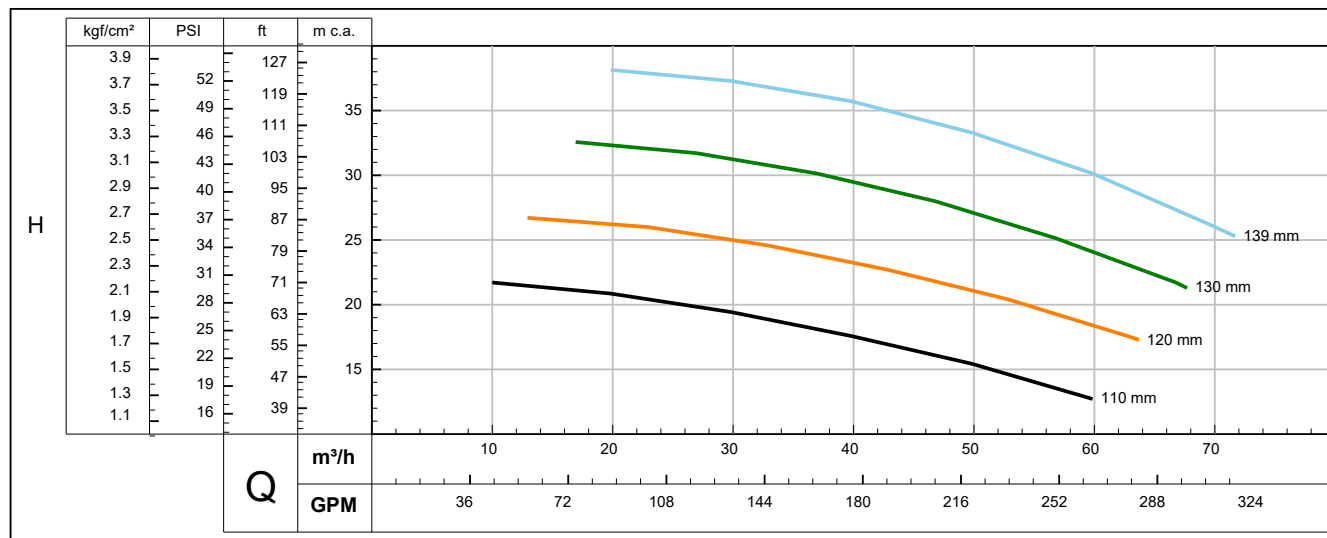





Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.


MODELO
MODEL

065-040-160

60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	5.5 (7.5)	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	125	138	150	159	174

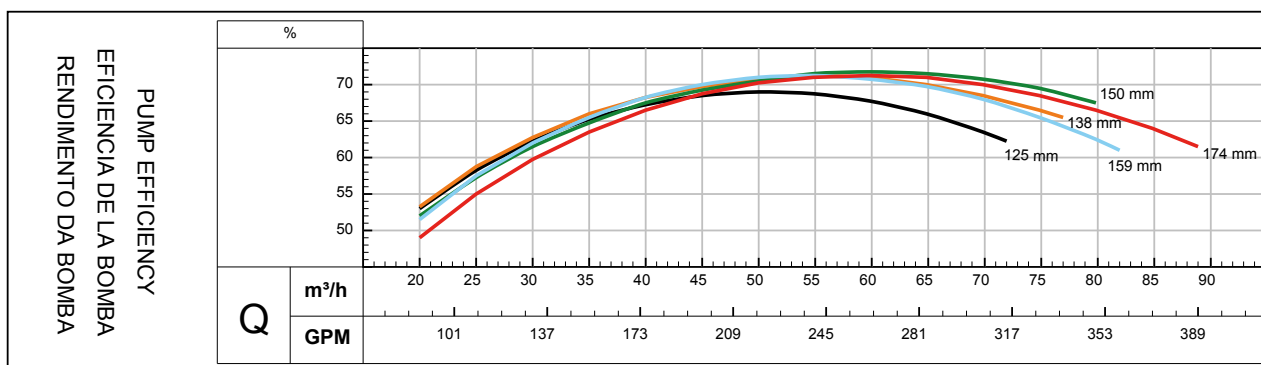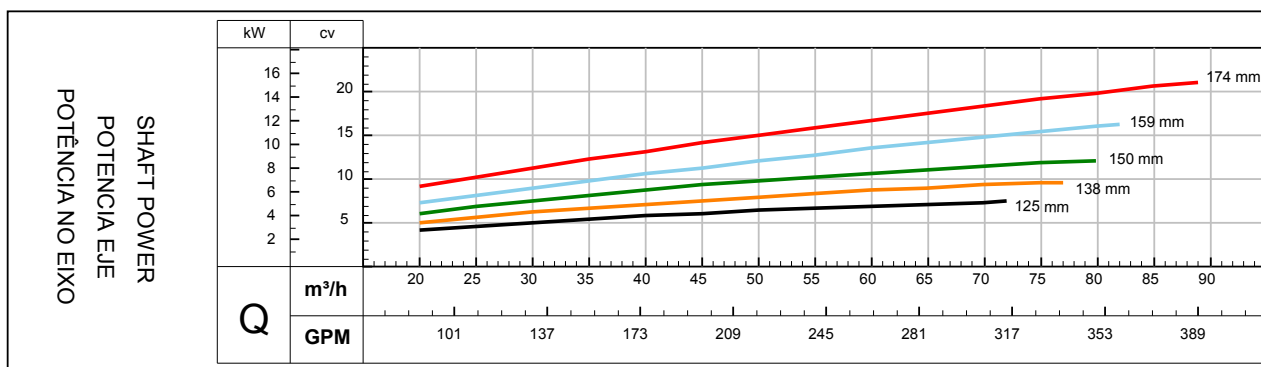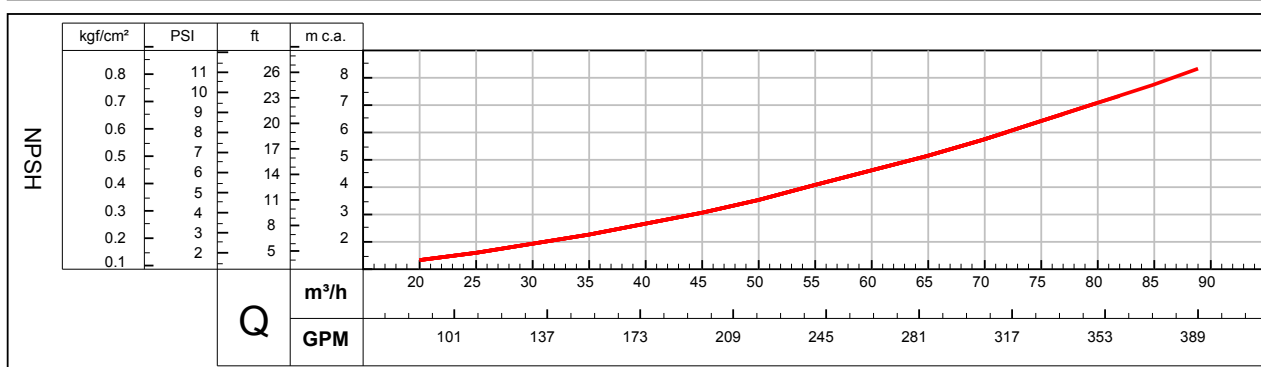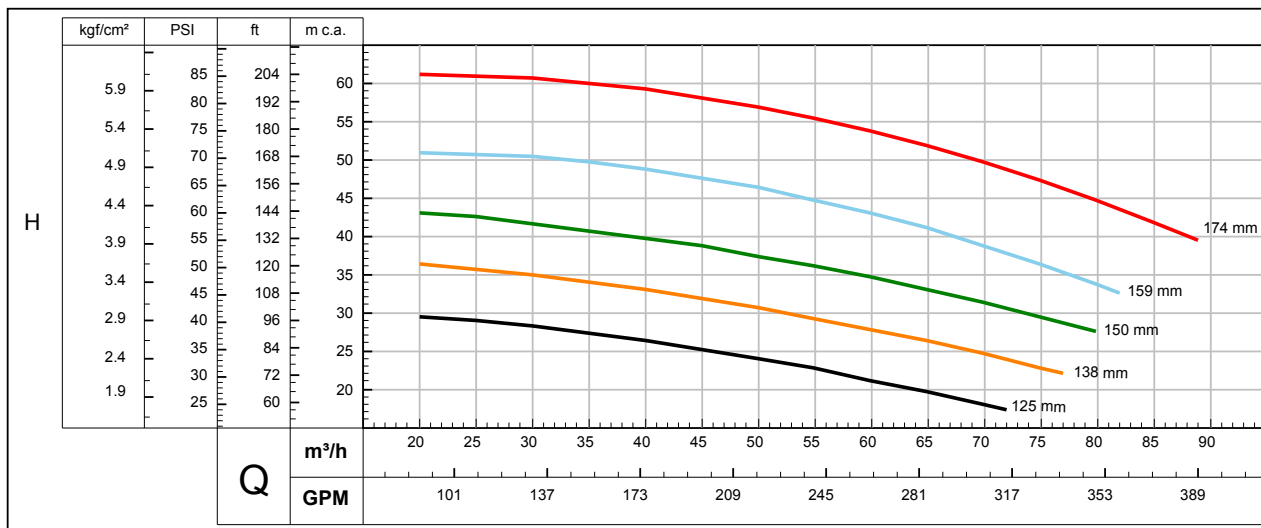

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
 Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
 Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.


MODELO
MODEL
065-040-200
60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)	22 (30)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	166	177	189	201	212

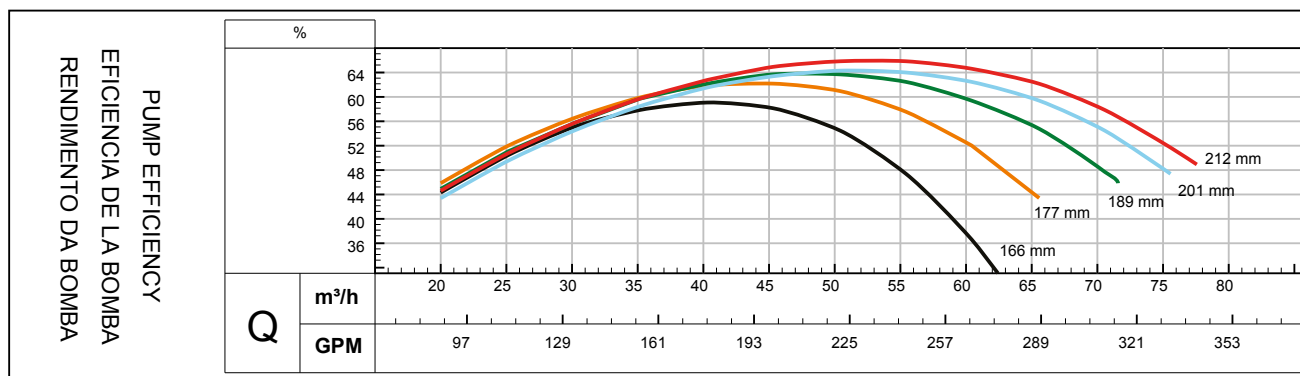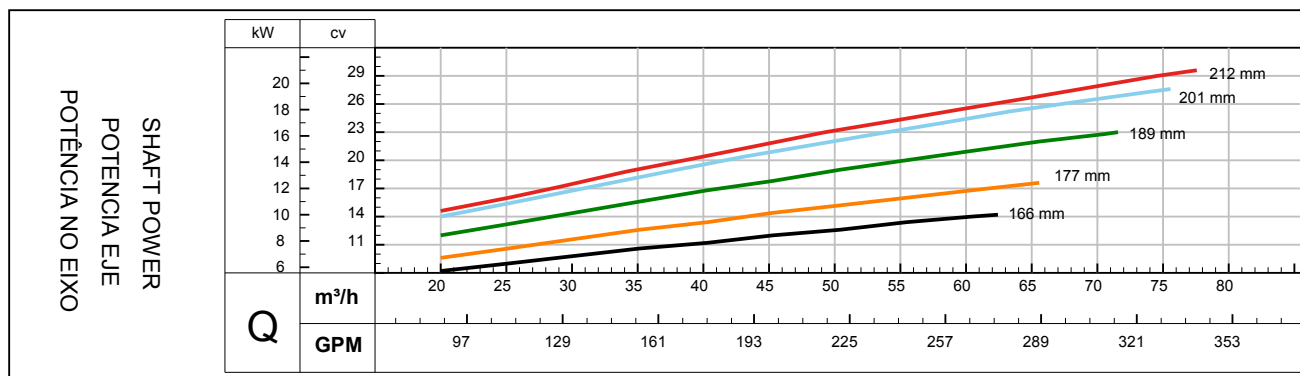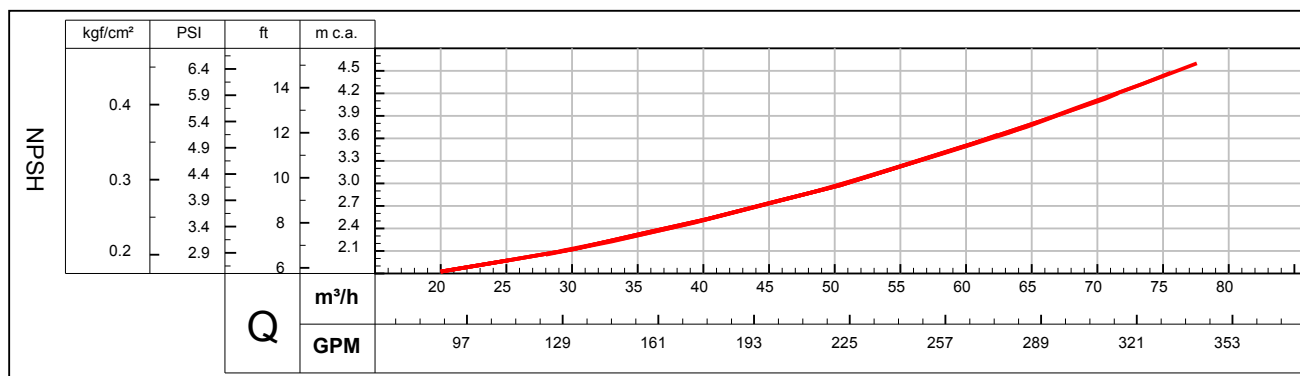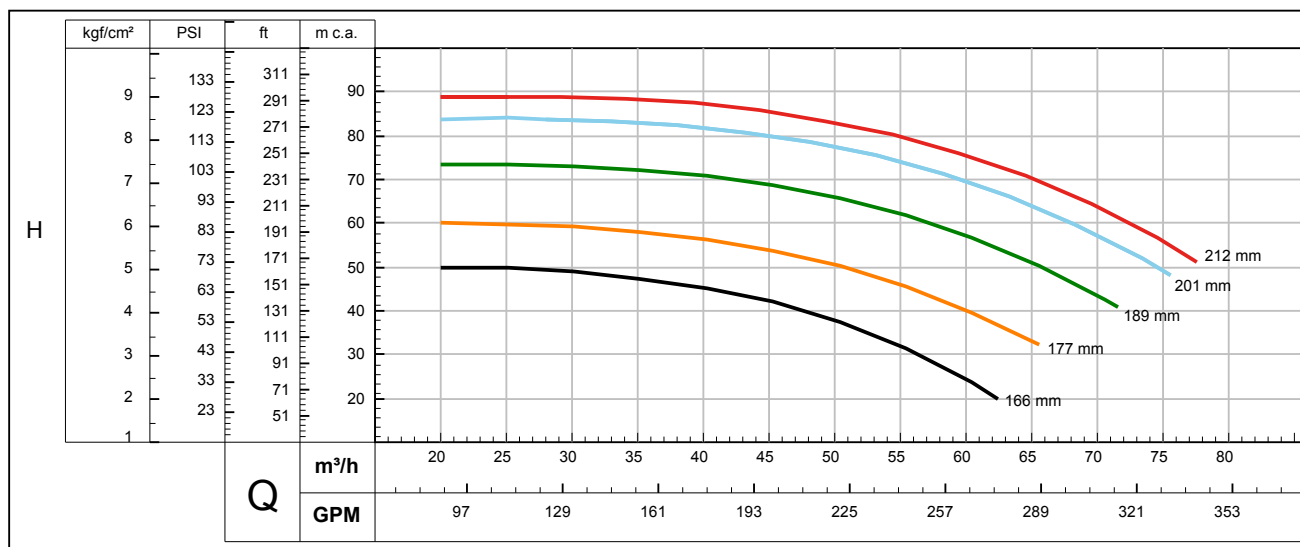

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
 Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
 Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

	MODELO MODEL	065-040-250	60 Hz II polos/poles			
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)	37 (50)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	212	225	246	260

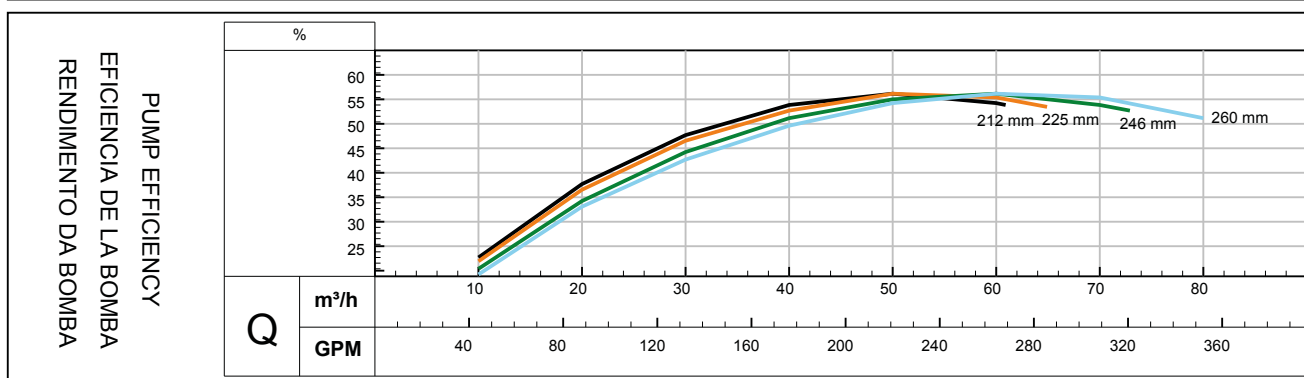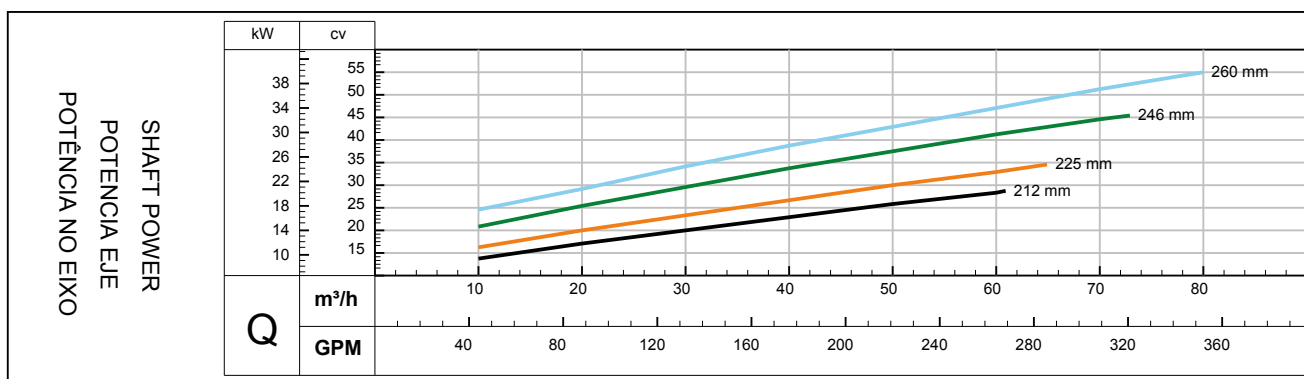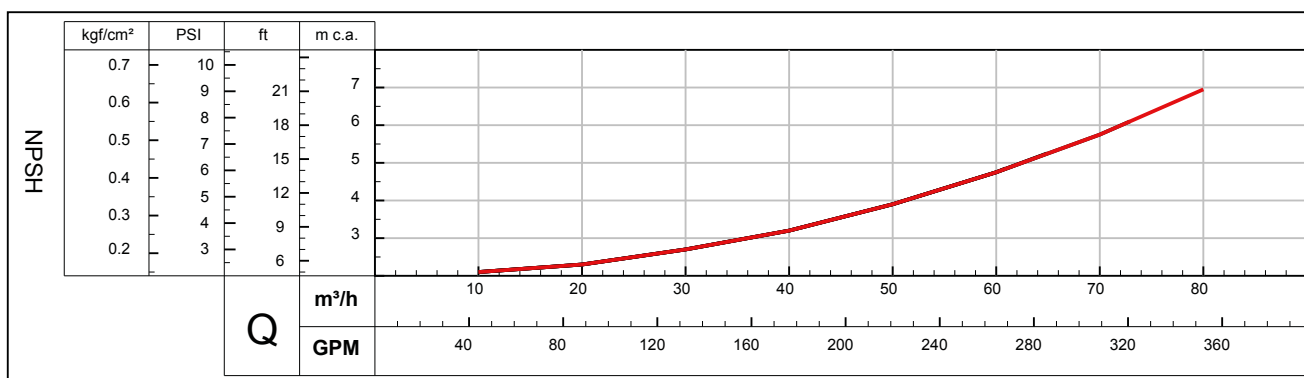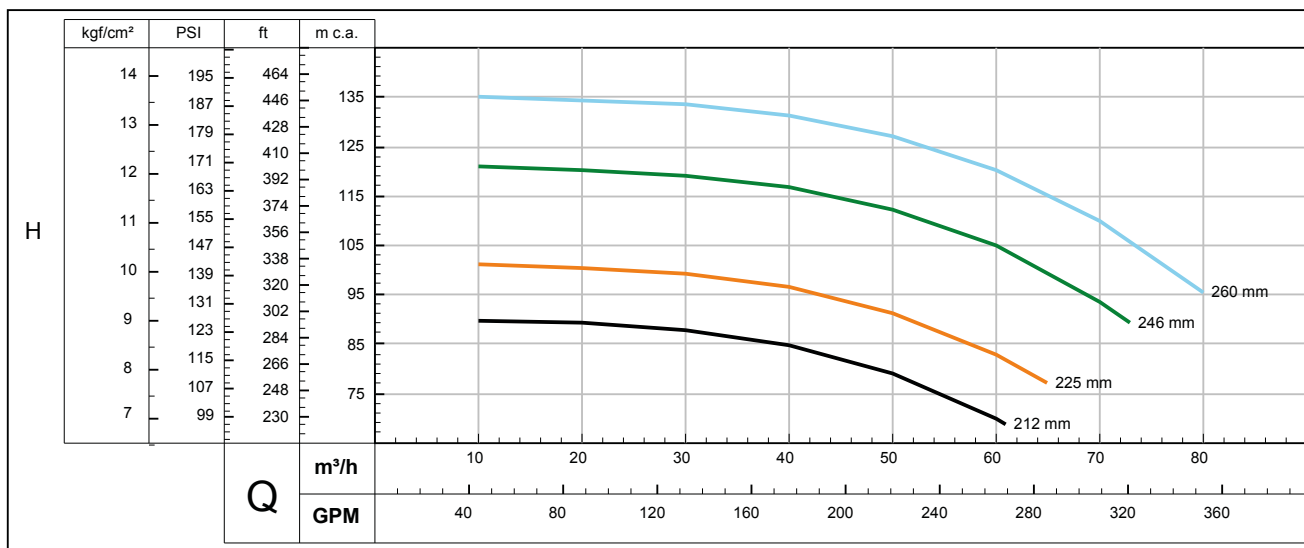





Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempenho hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.


MODELO
MODEL

080-050-125

60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	5.5 (7.5)	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	114	120	130	139

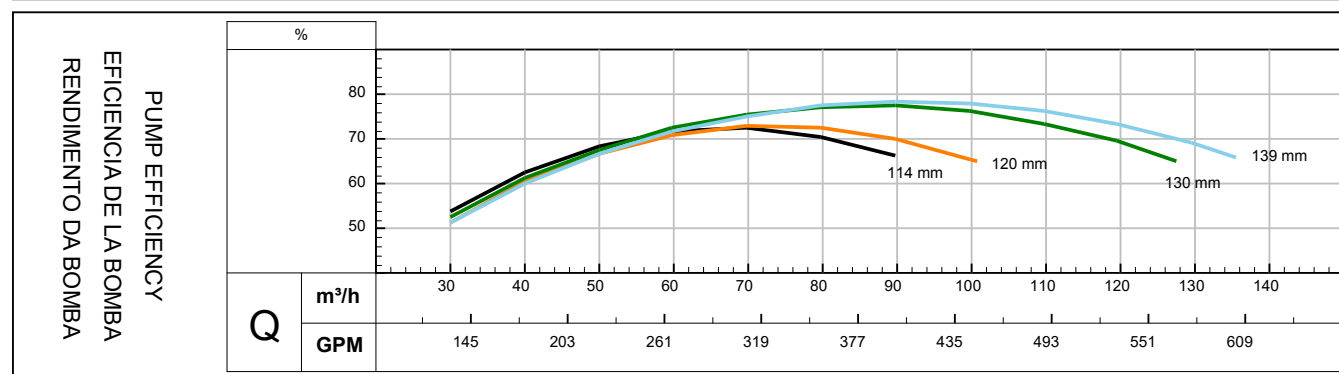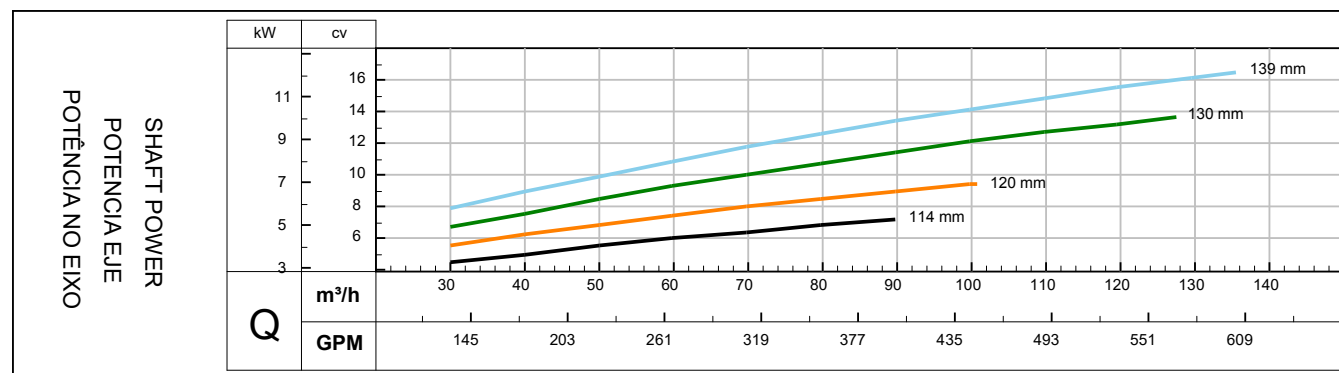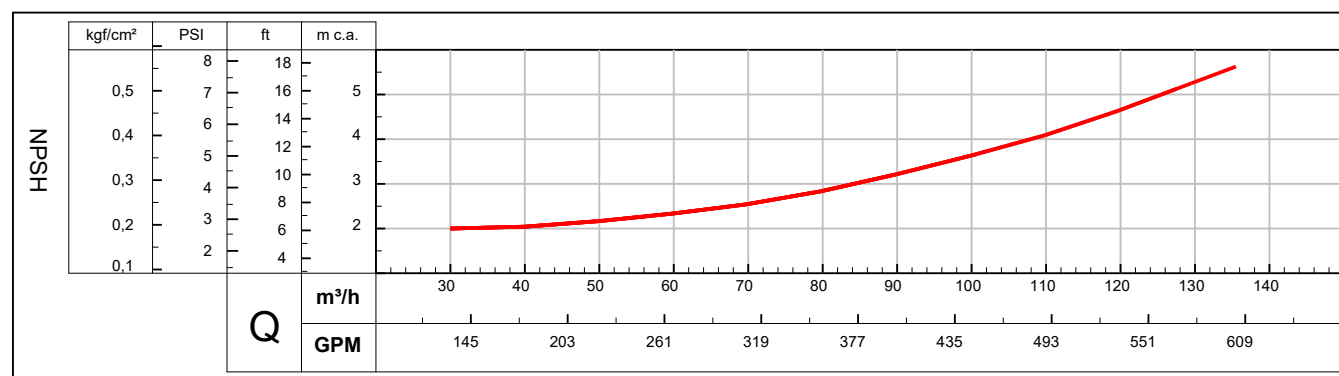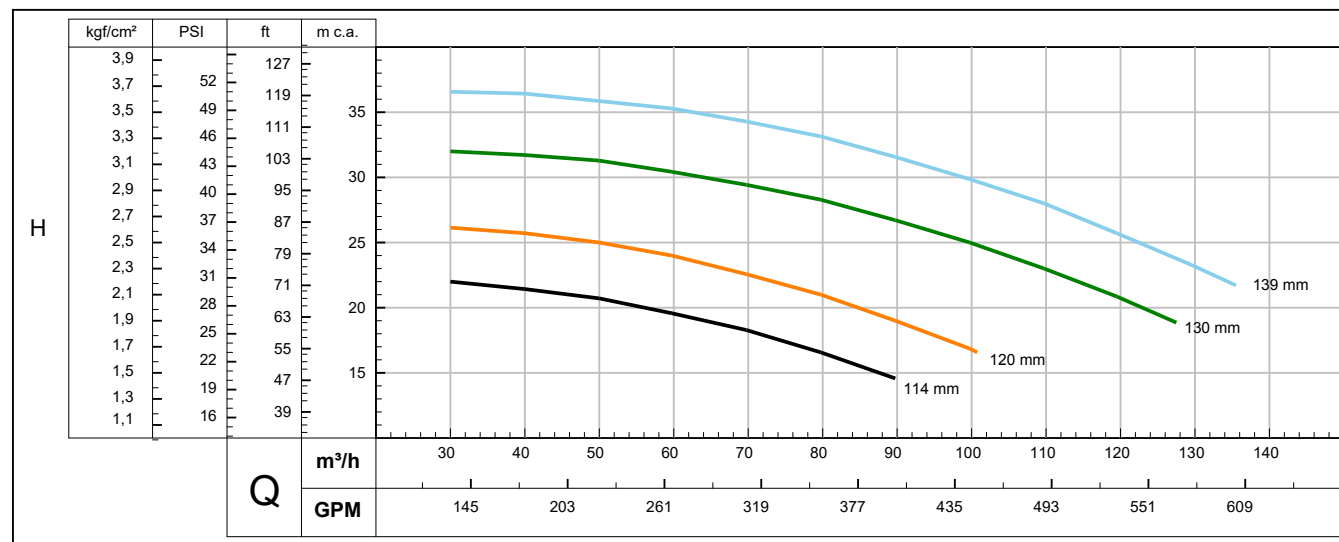

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

	MODELO MODEL	080-050-160	60 Hz II polos/poles				
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	130	139	147	158	174

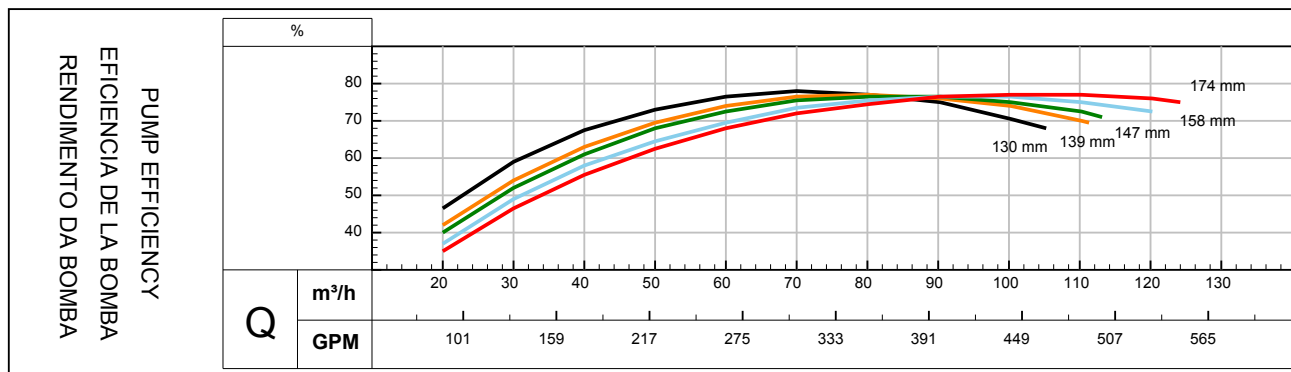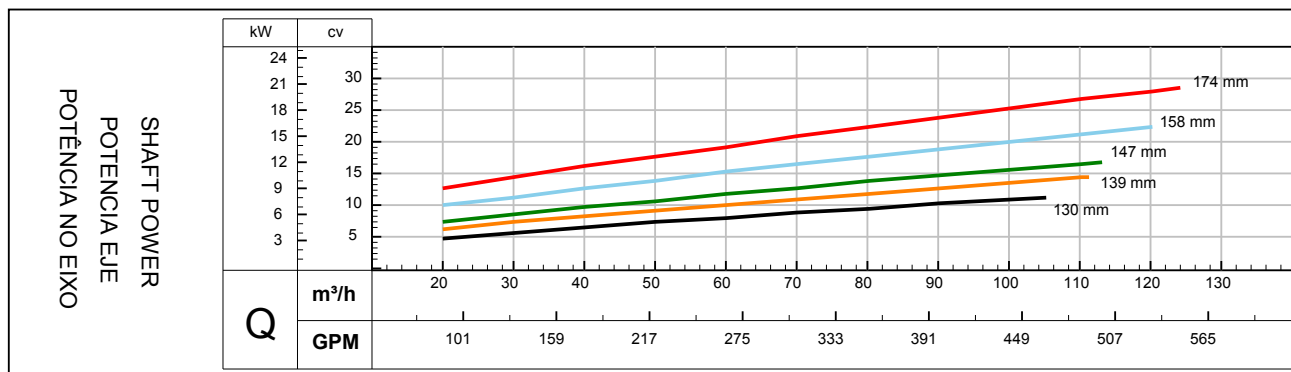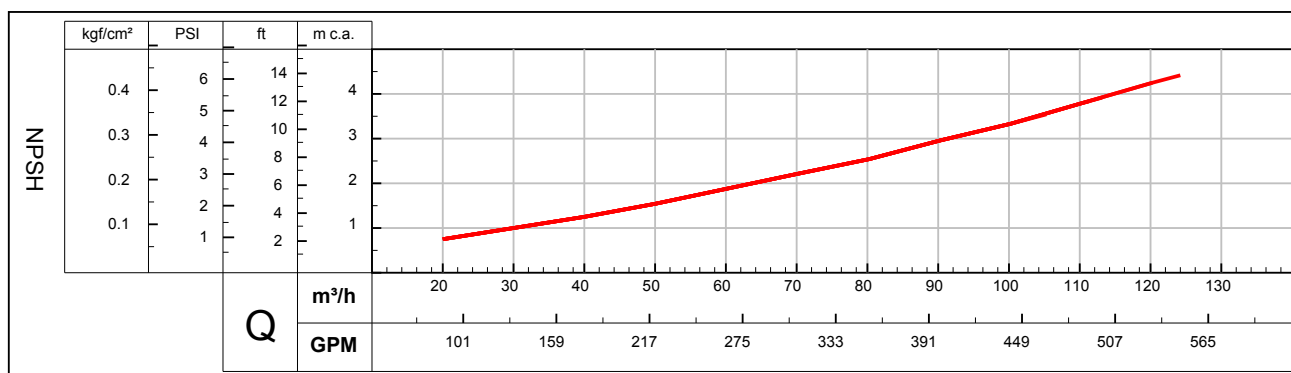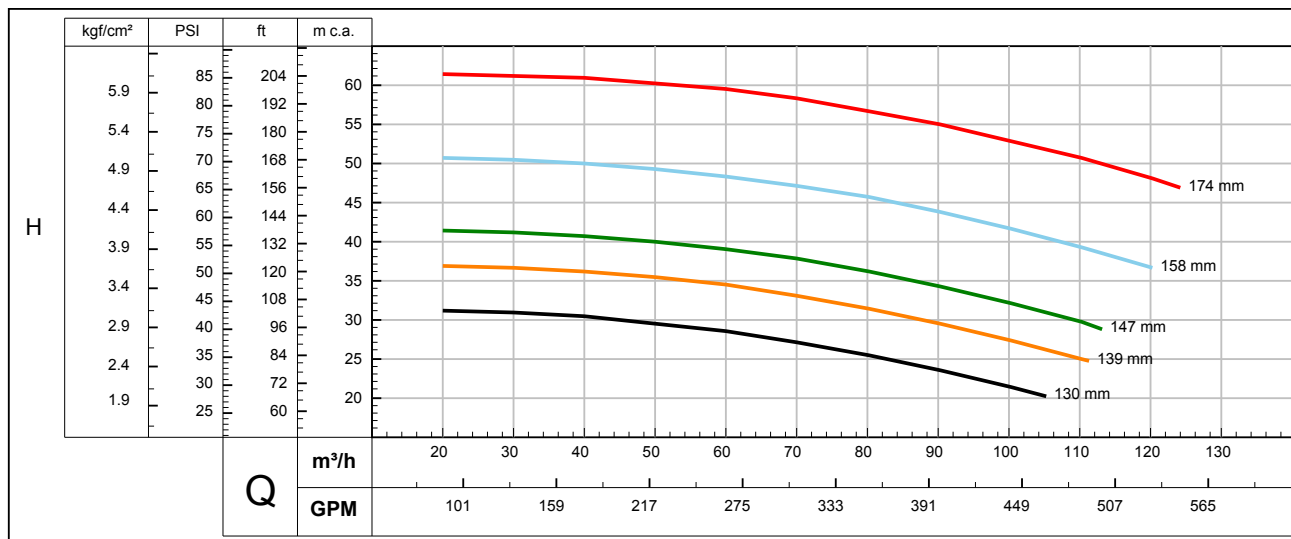

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempenho hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

CURVAS DE DESEMPENHO - 3.500 rpm

Mancal





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

080-050-200

60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)	37 (50)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	177	187	206	219

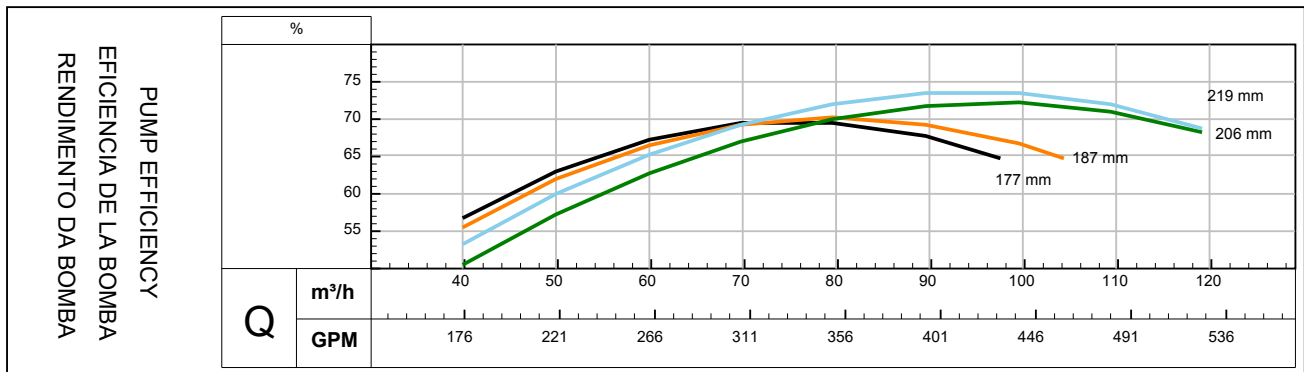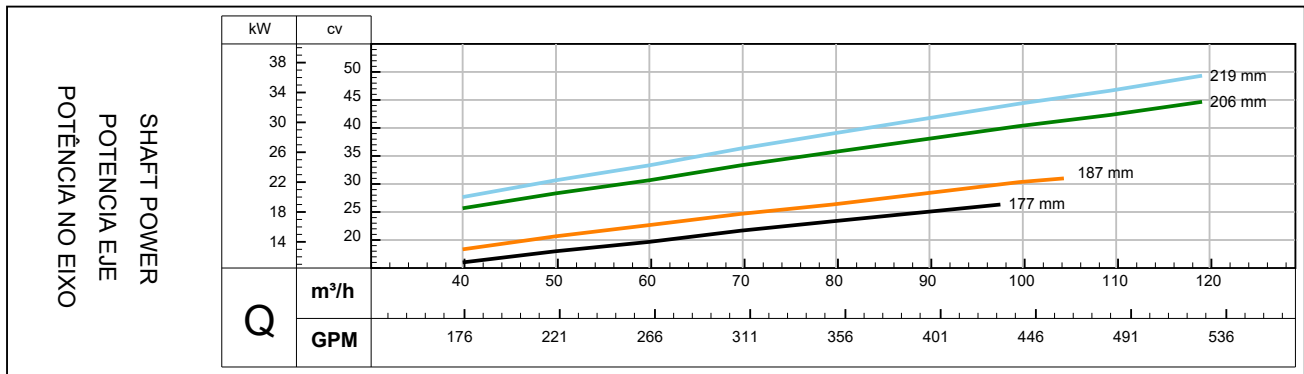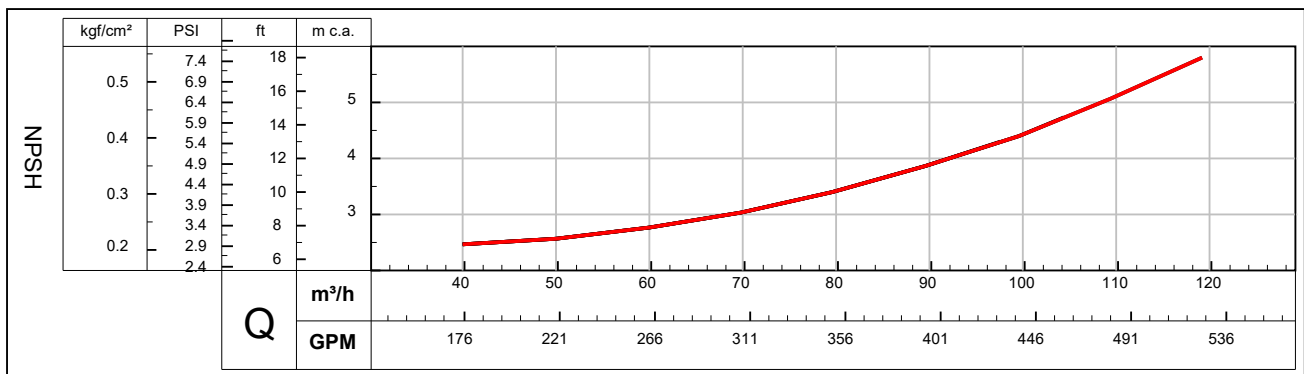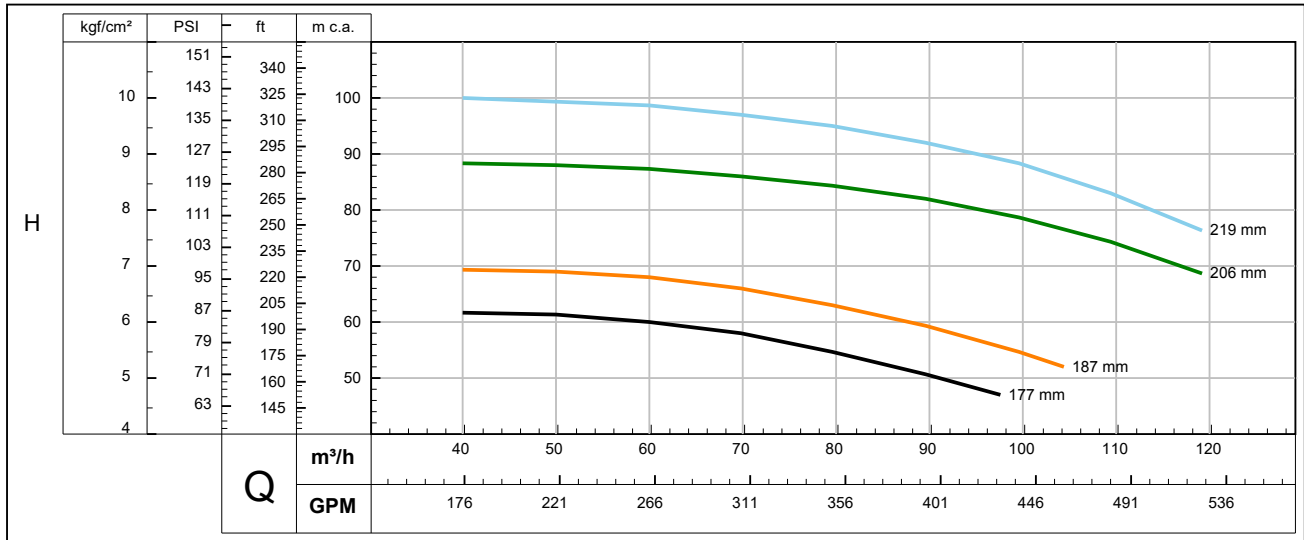

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

	MODELO MODEL	080-050-250	60 Hz II polos/poles			
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	30 (40)	37 (50)	45 (60)	55 (75)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	217	232	247	260

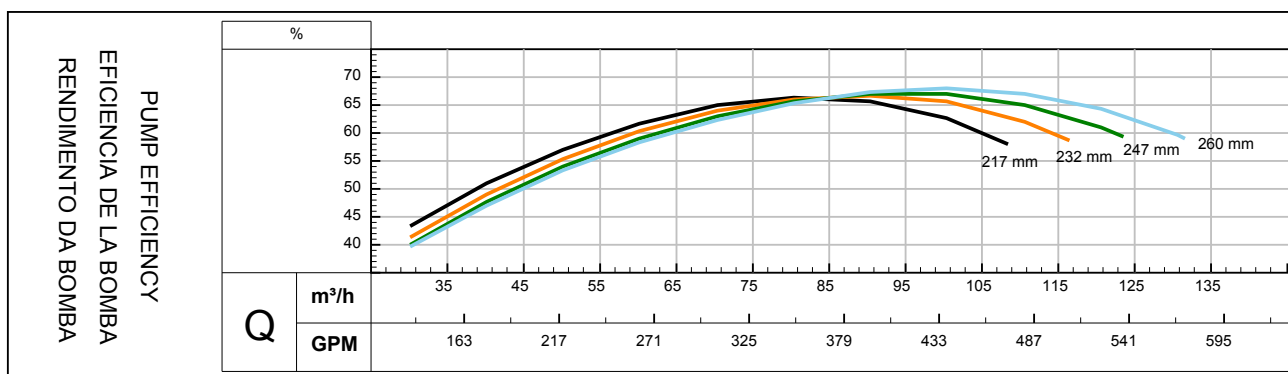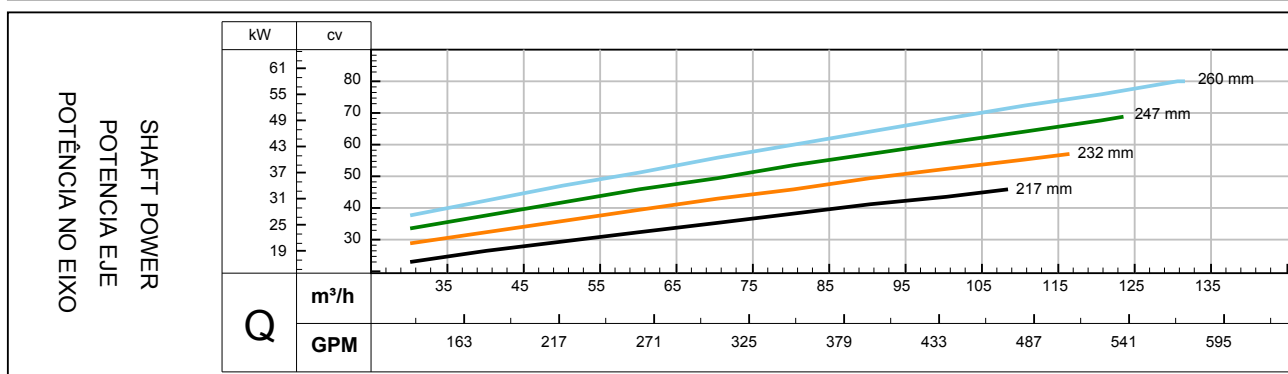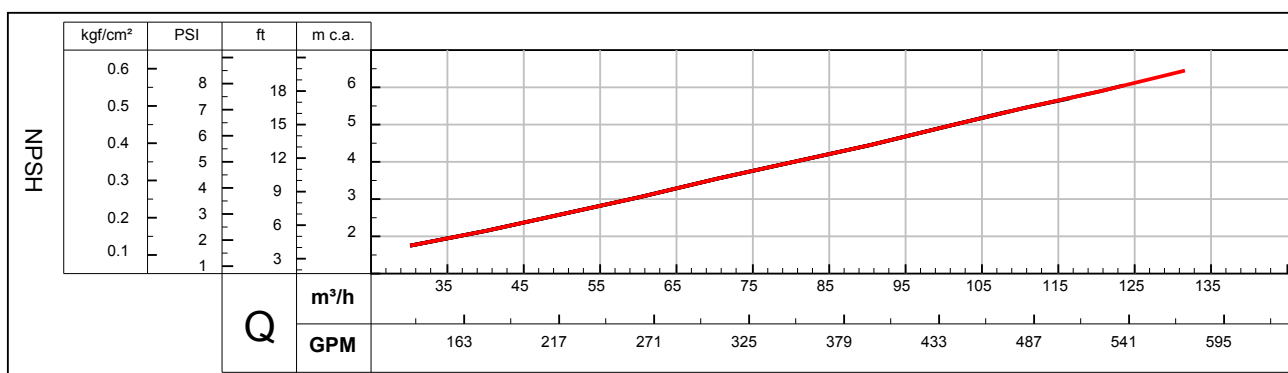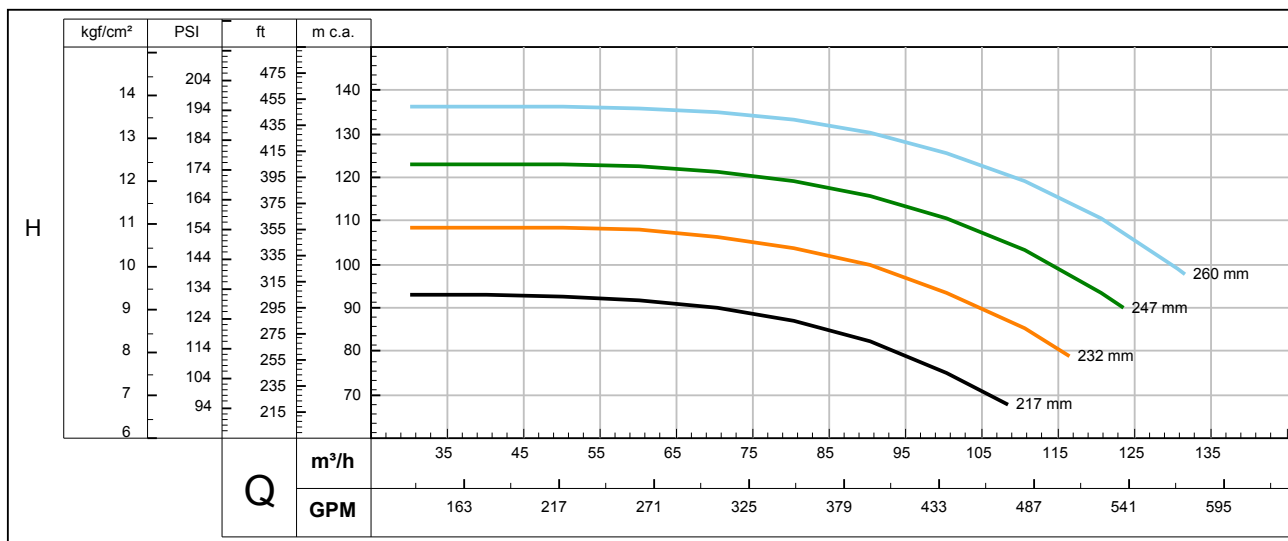

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

CURVAS DE DESEMPENHO - 3.500 rpm

Mancal





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

100-065-125

60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	5.5 (7.5)	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	112	119	127	132	141

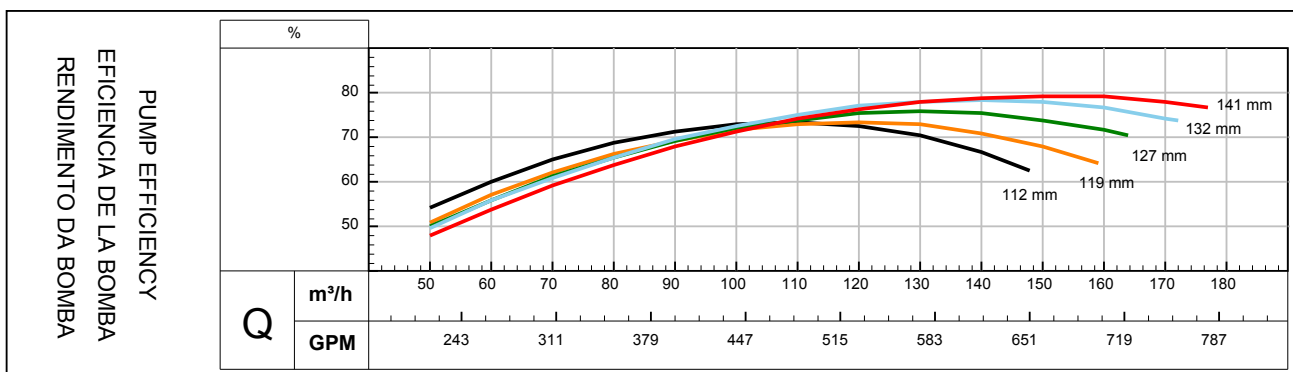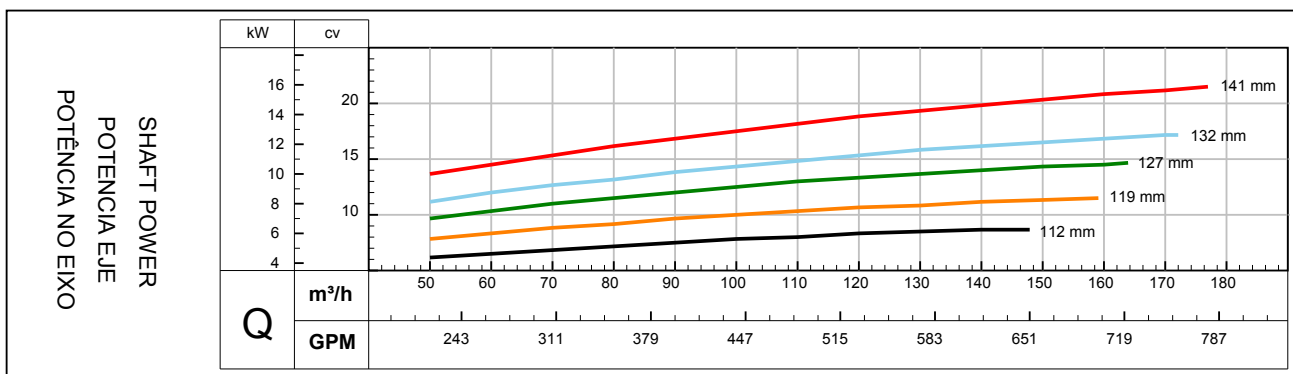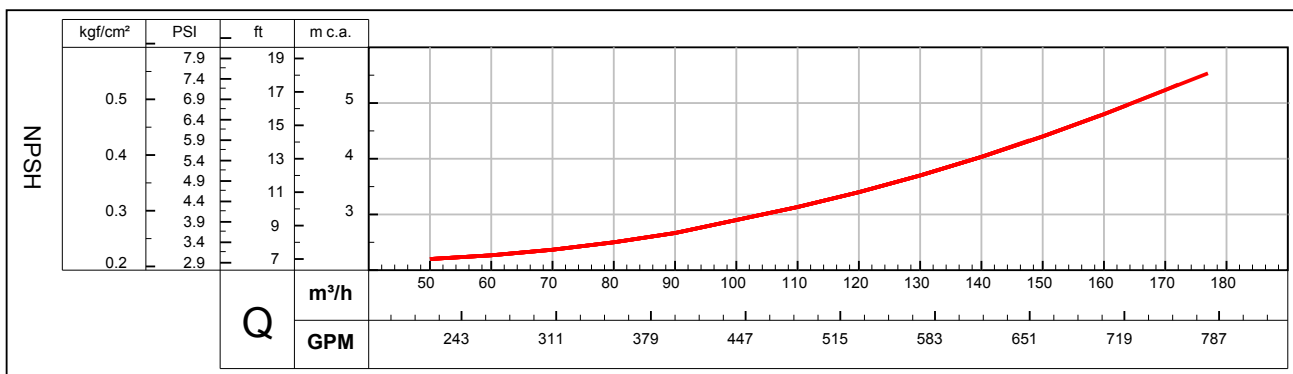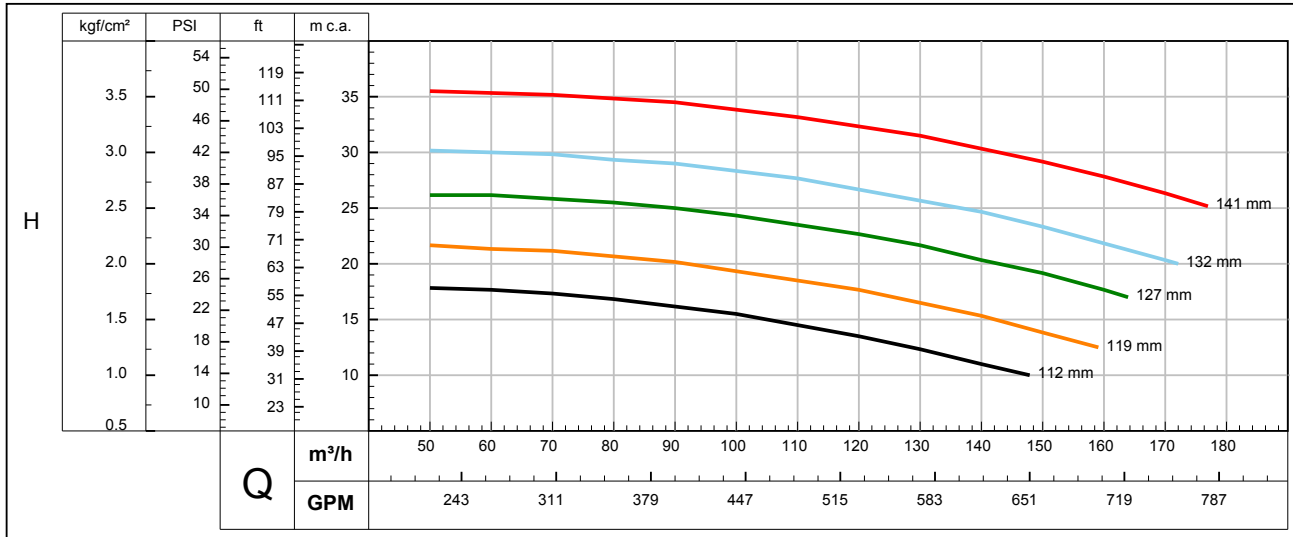

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

	MODELO MODEL	100-065-160	60 Hz II polos/poles				
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	131	136	150	158	171	174

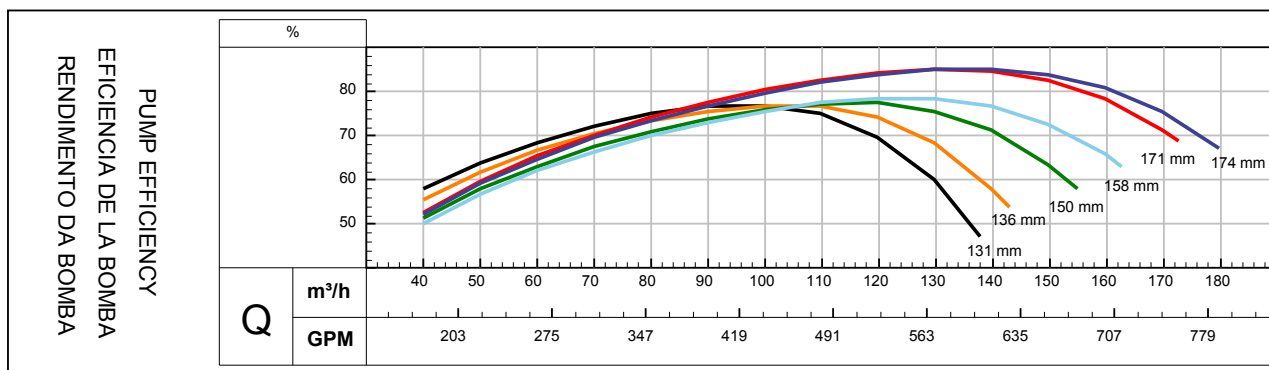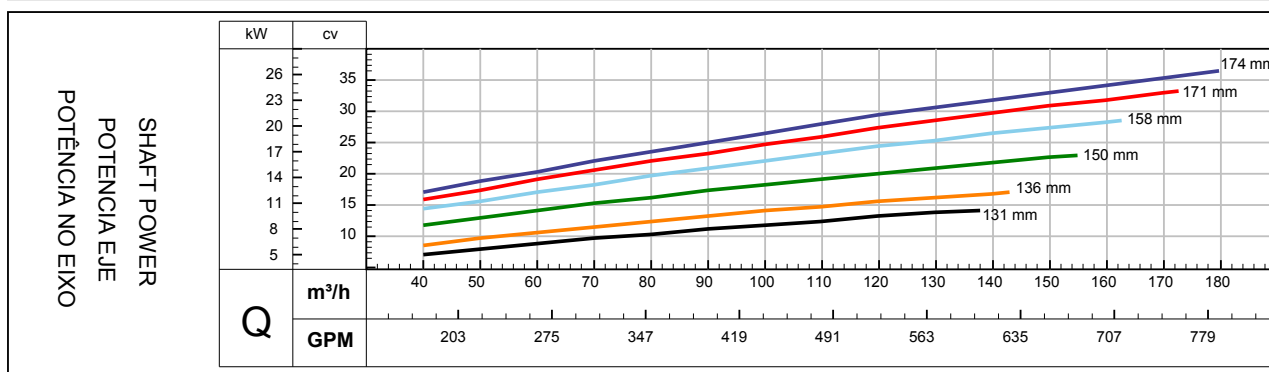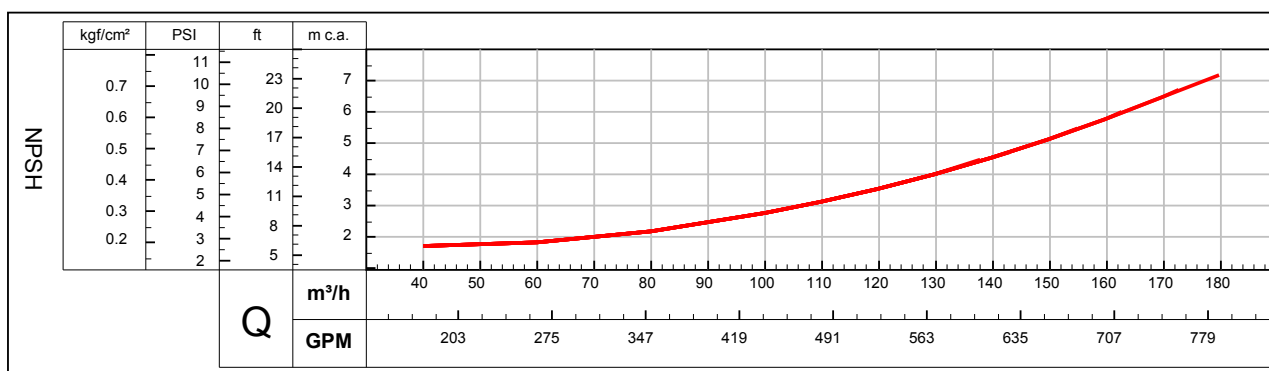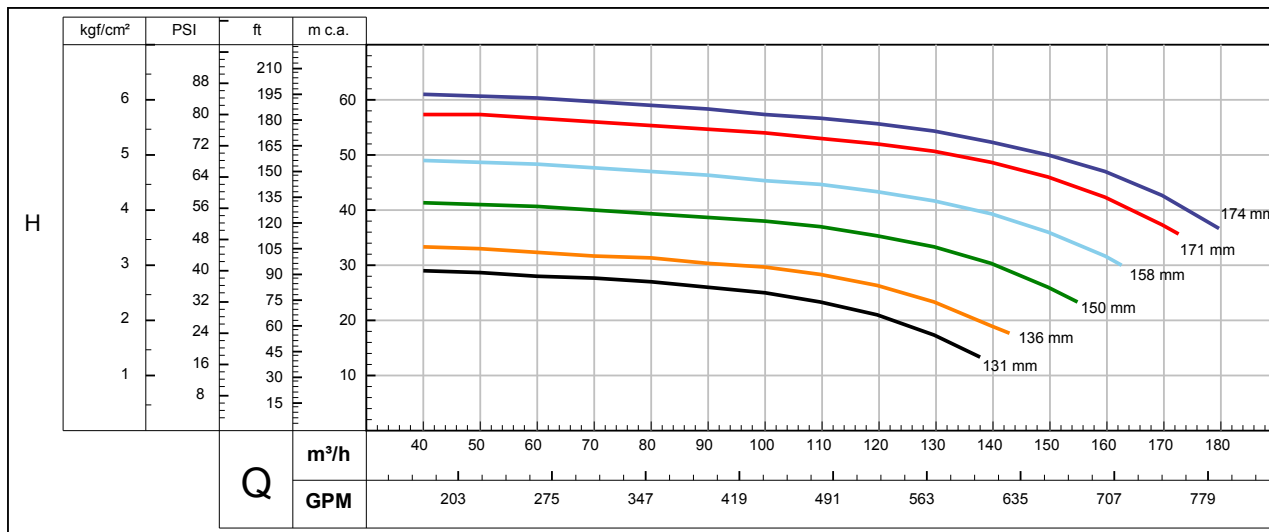

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

100-065-200

60 Hz
II polos/poles





Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	18.5 (25)	22 (30)	30 (40)	37 (50)	45 (60)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	162	172	191	206	219

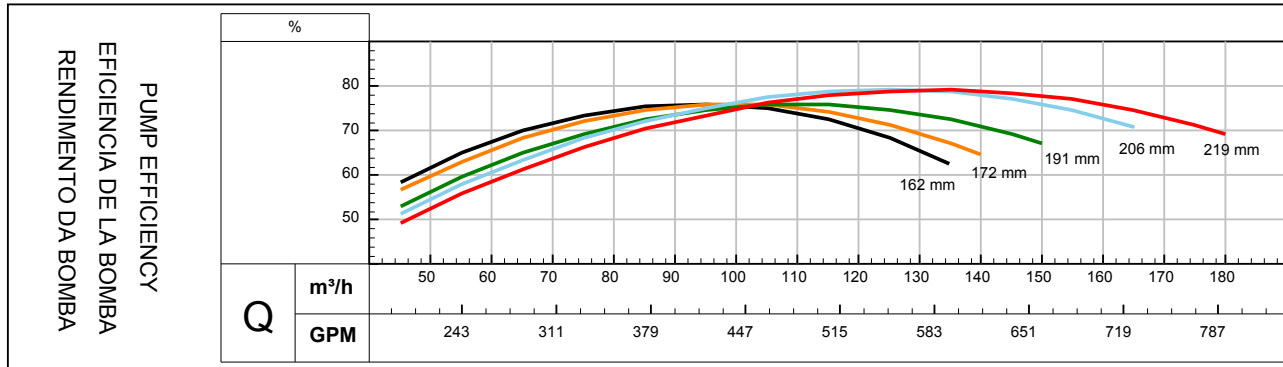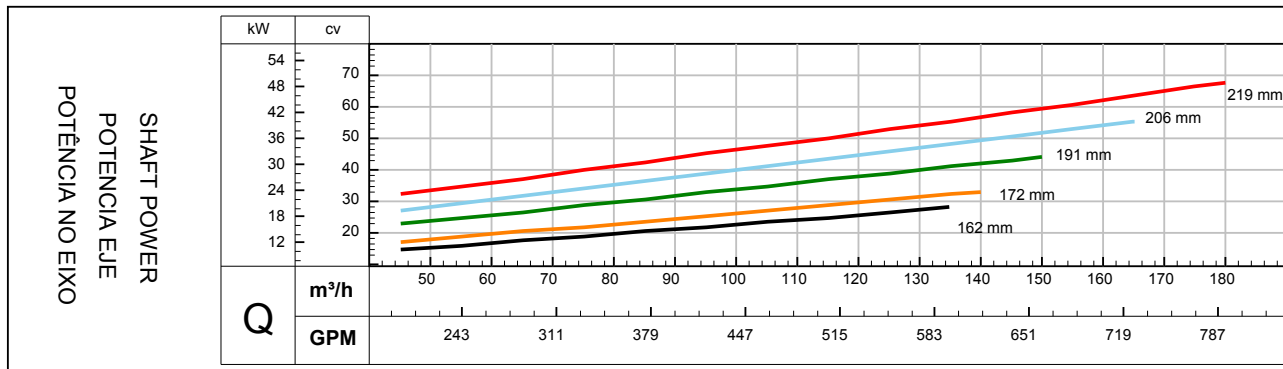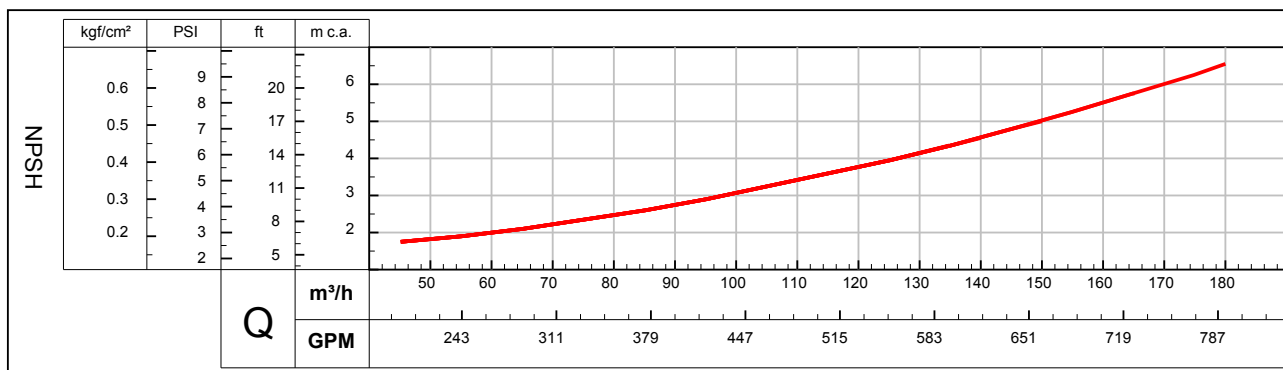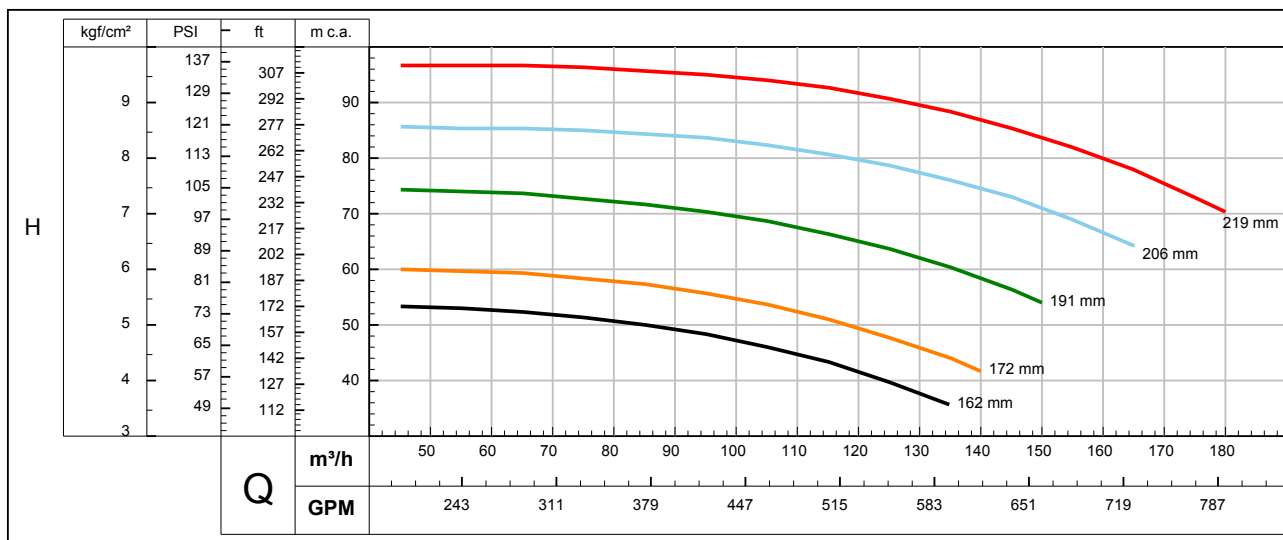

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

	MODELO MODEL	100-065-250	60 Hz II polos/poles			
---	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--	--





Sucção/Succión/Suction Recalque/Descarga/Discharge	4" 2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)] Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	37 (50) 211	45 (60) 225	55 (75) 240	75 (100) 260
---	----------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

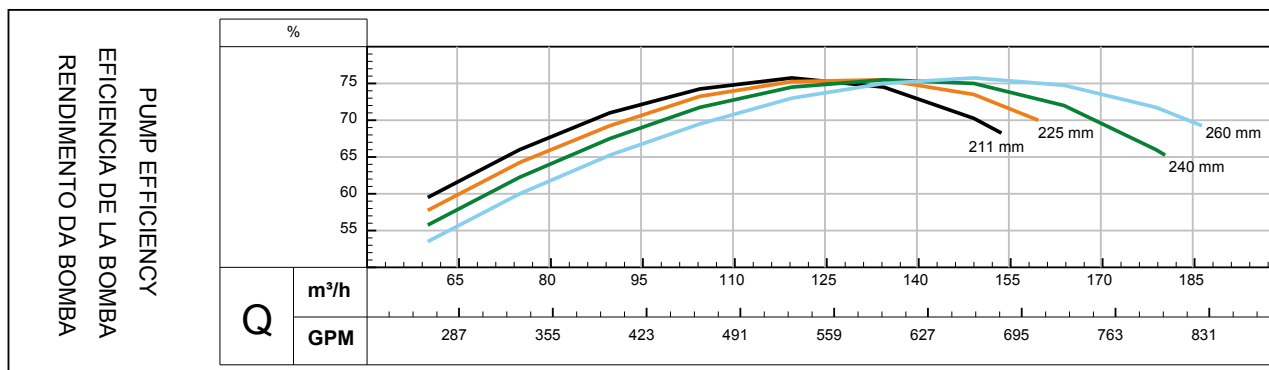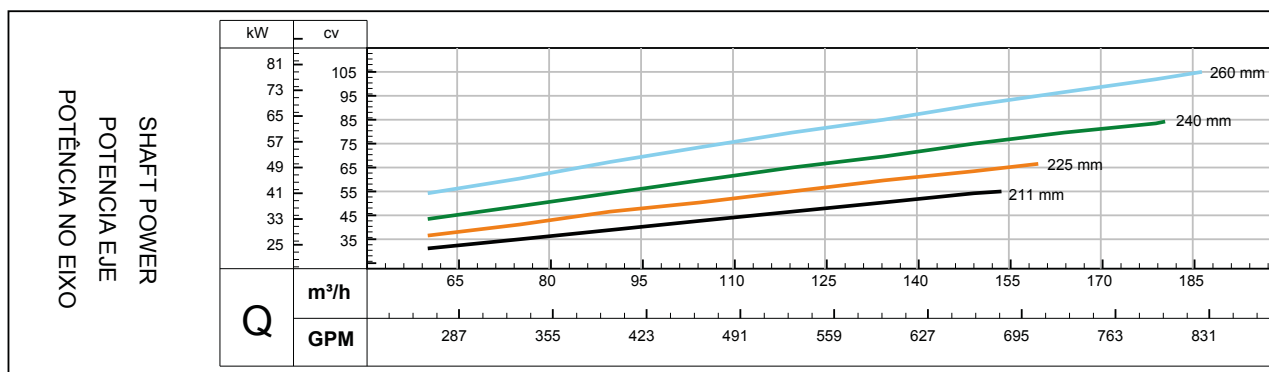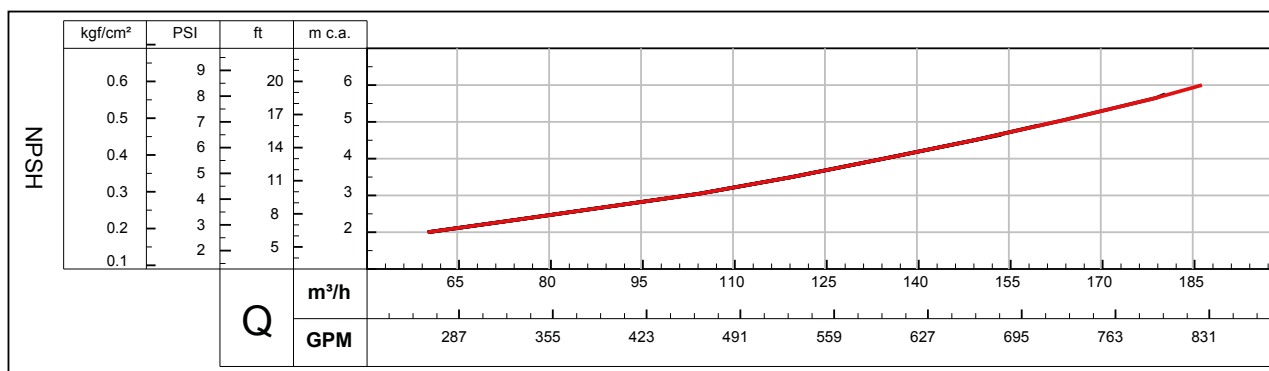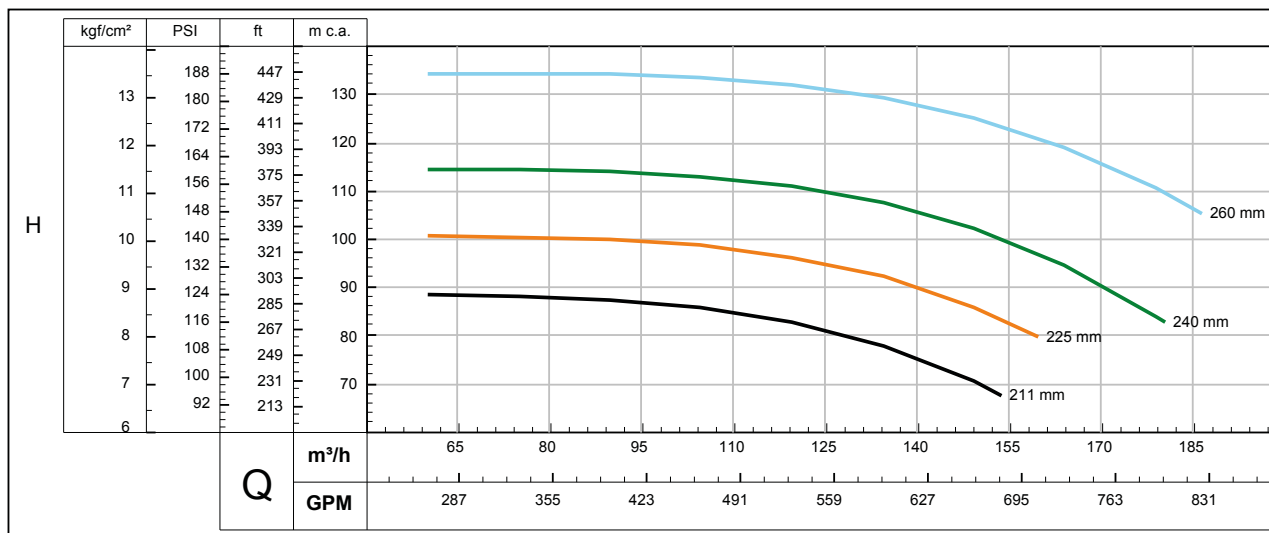

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
 Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
 Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	125-080-160	60 Hz II polos/poles
--------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------------

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	22 (30)	30 (40)	37 (50)	45 (60)
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	138*	156*	168*	174*

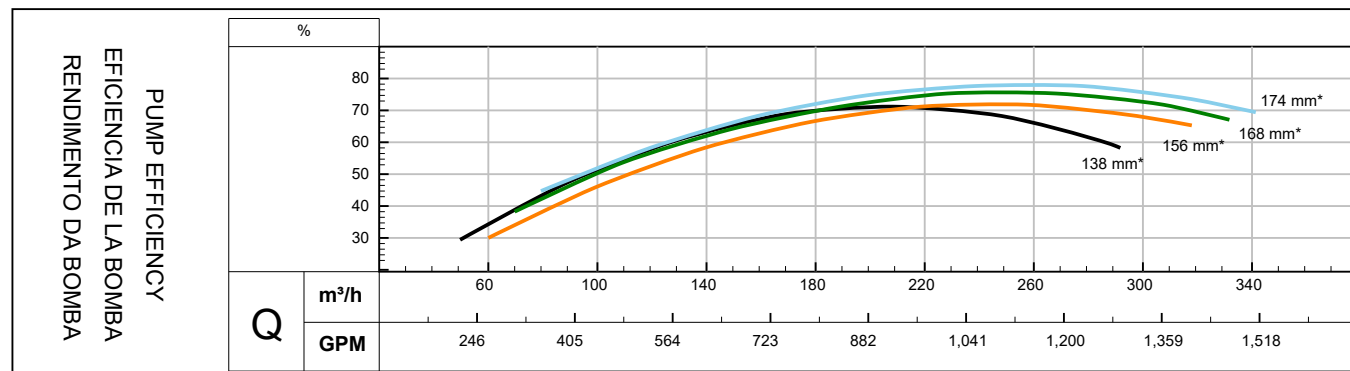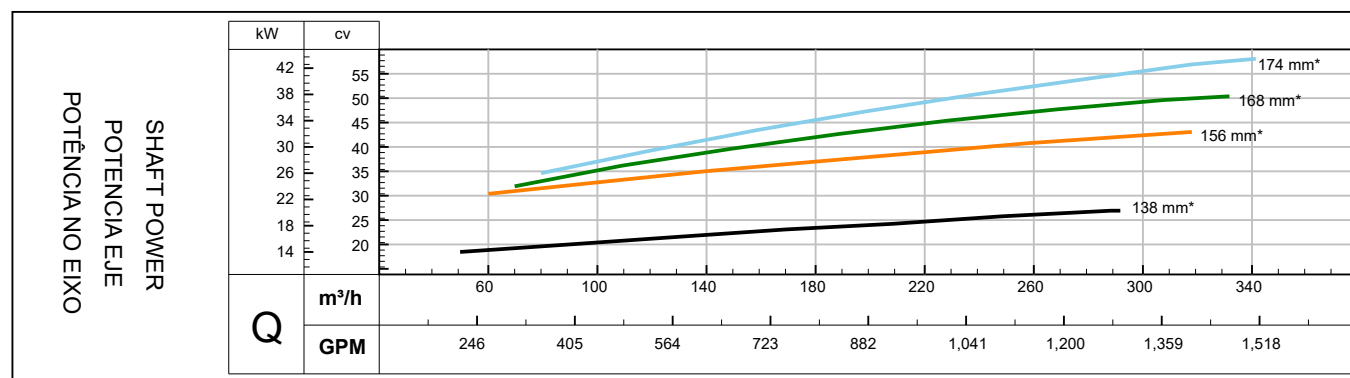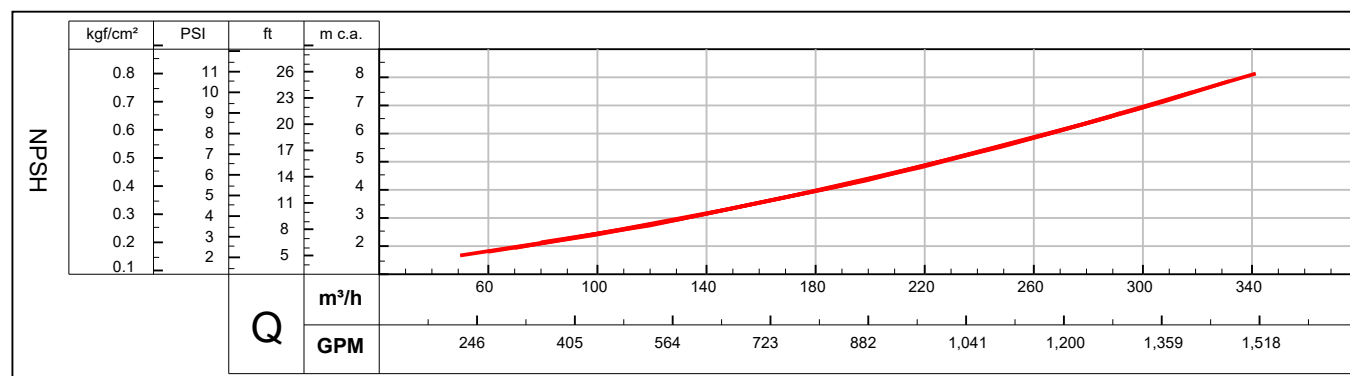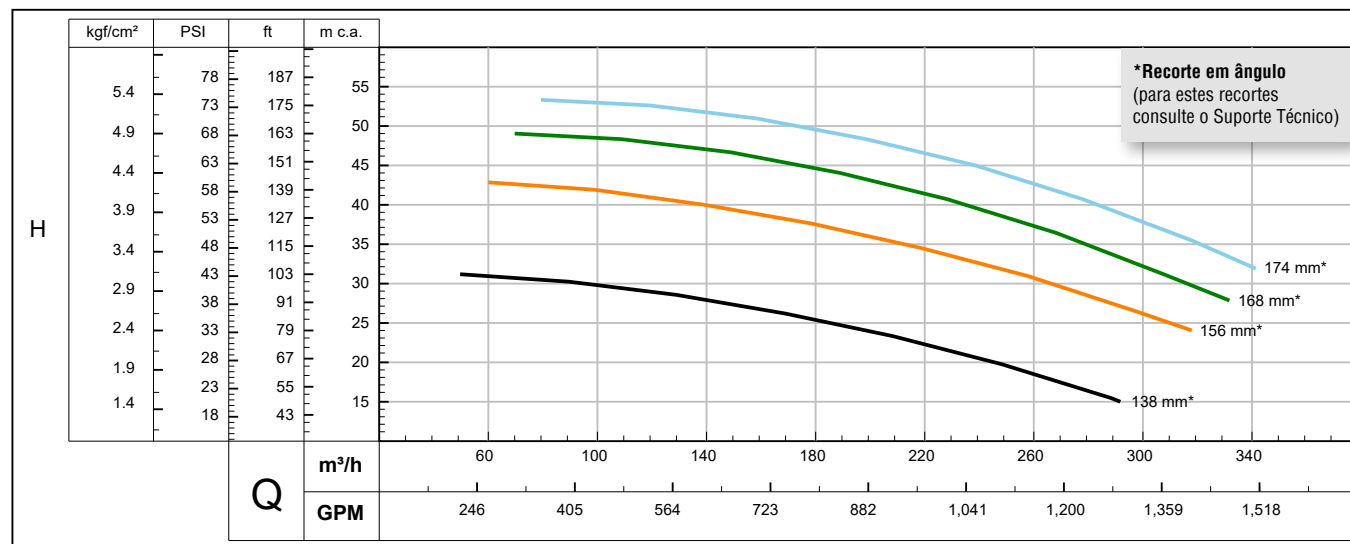

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

125-080-200

60 Hz
II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	37 (50)	45 (60)	55 (75)	75 (100)
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	178	189	207	219

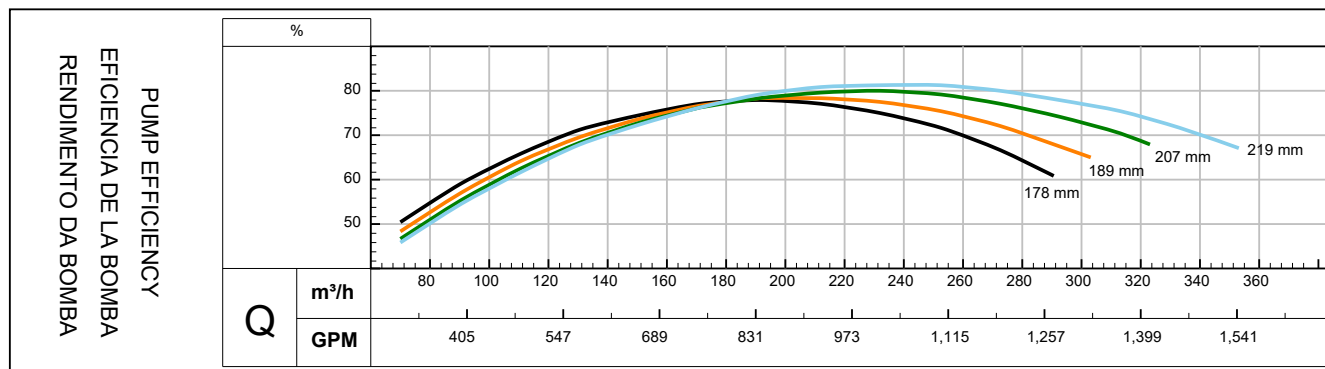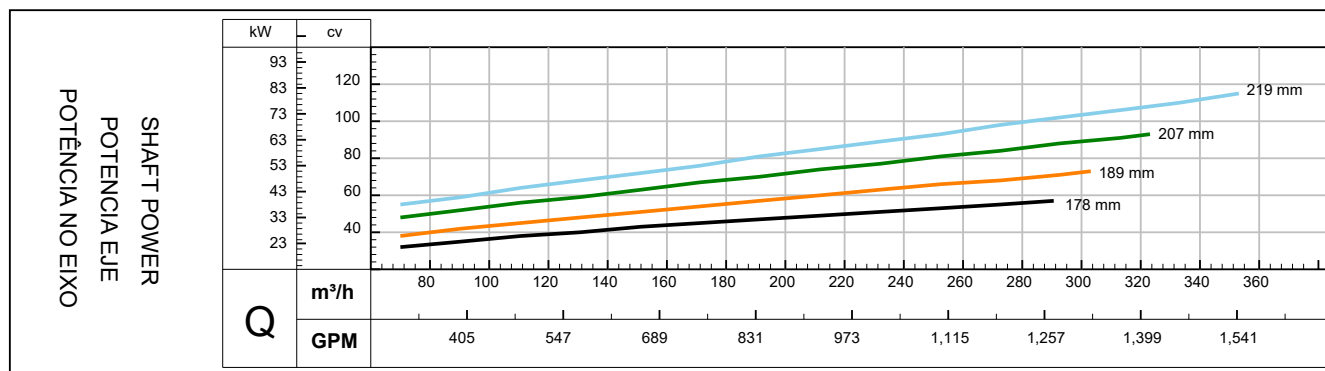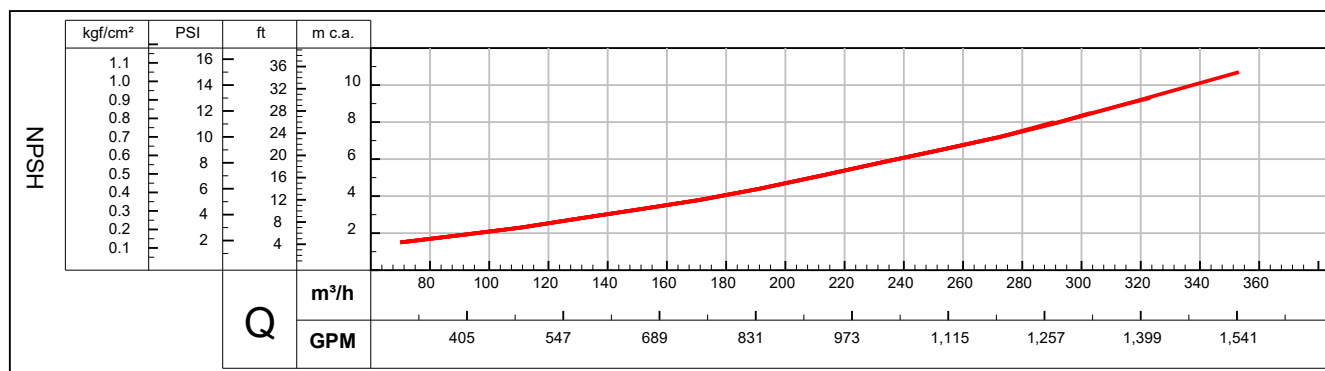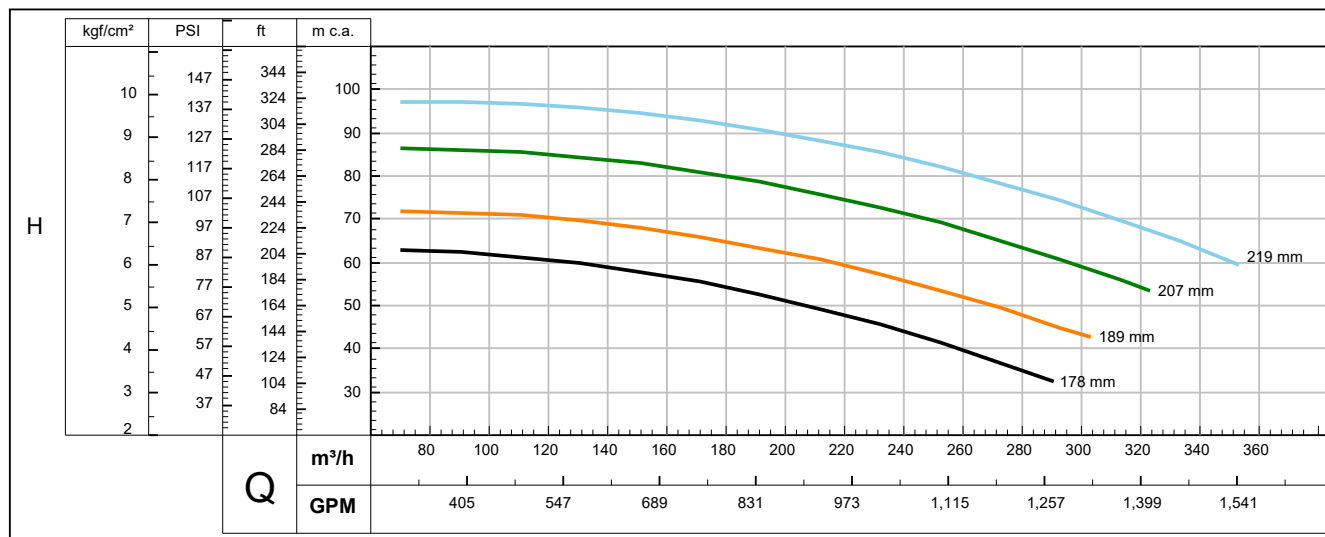

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

125-080-250

60 Hz
II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	75 (100)	75 (100)	90 (125)	110 (150)	132 (175)
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	216	231	243	256	269

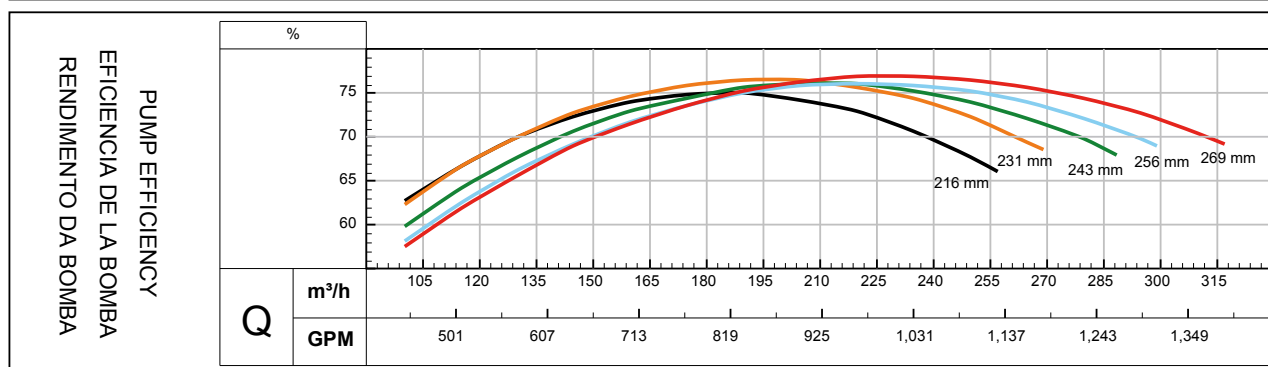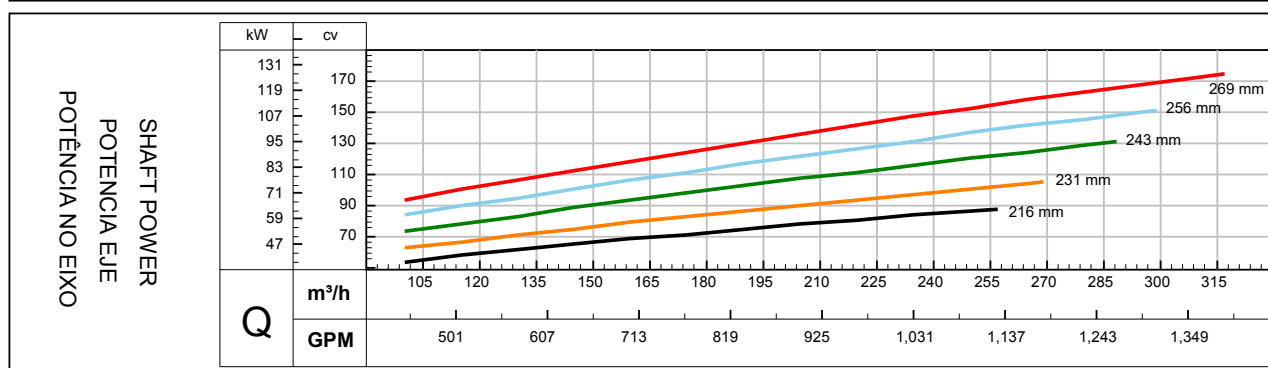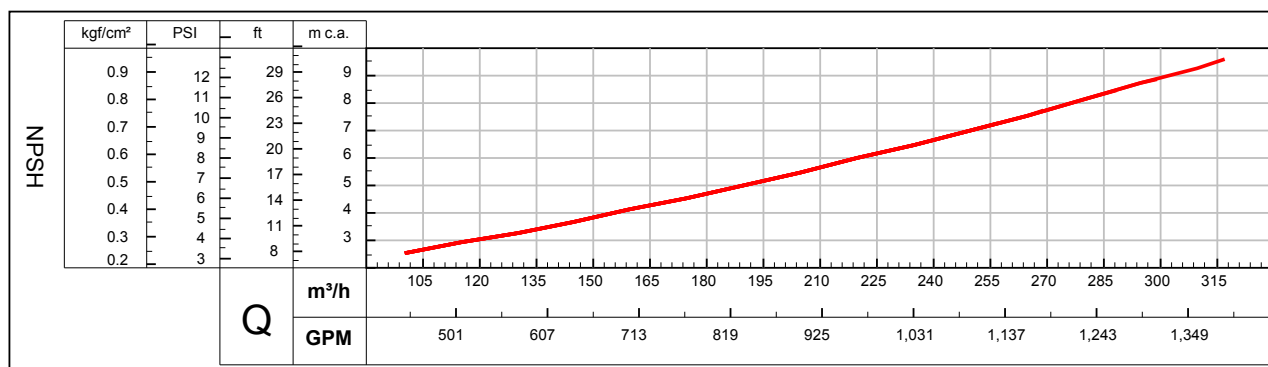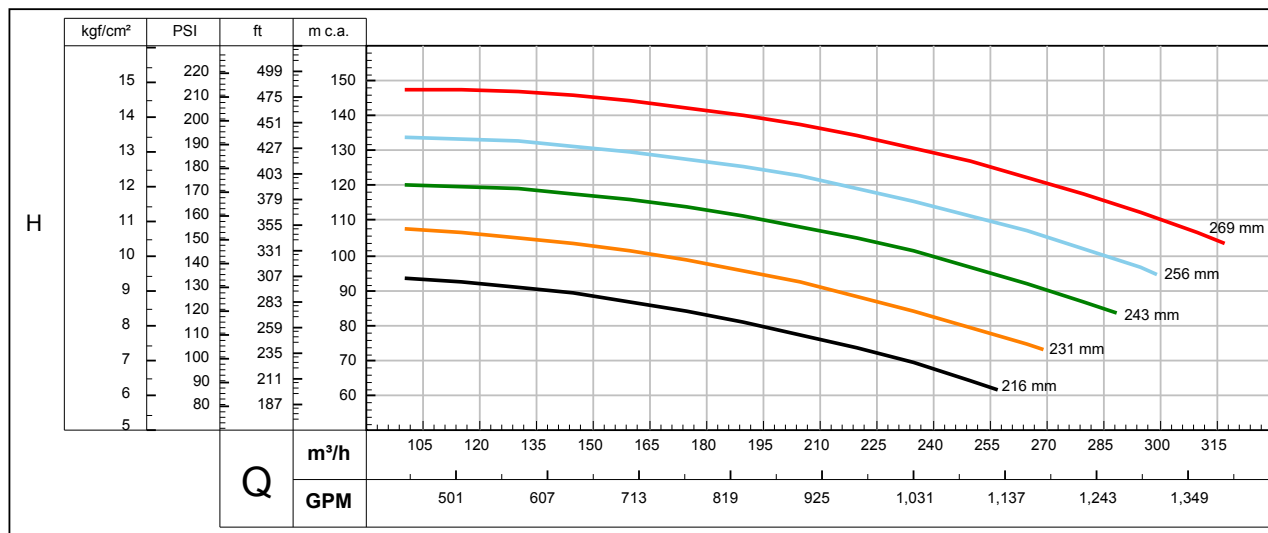

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

125-100-160

60 Hz
II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)
Recalque/Descarga/Discharge	4"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	166*	174*	180	188

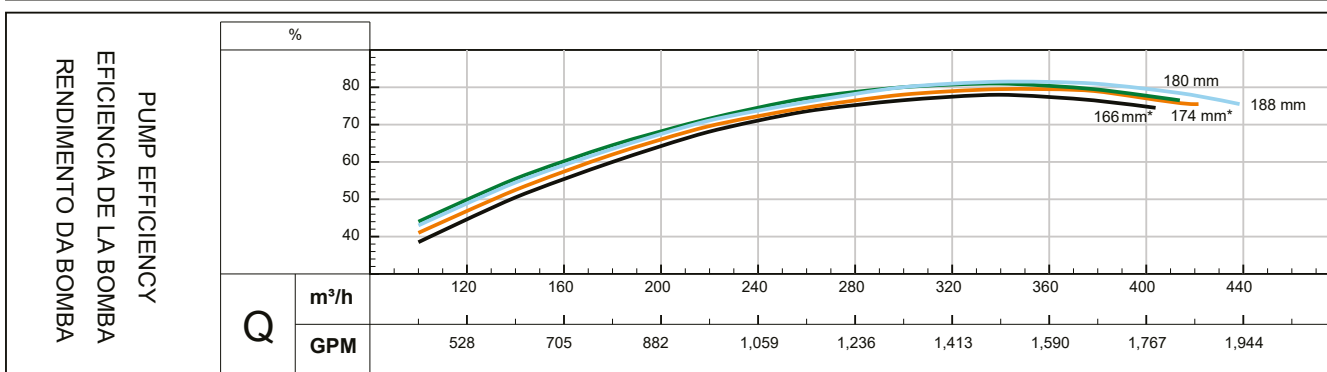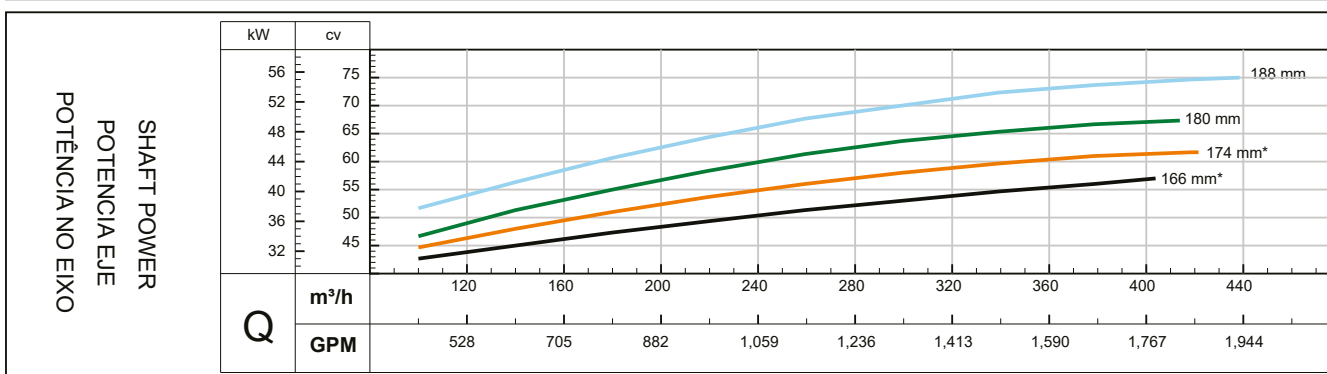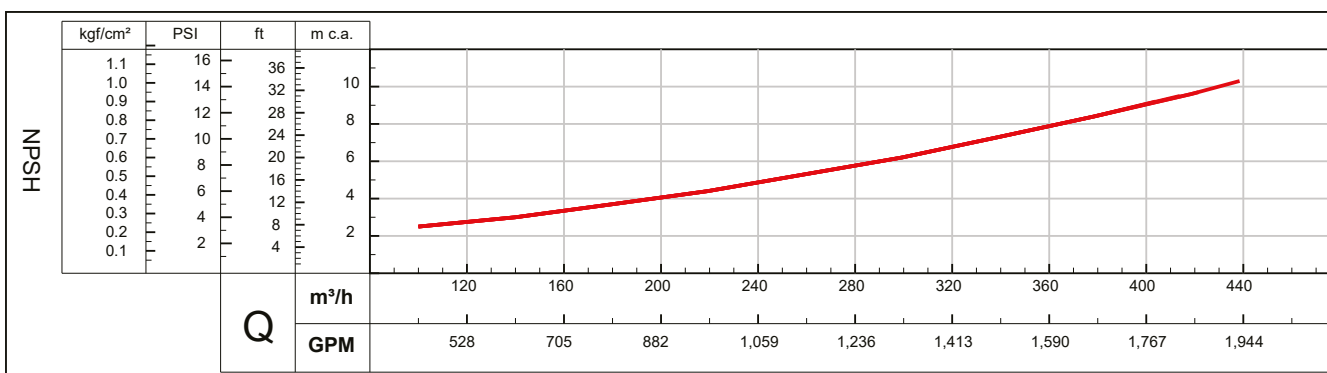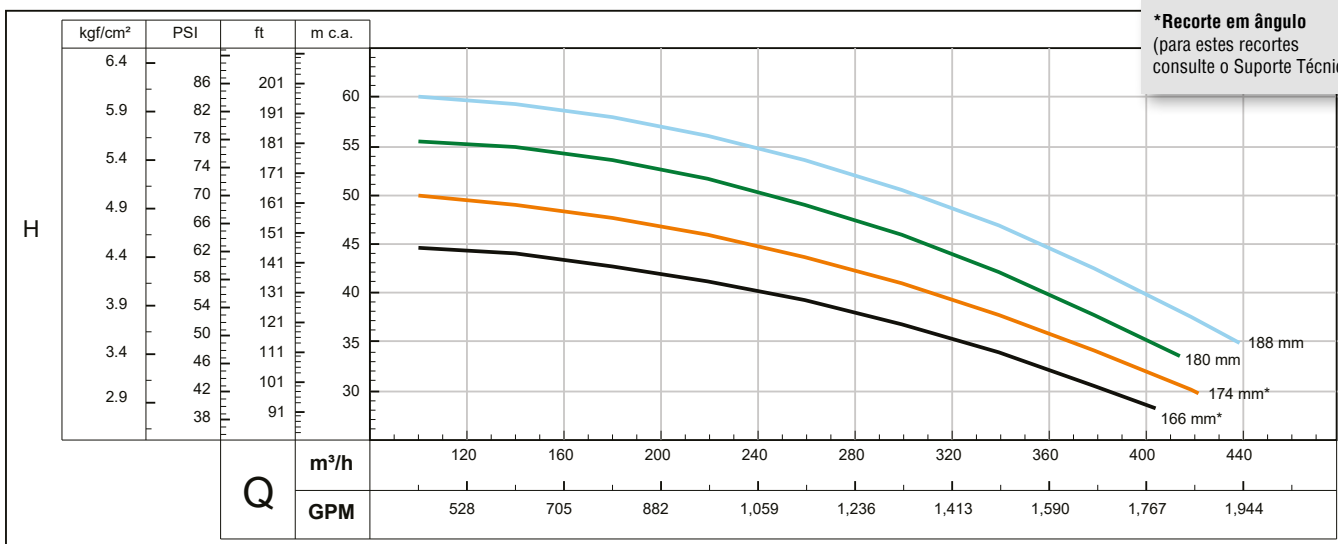

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

125-100-200

60 Hz
II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	55 (75)	75 (100)	90 (125)	110 (150)
Recalque/Descarga/Discharge	4"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	180	193	206	219

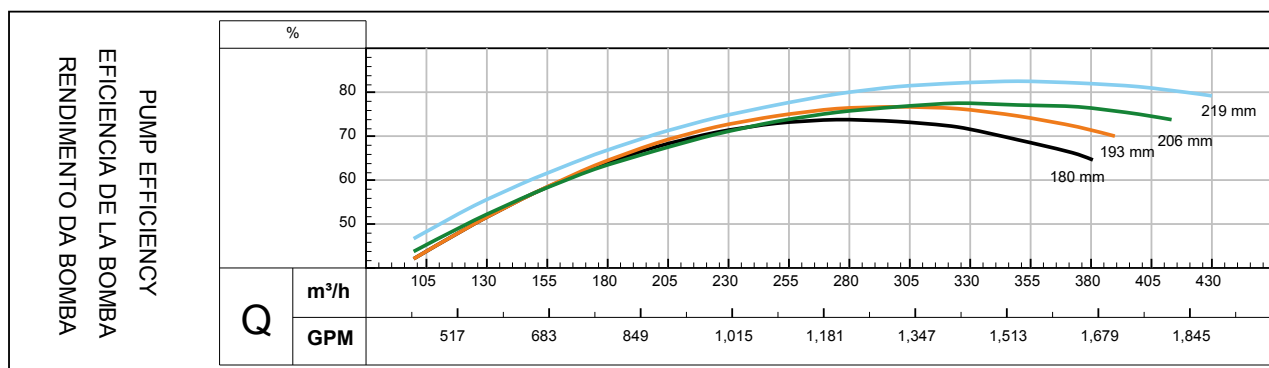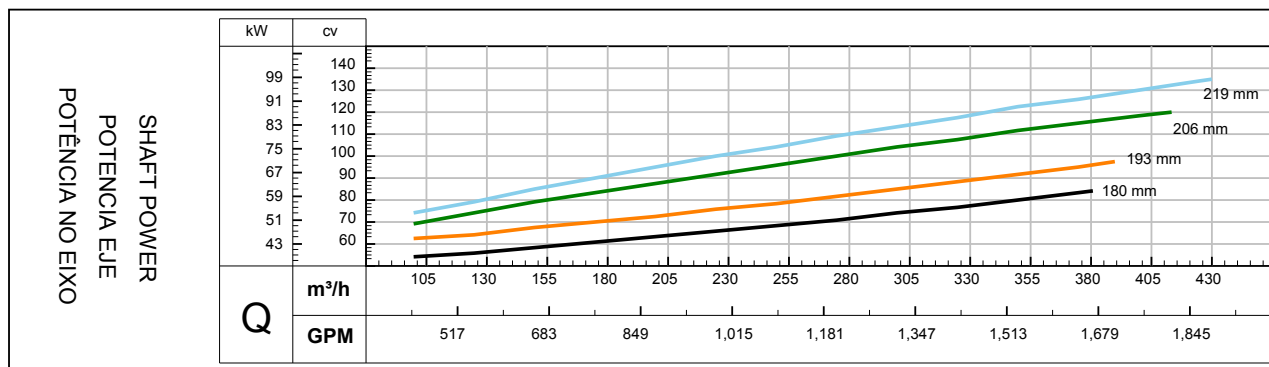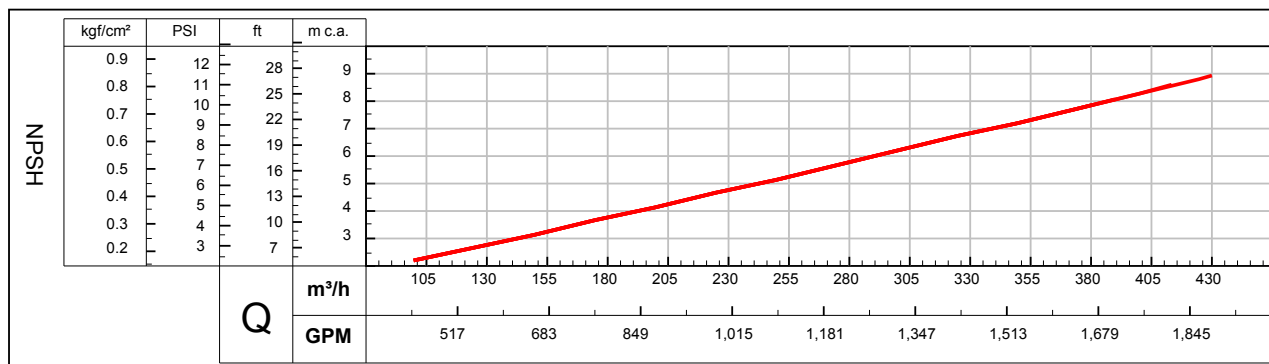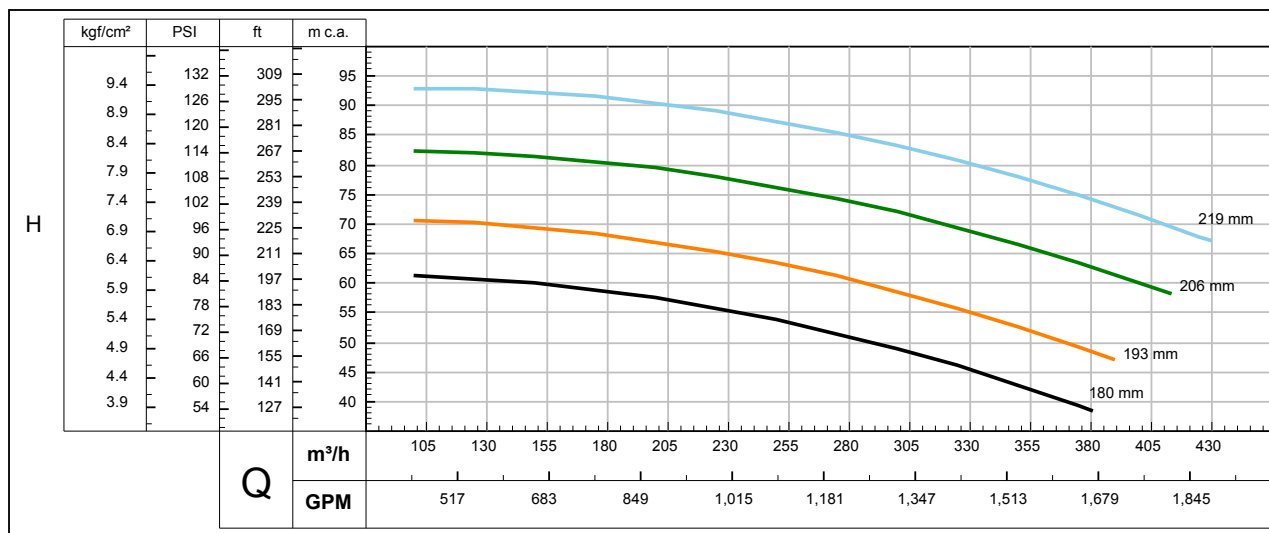

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempenho hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.







MODELO
MODEL

065-040-125

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	0.6 (0.75)	0.75 (1)	0.75 (1)	1.1 (1.5)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	110	120	130	139

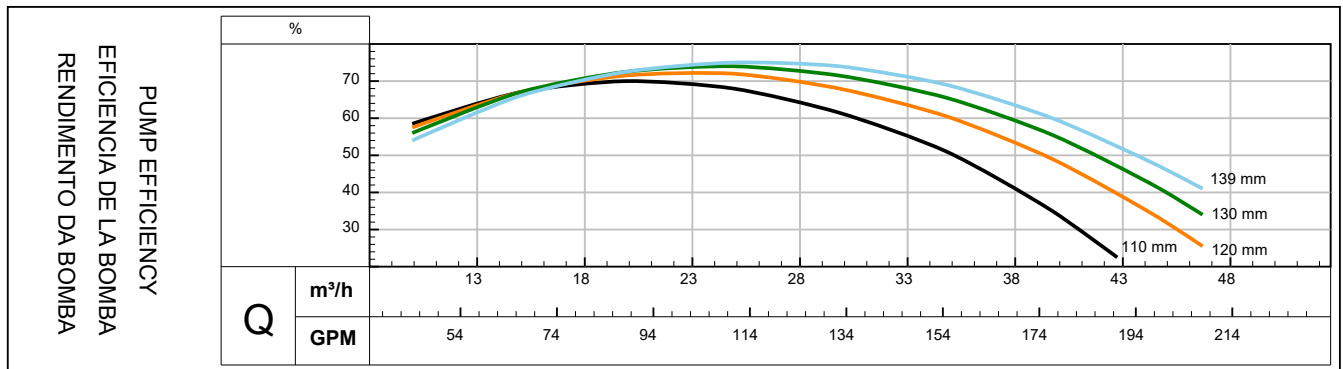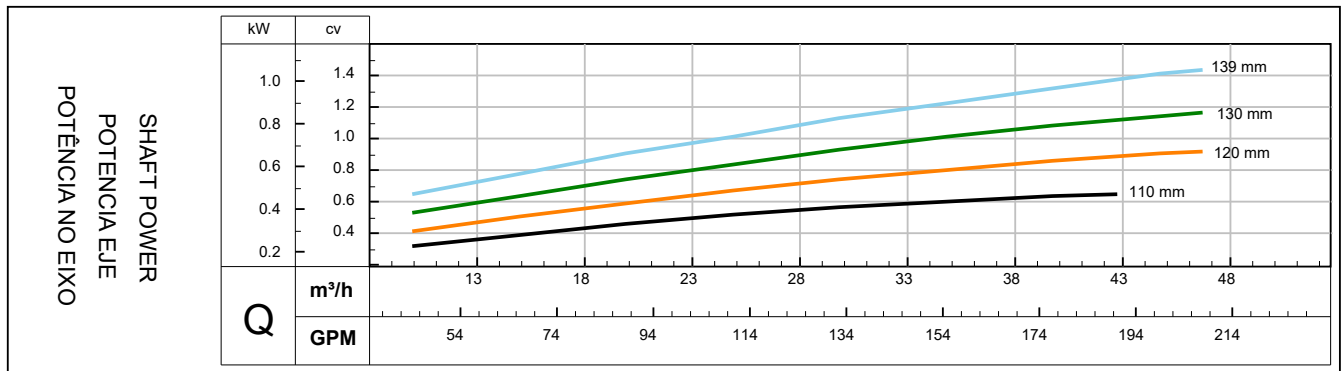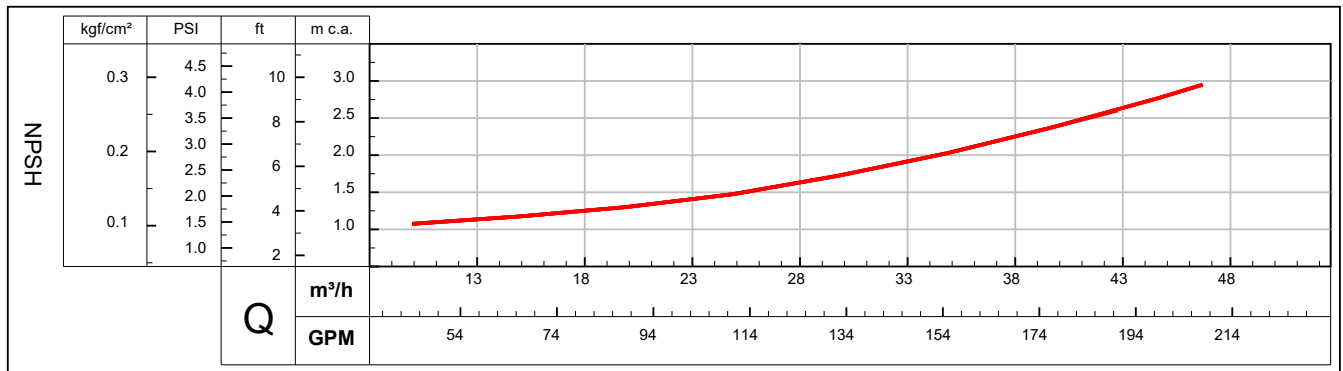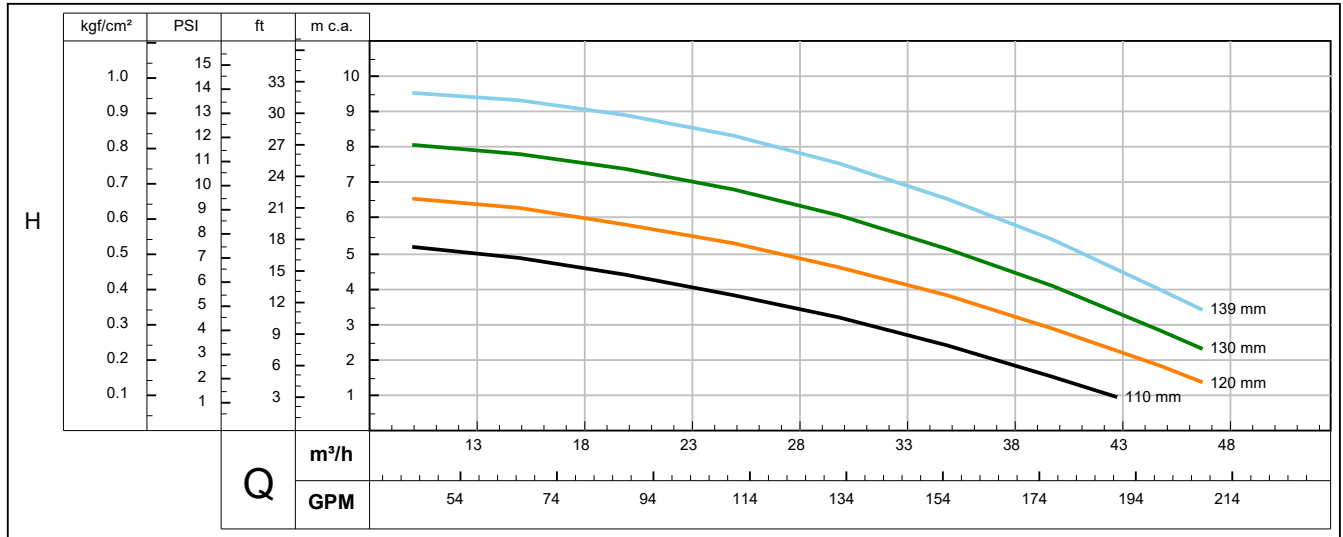

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.







MODELO
MODEL

065-040-160

60 Hz
IV polos/poles





Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.1 (1.5)	1.5 (2)	2.2 (3)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	125	138	150	159	174

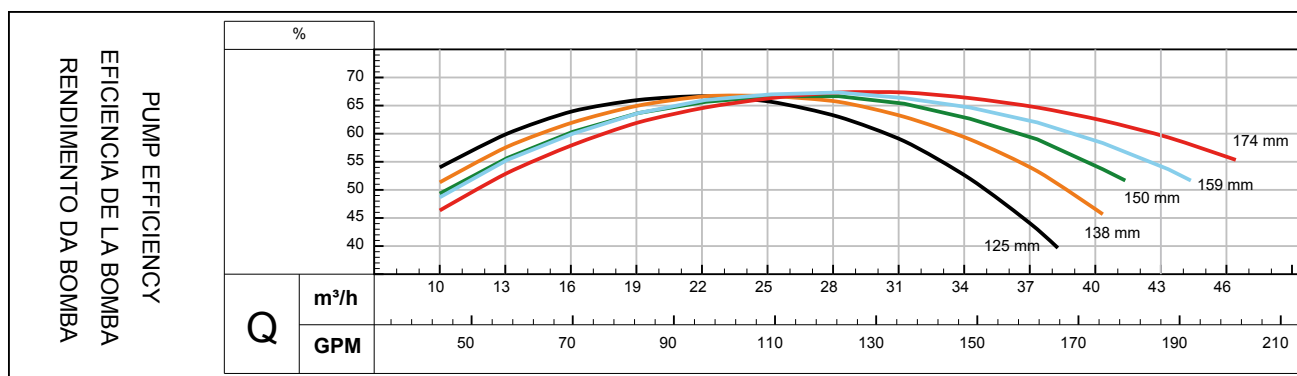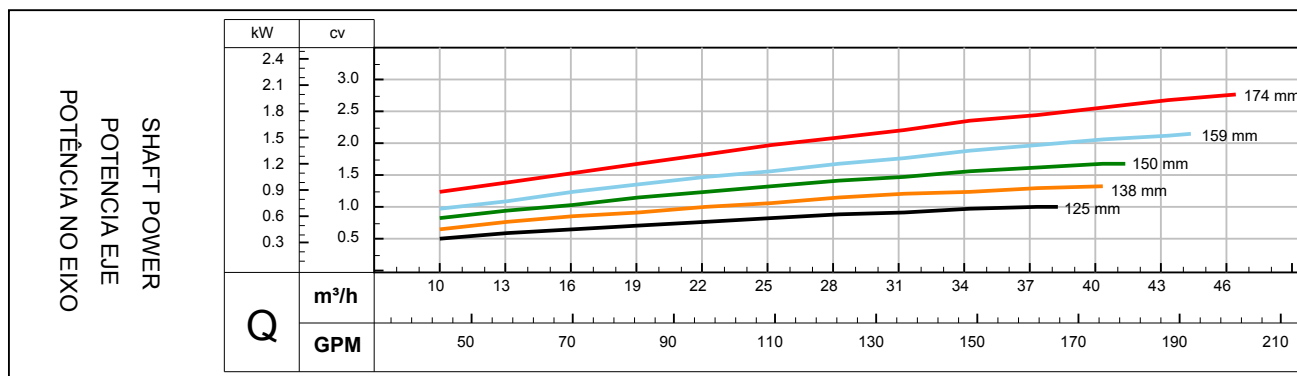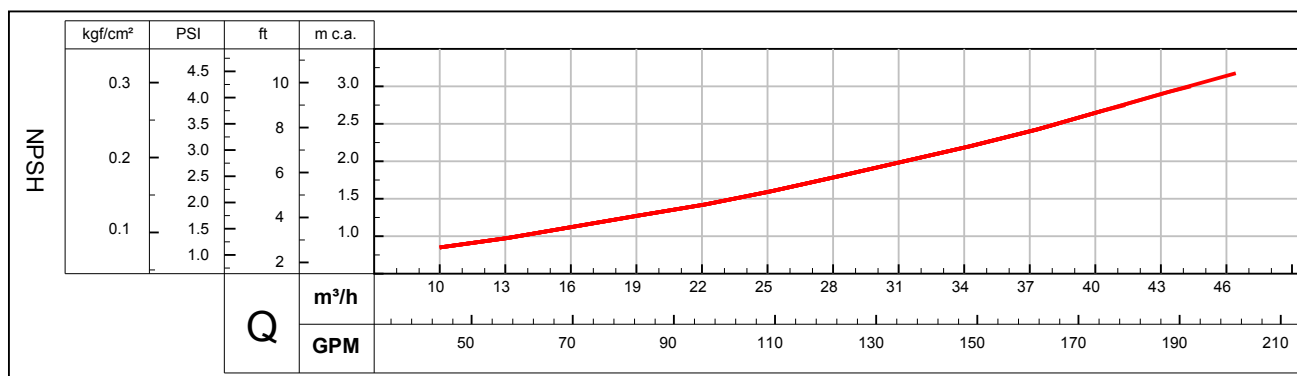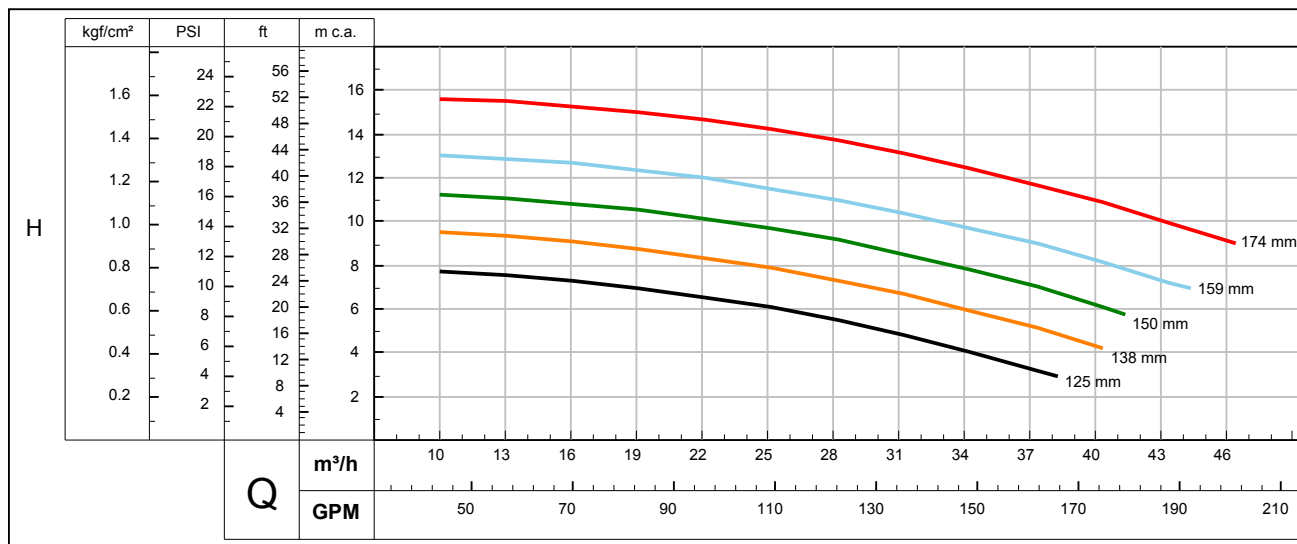

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.


MODELO
MODEL
065-040-200
60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	1.5 (2)	2.2 (3)	3 (4)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	177	201	212

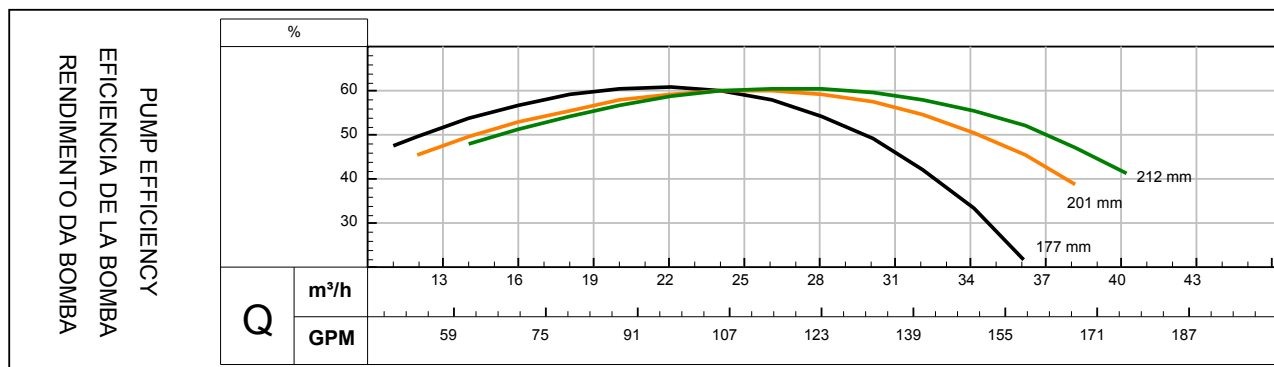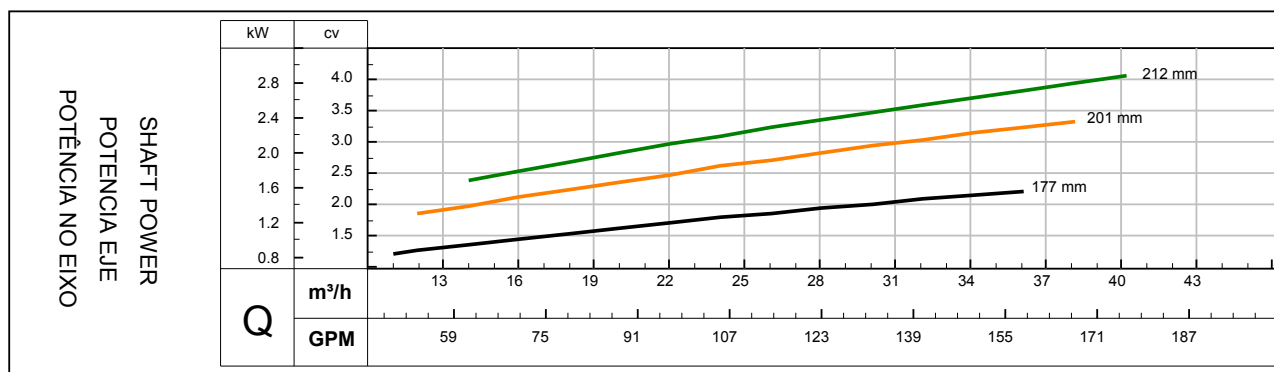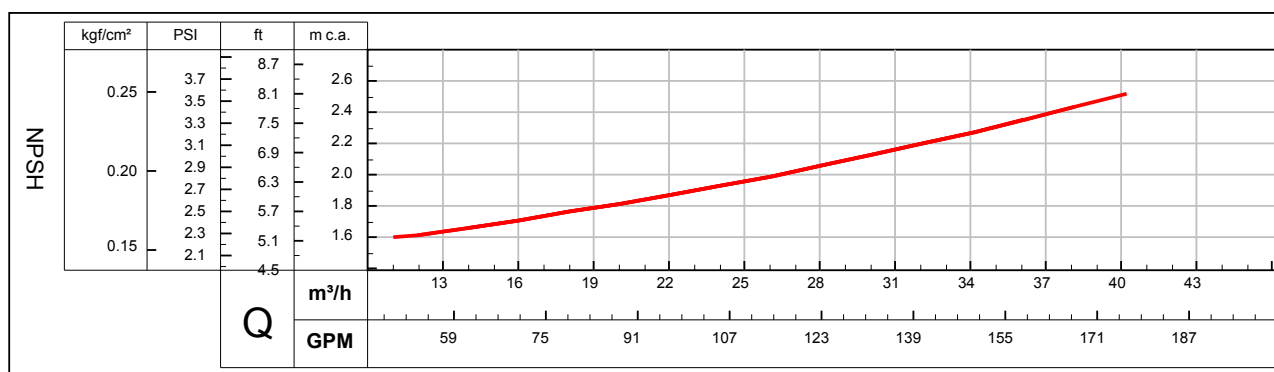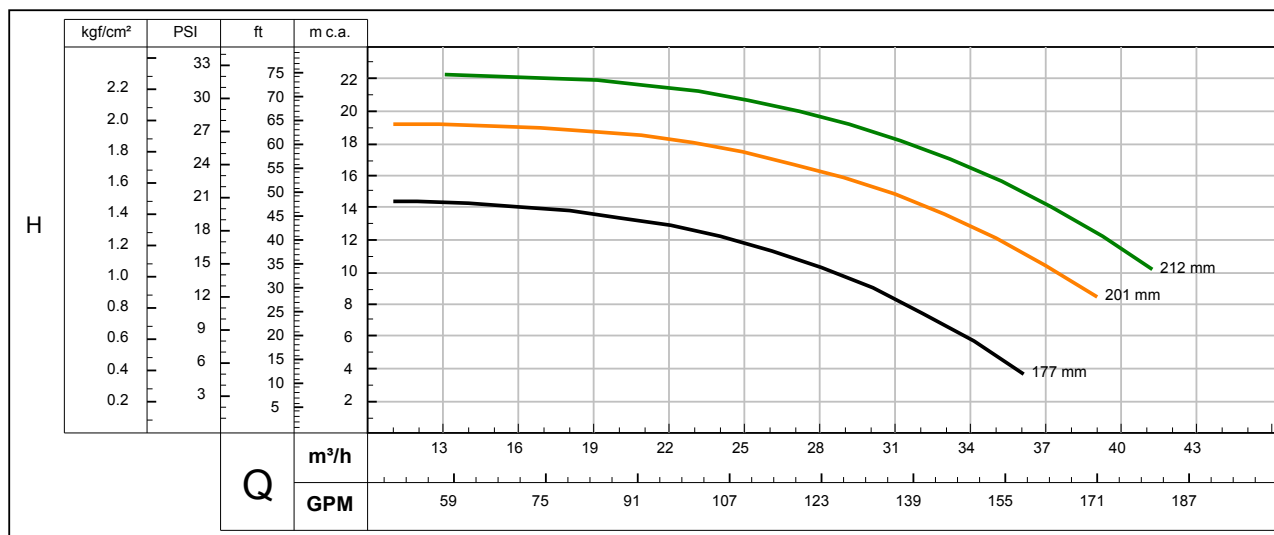

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
 Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
 Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

065-040-250

60 Hz
IV polos/poles





Sucção/Succión/Suction	2 1/2"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	3 (4)	3.7 (5)	4,5 (6)	5.5 (7.5)
Recalque/Descarga/Discharge	1 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	212	225	246	260

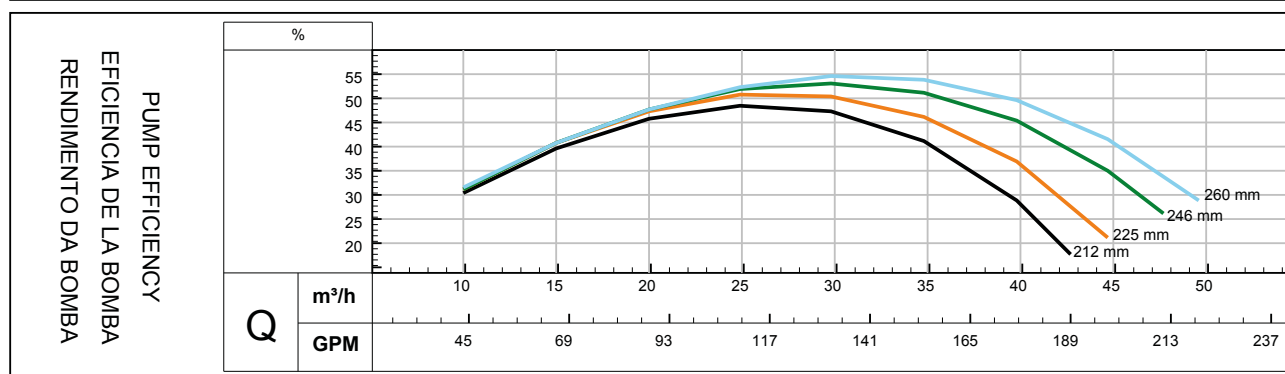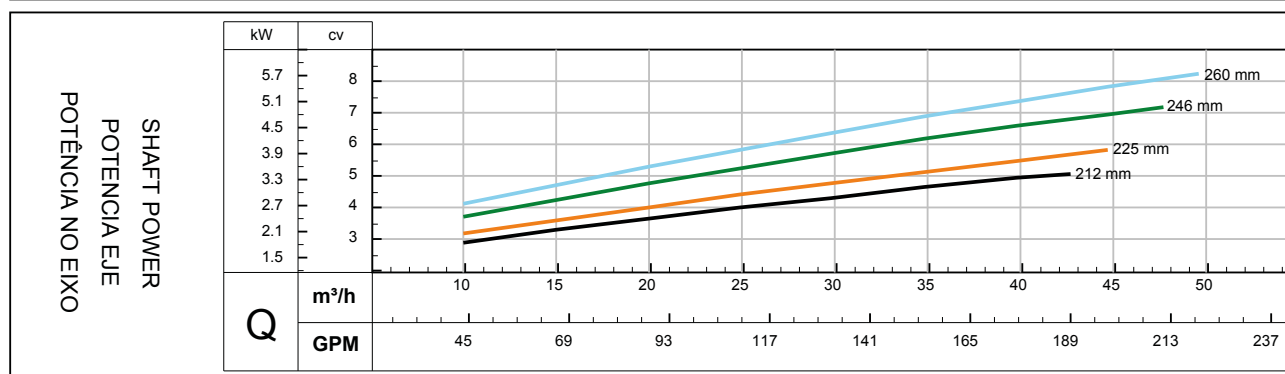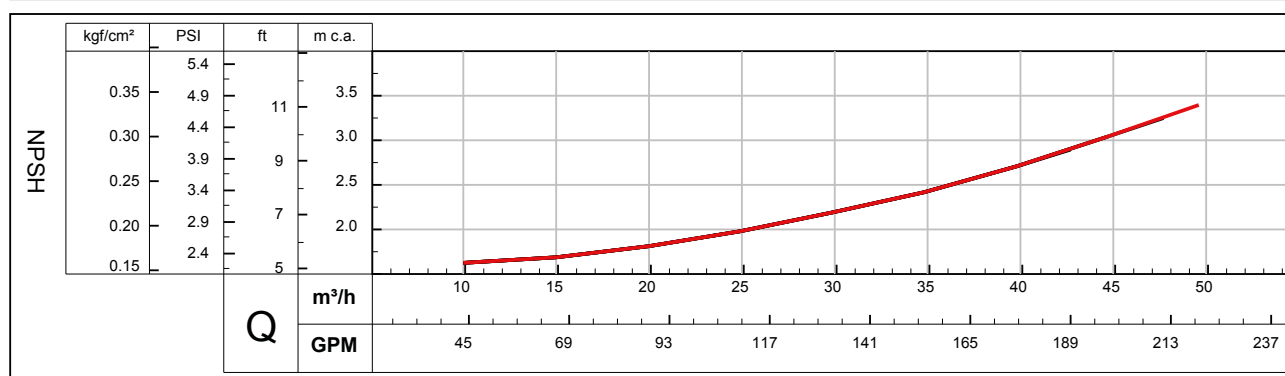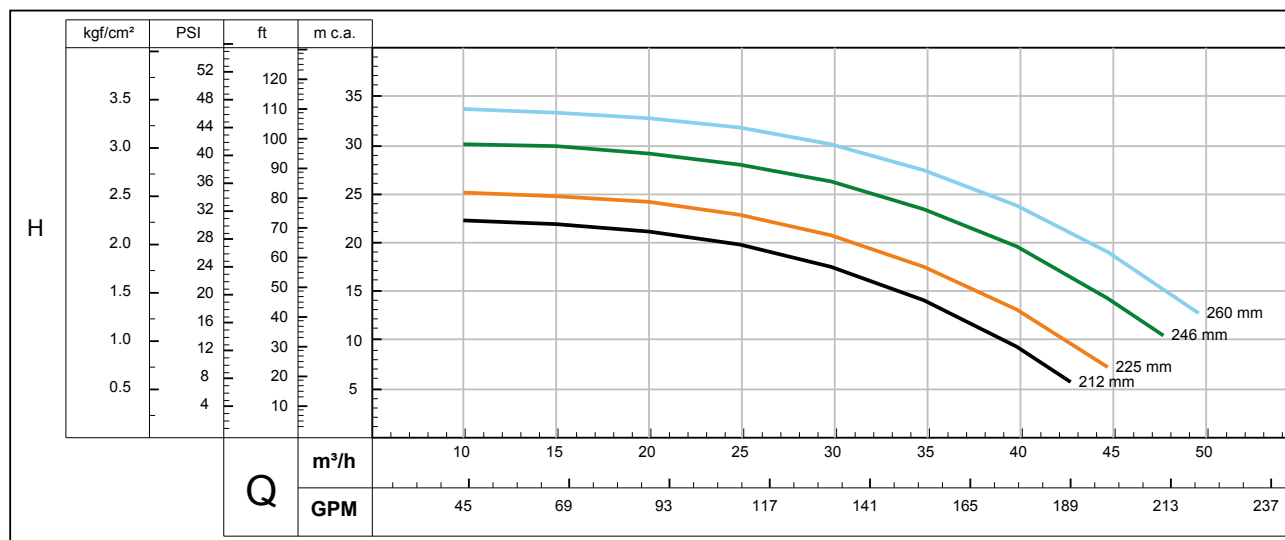

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	080-050-125	60 Hz IV polos/poles		
--------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------	--	--

Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	0.75 (1)	1.1 (1.5)	1.5 (2)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	114	130	139

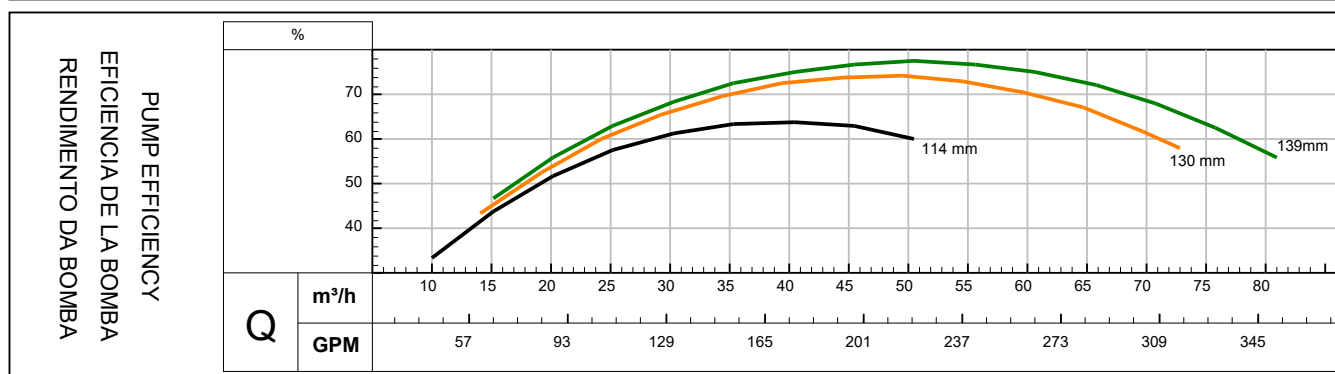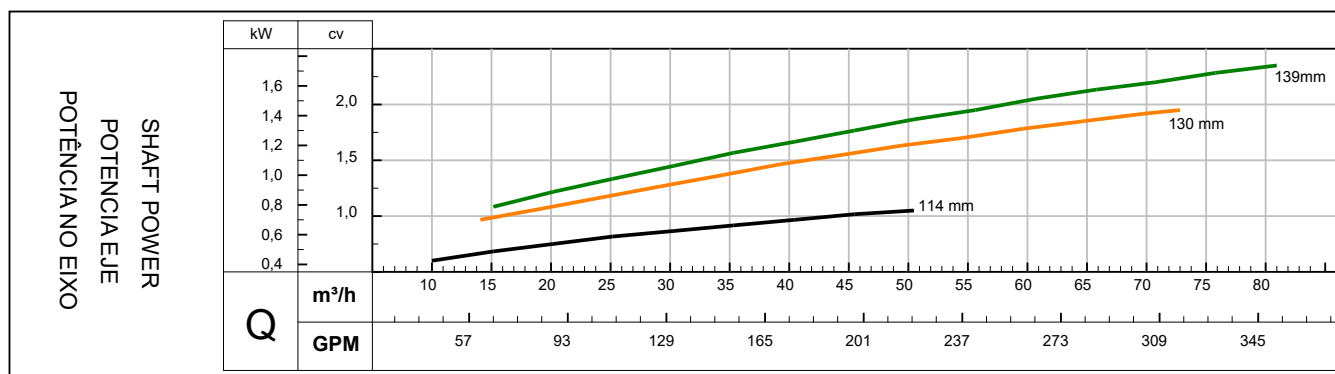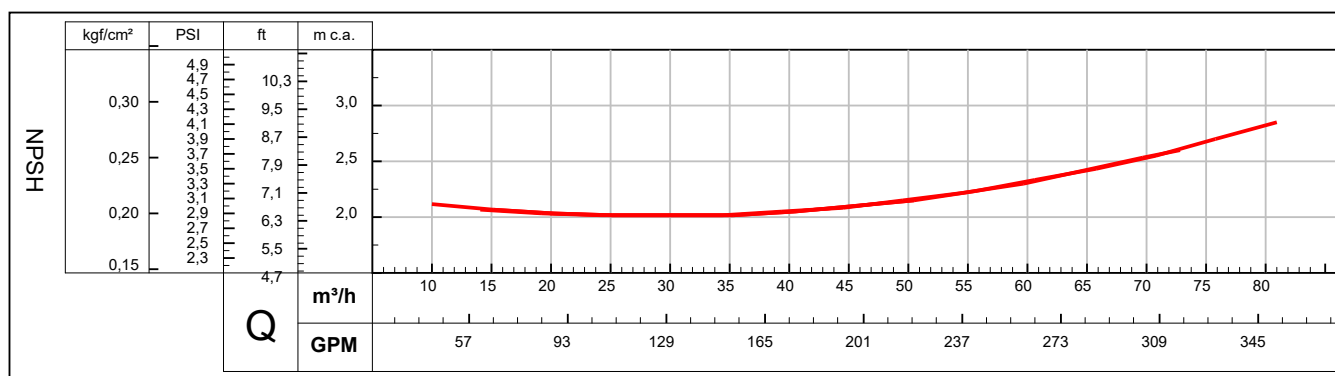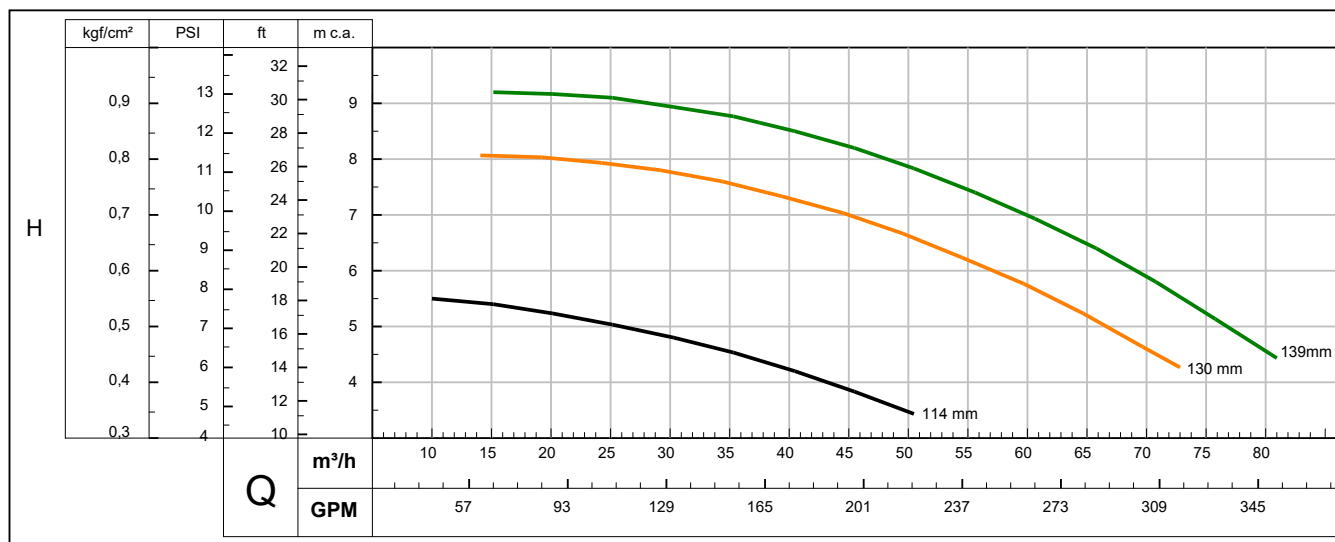

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

080-050-160





60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)	3 (4)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	139	147	158	174

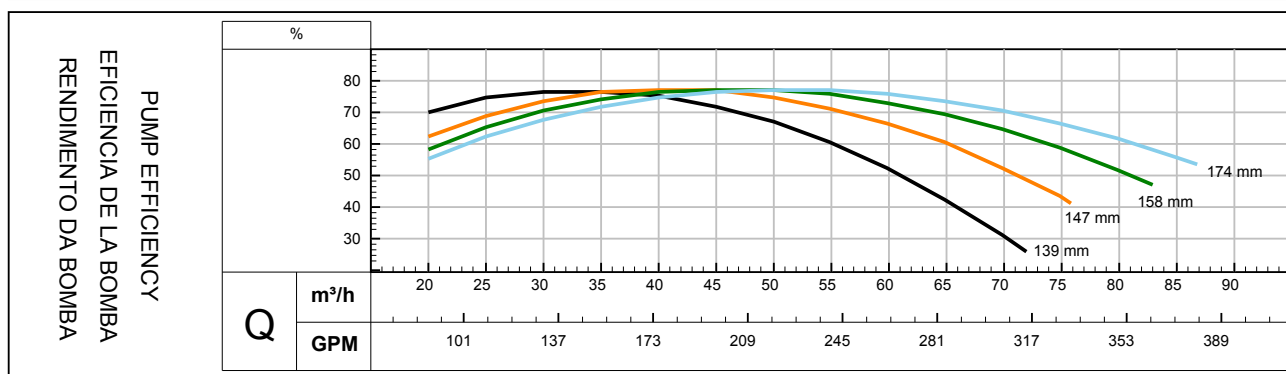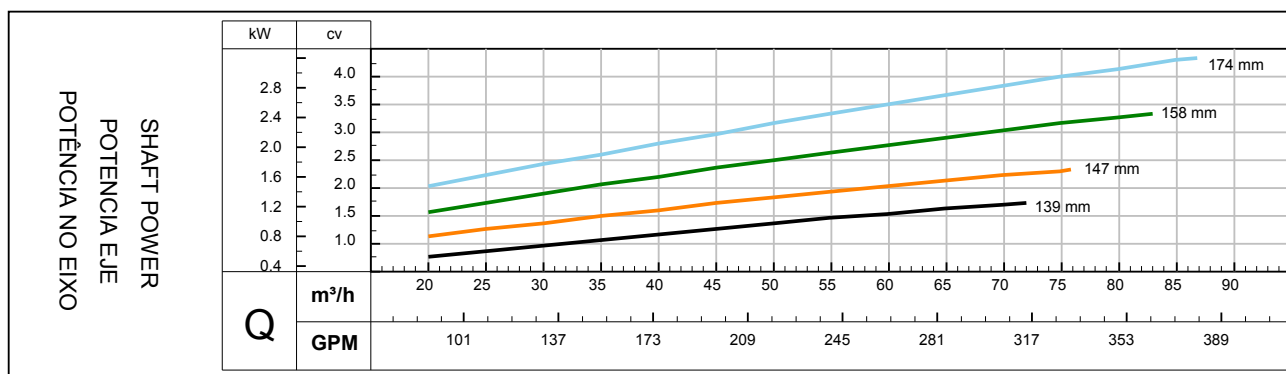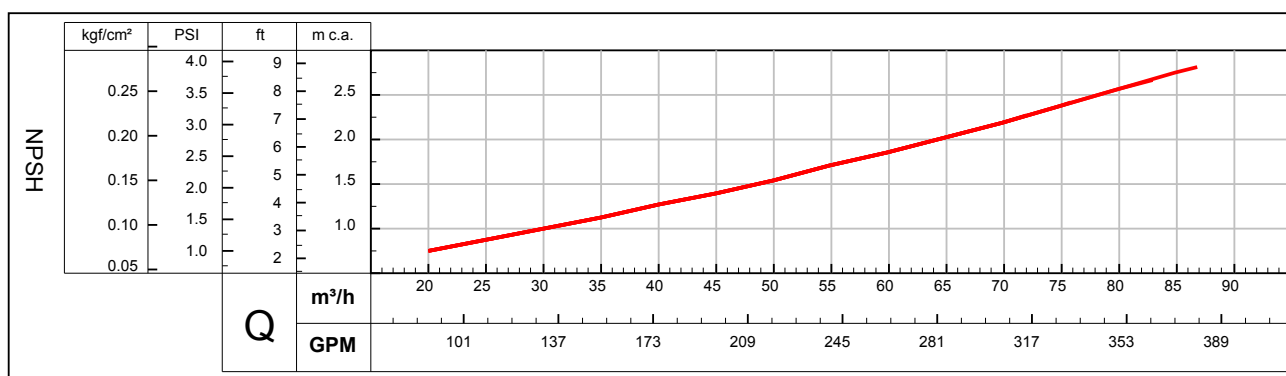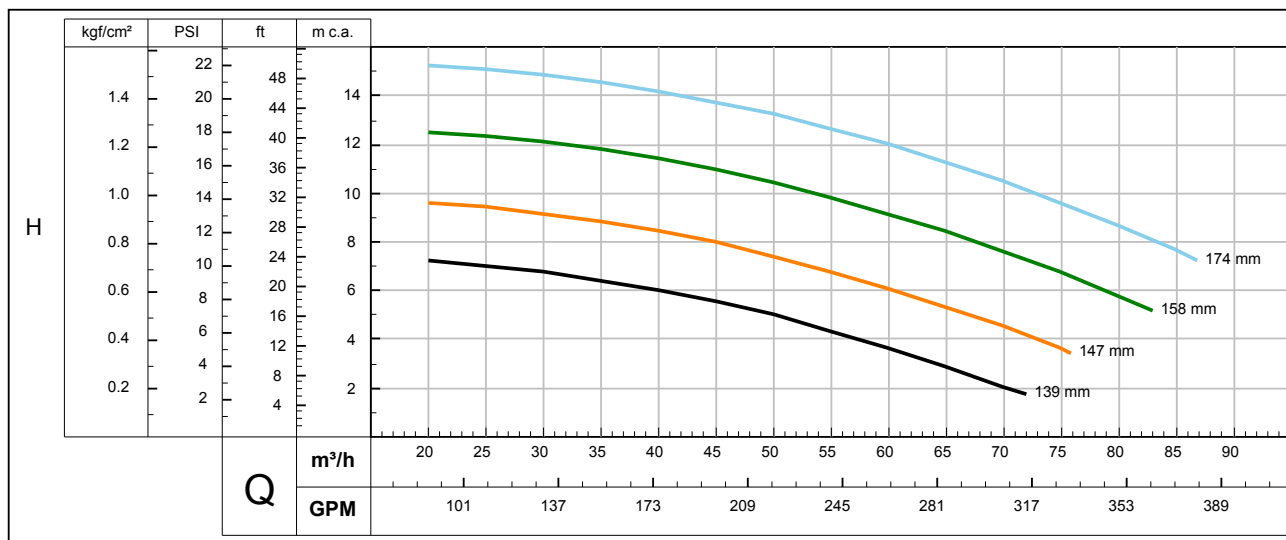

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

		MODELO MODEL	080-050-200	60 Hz IV polos/poles				
Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	2.2 (3)	3 (4)	3.7 (5)	4.5 (6)	5.5 (7.5)	
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	177	187	206	219	219	

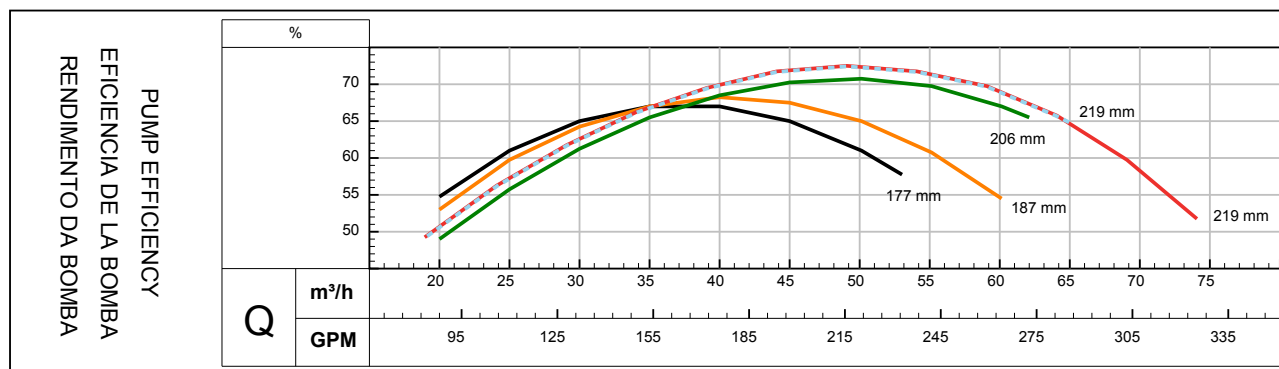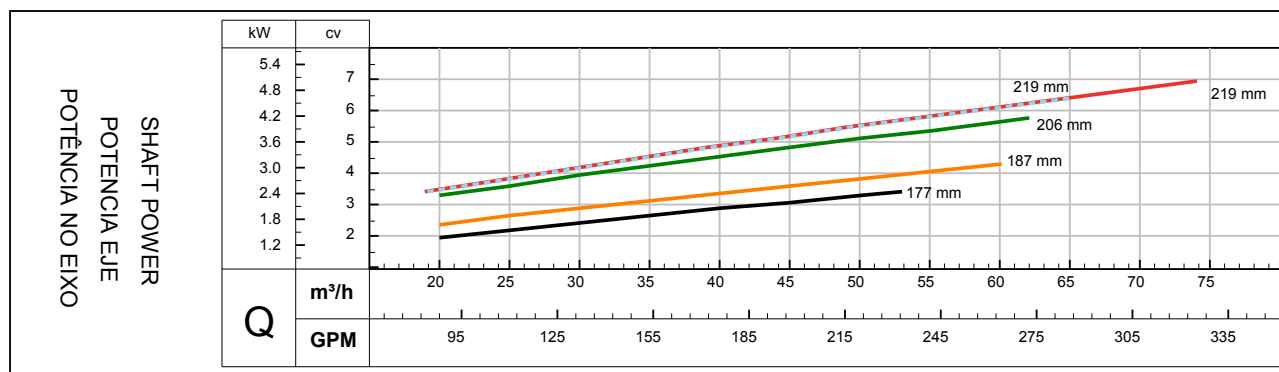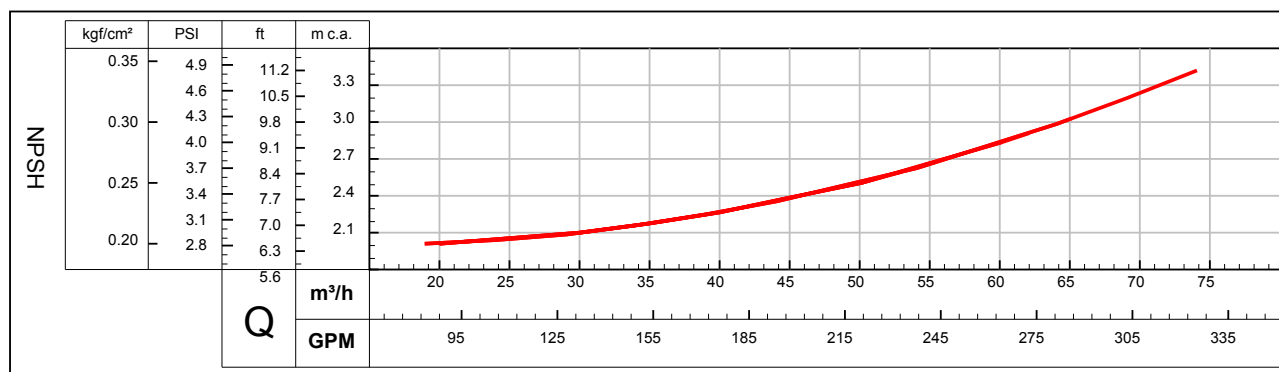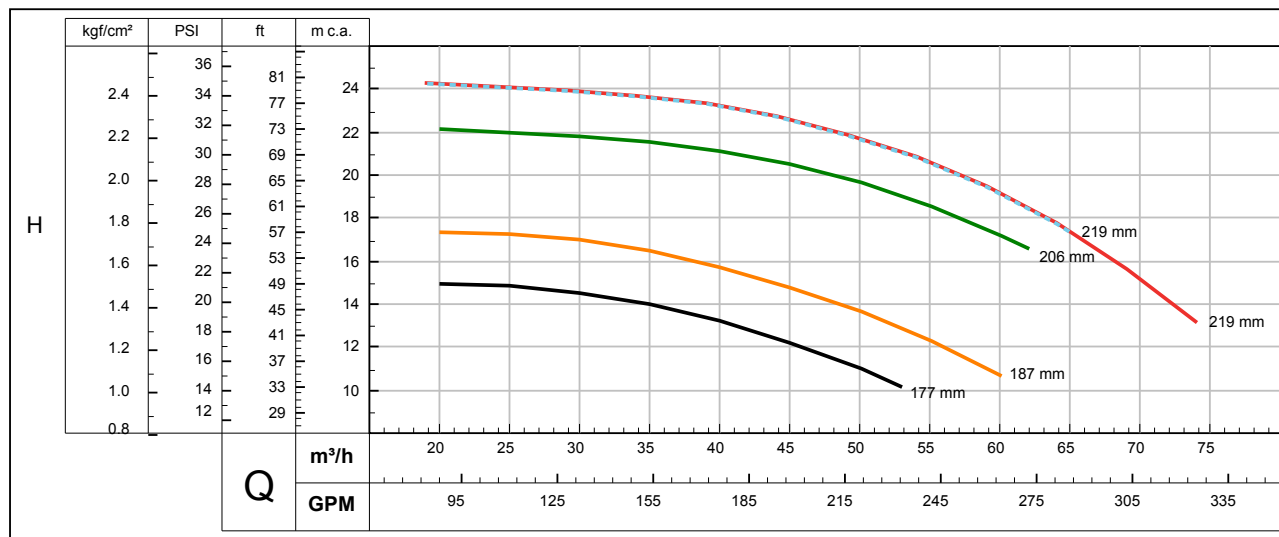

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

080-050-250

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	3"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	3,7 (5)	4,5 (6)	5,5 (7,5)	7,5 (10)
Recalque/Descarga/Discharge	2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	197	217	232	260

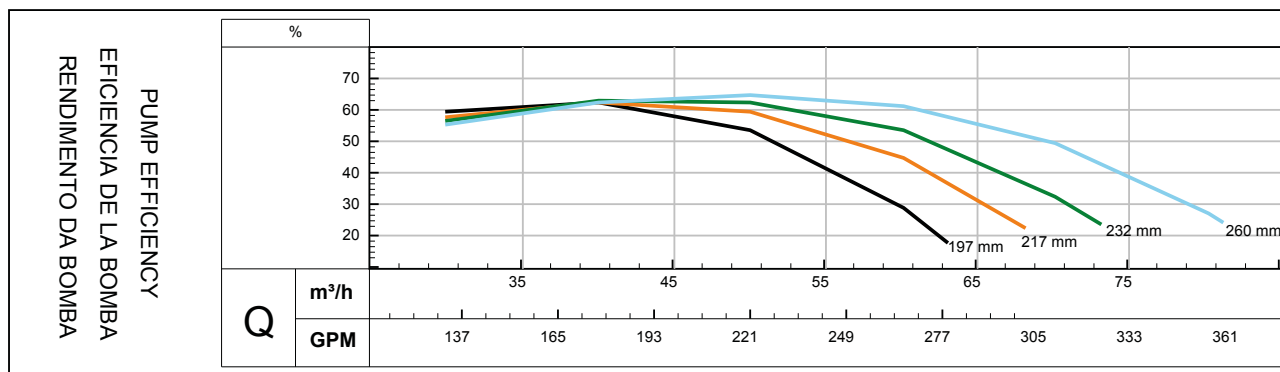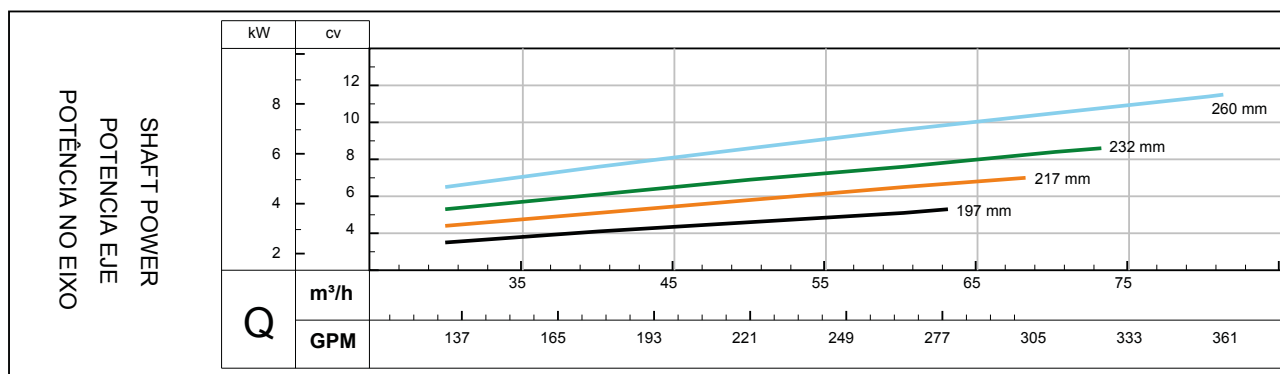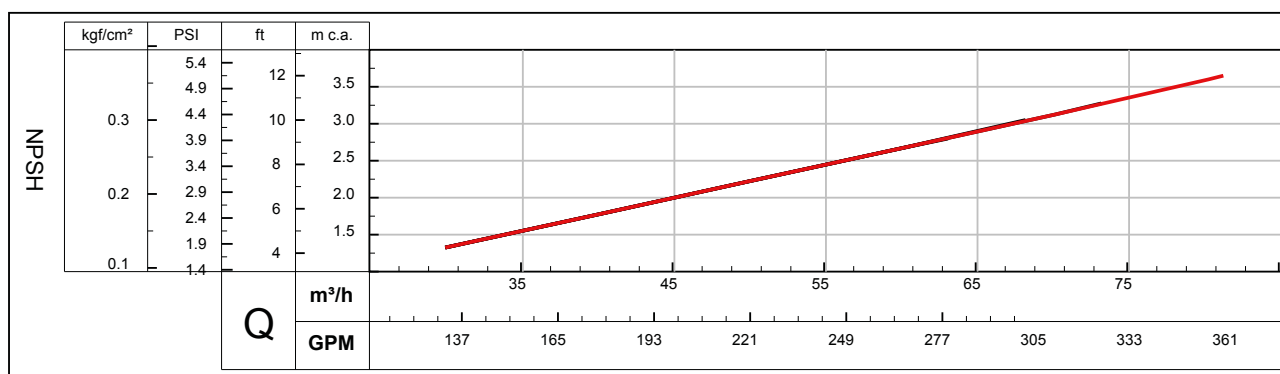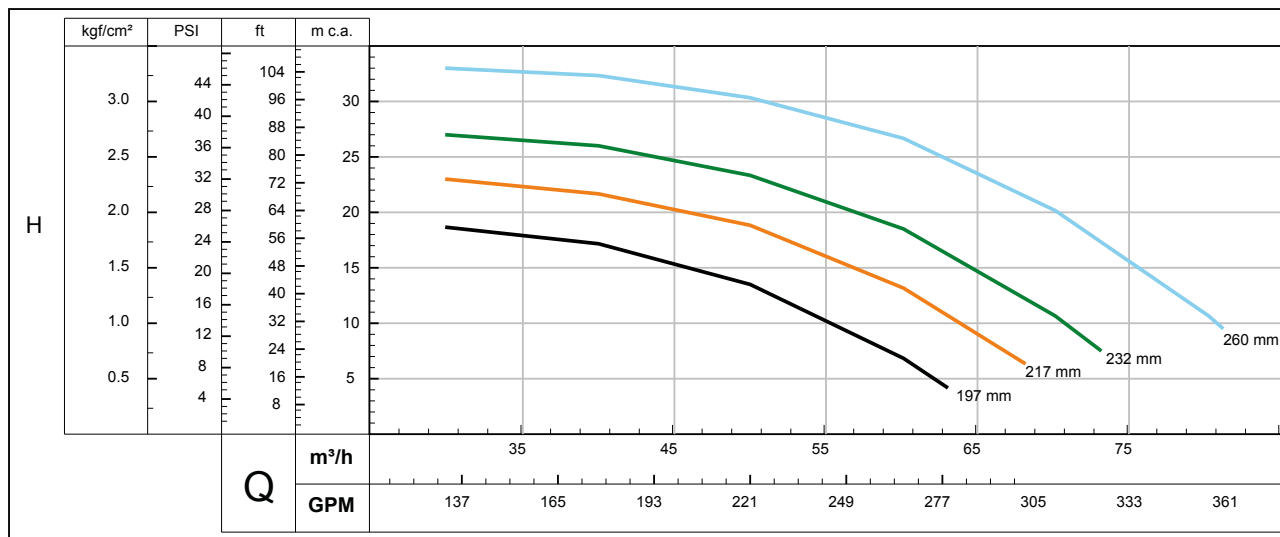

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

100-065-125

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	127	132	141

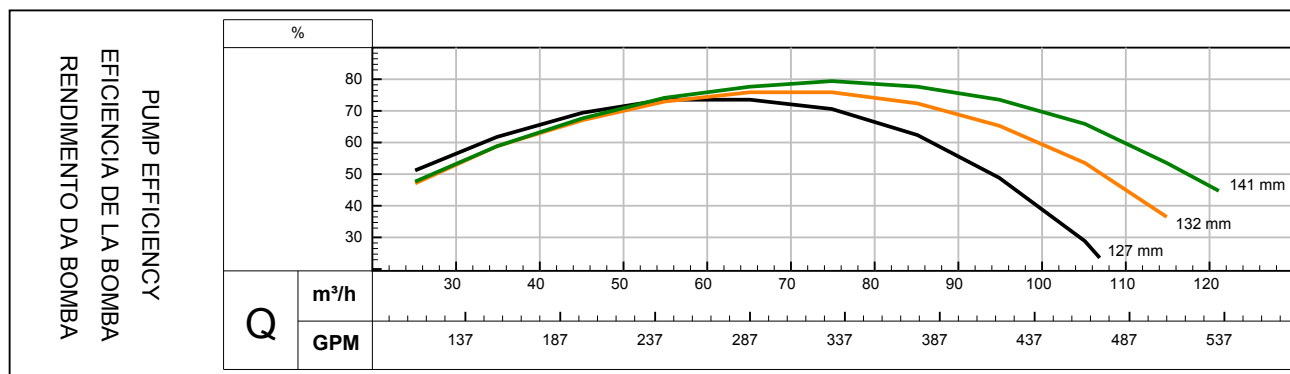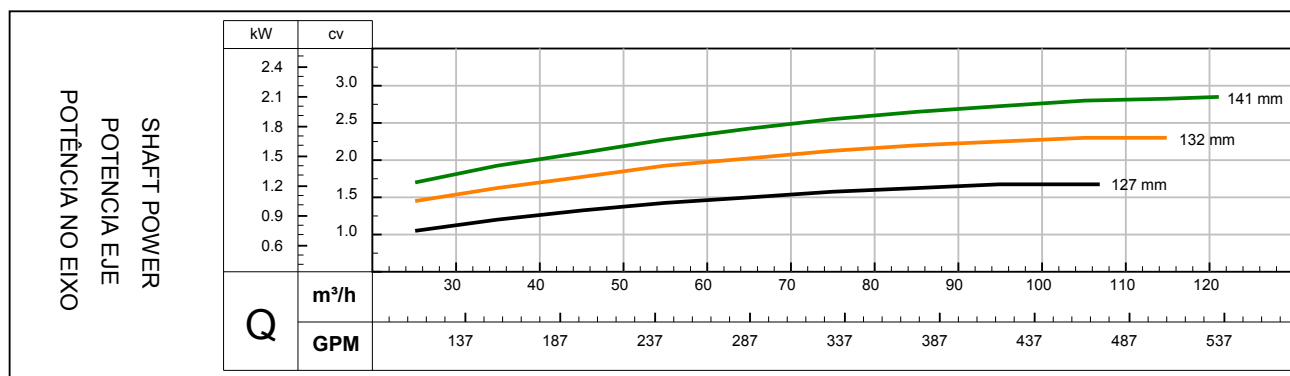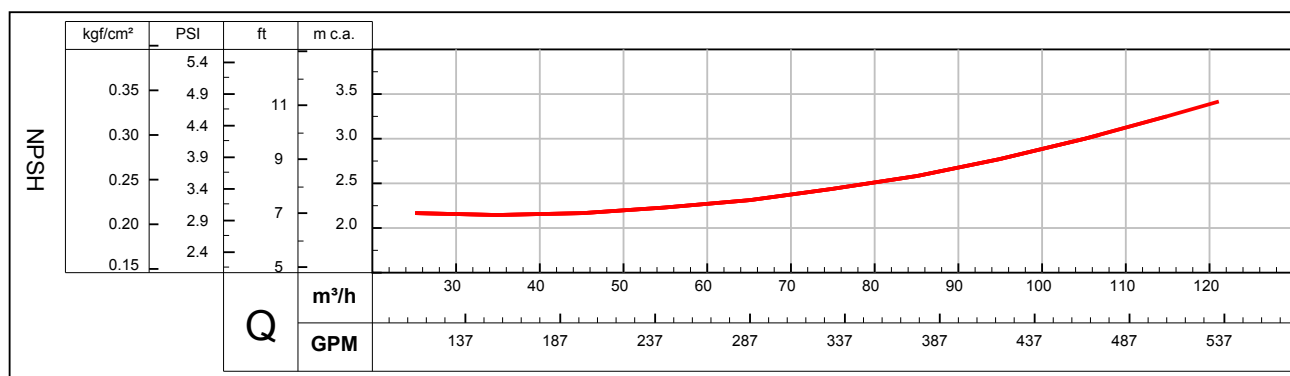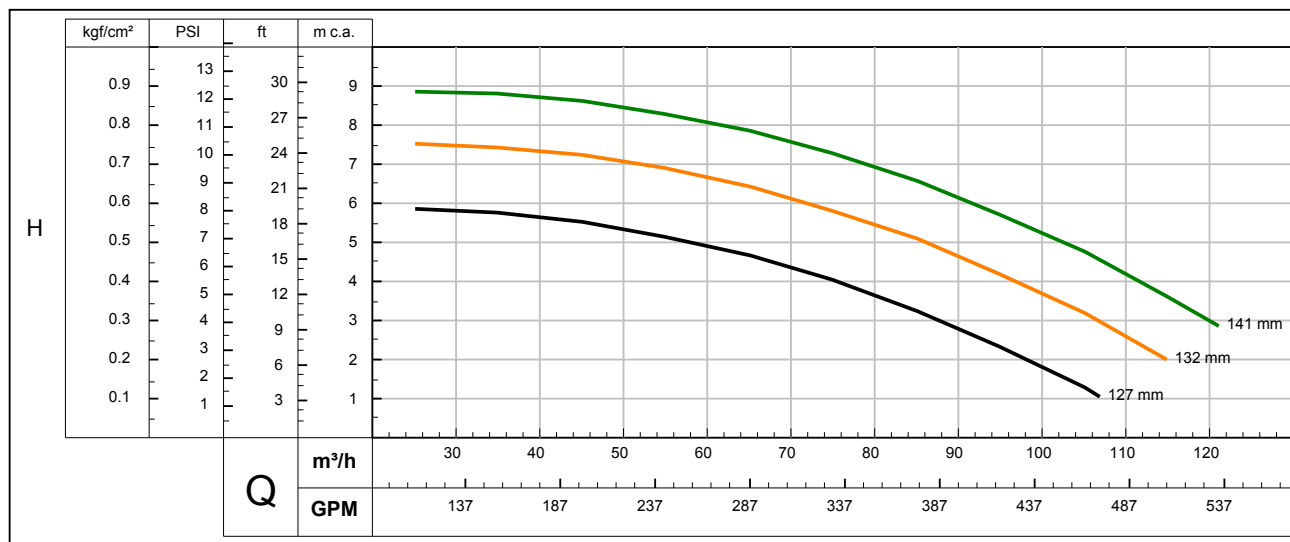

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.







MODELO
MODEL

100-065-160

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	1,5 (2)	2,2 (3)	3 (4)	3,7 (5)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	131	158	171	174

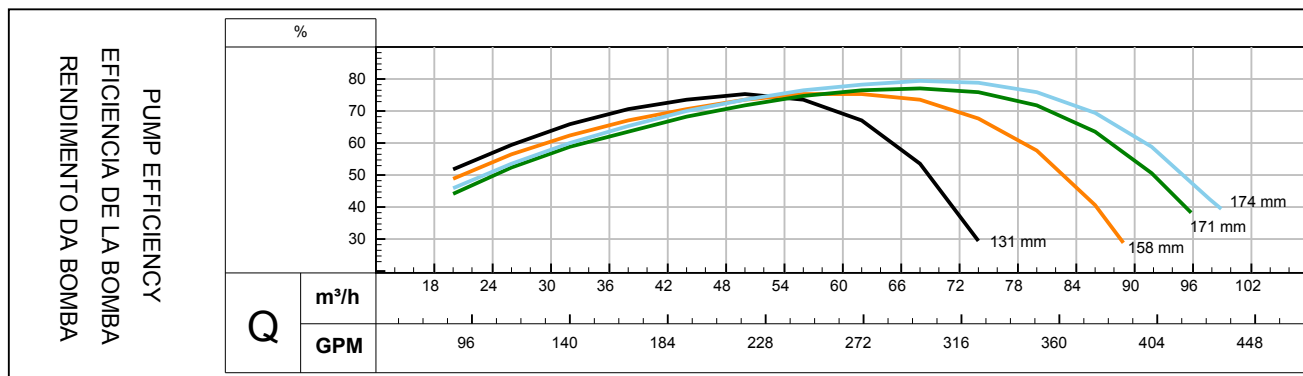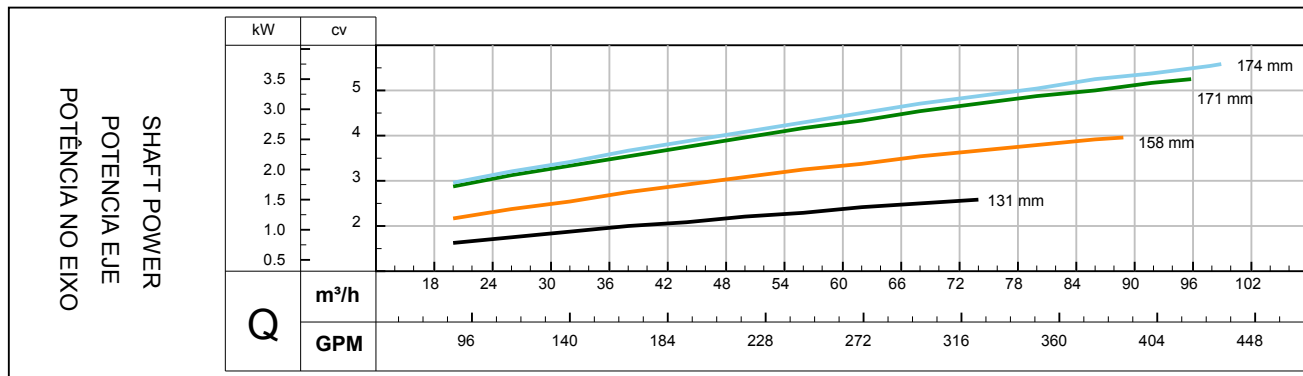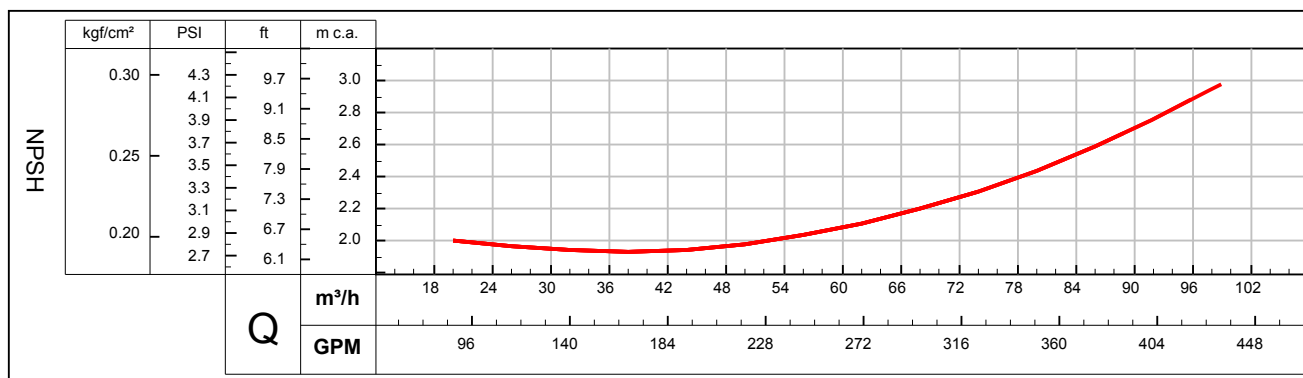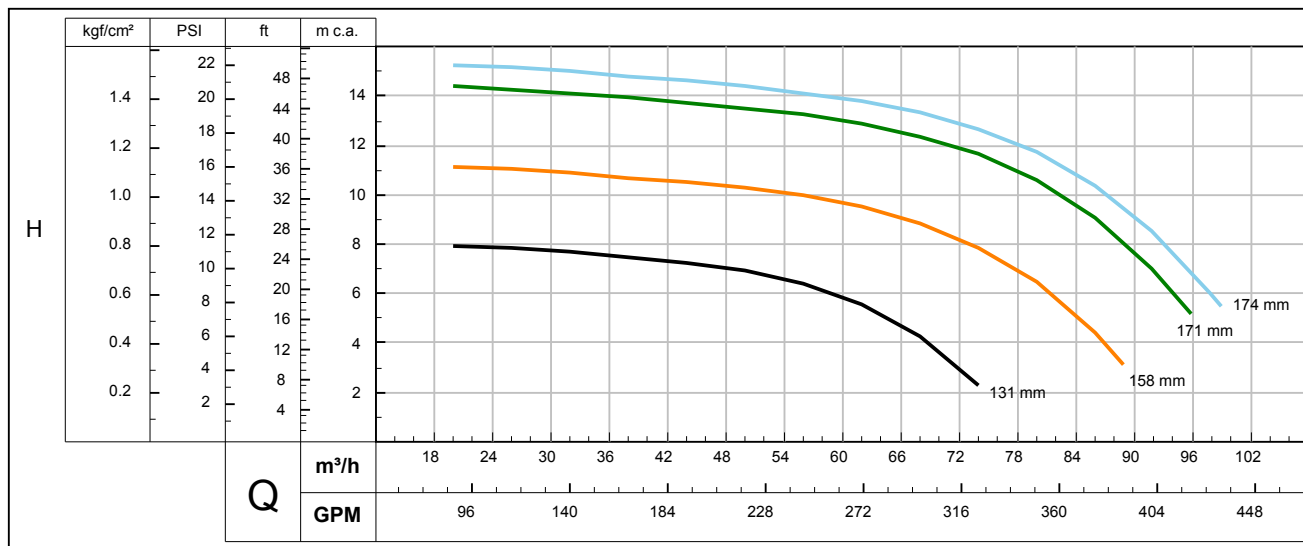

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

100-065-200

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	3 (4)	3,7 (5)	4,5 (6)	5,5 (7,5)	7,5 (10)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	162	172	191	206	219

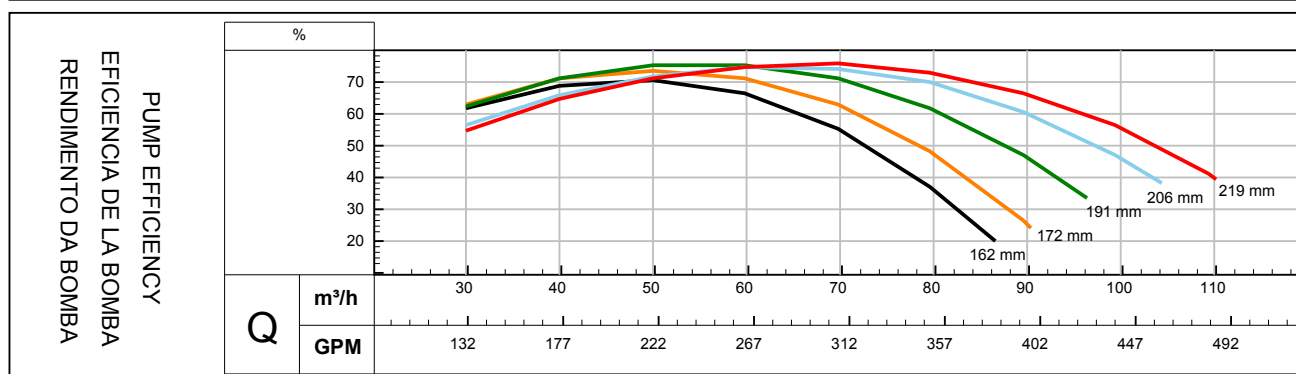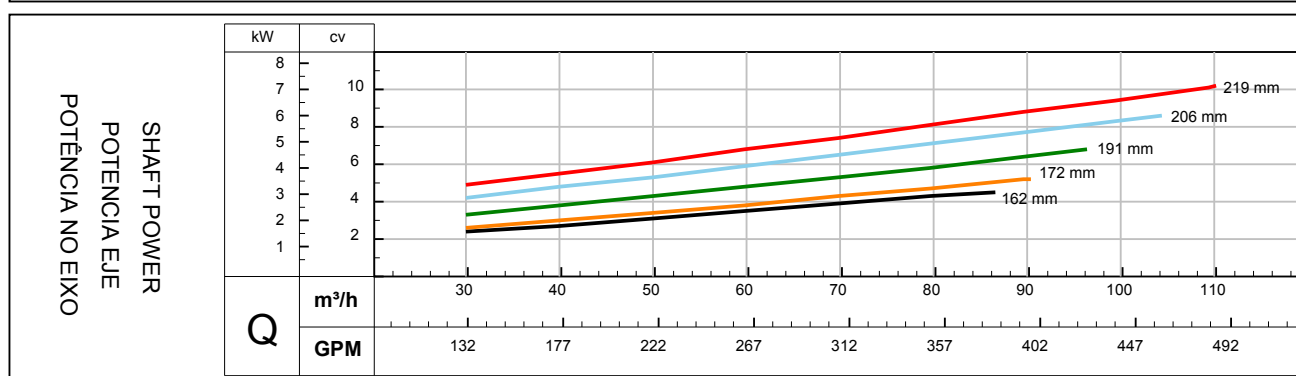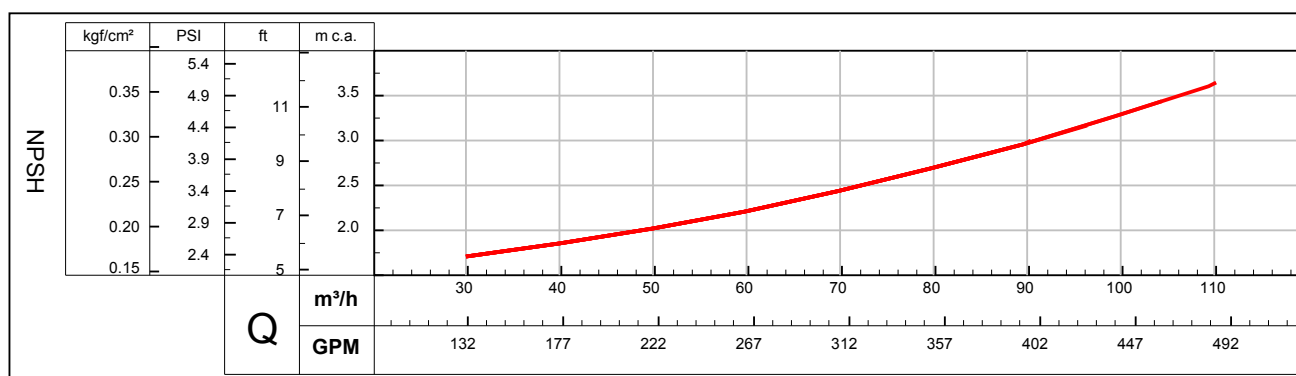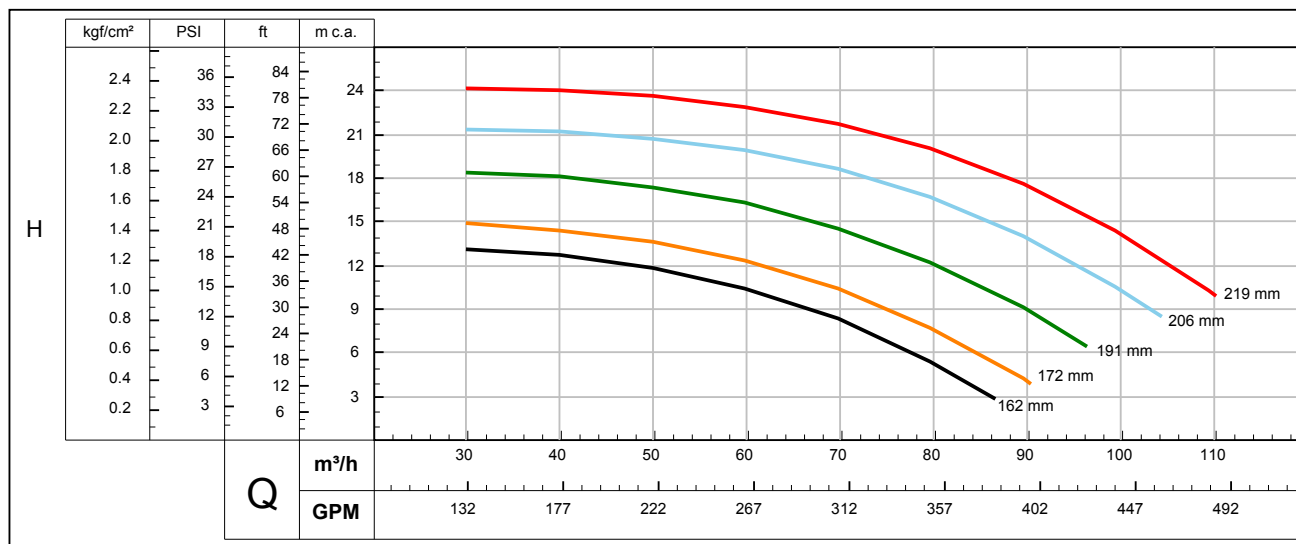

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER
MOTOBOMBAS

MODELO
MODEL

100-065-250

60 Hz
IV polos/poles





Sucção/Succión/Suction	4"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	5,5 (7,5)	7,5 (10)	9,2 (12,5)	11 (15)
Recalque/Descarga/Discharge	2 1/2"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	211	225	240	260

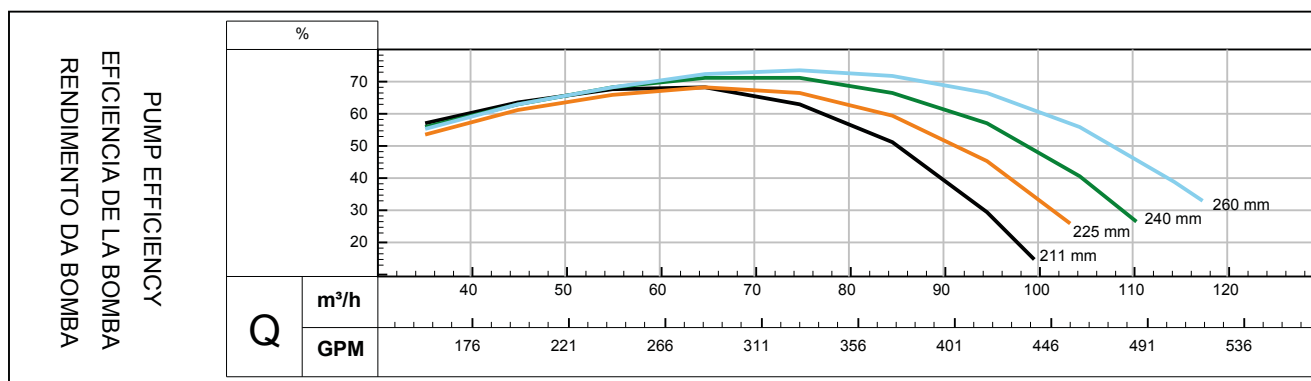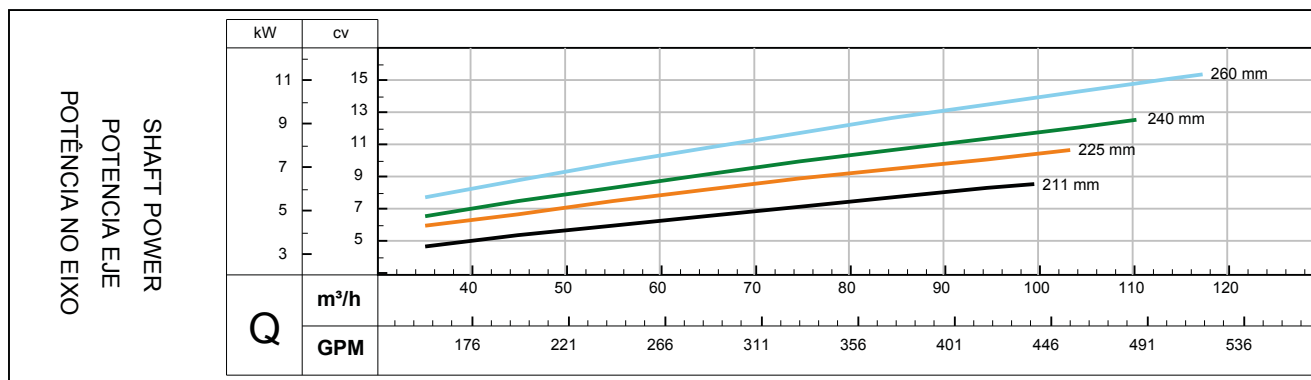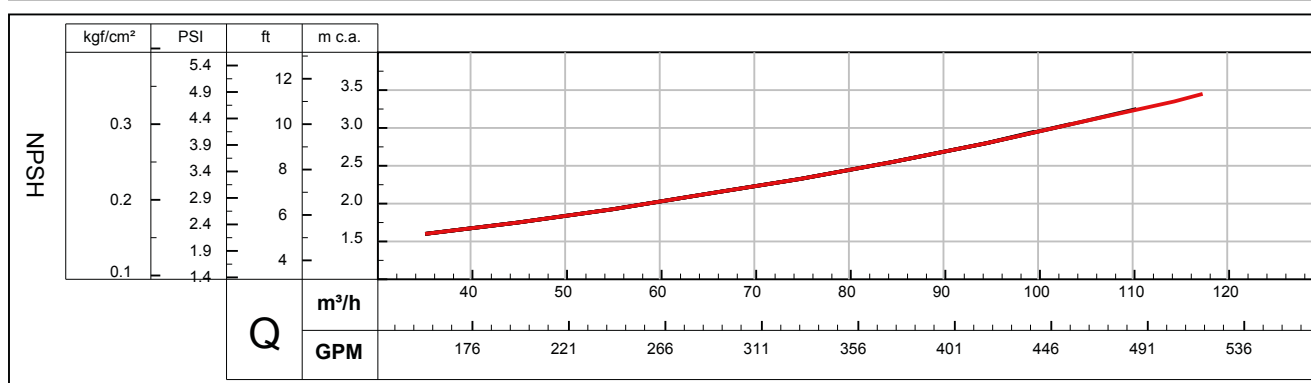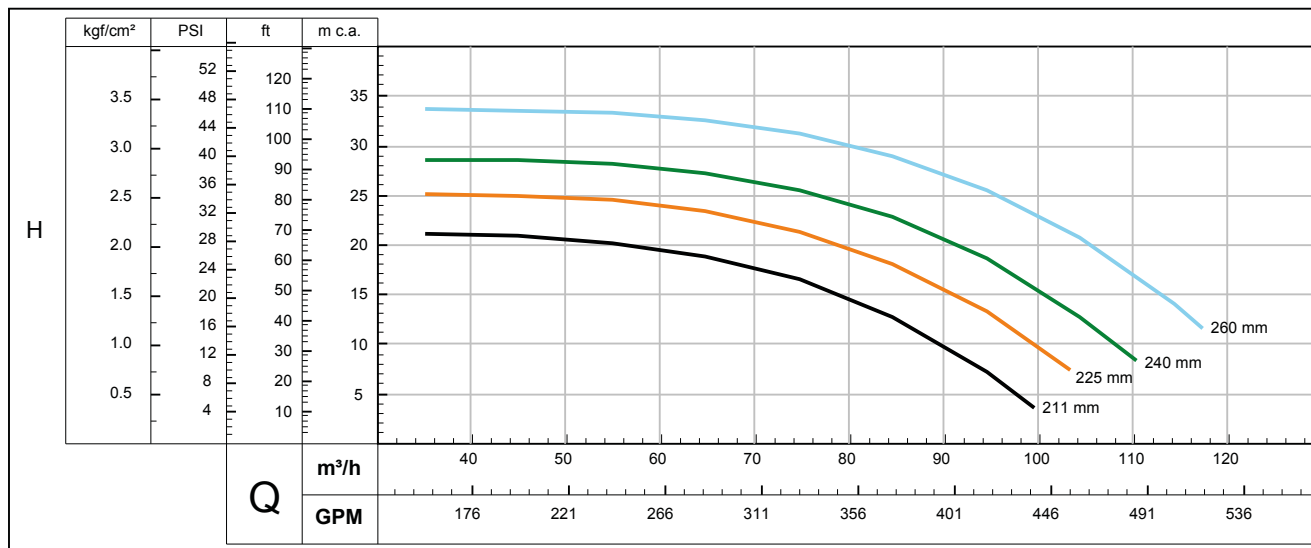

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	125-080-160	60 Hz IV polos/poles			
--------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	3 (4)	3.7 (5)	4.5 (6)	5.5 (7.5)
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	138*	156*	168*	174*

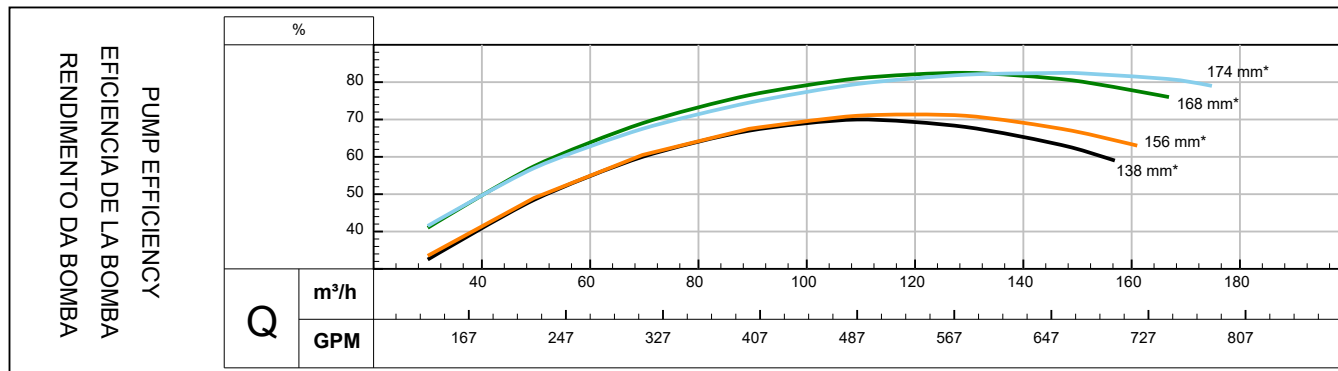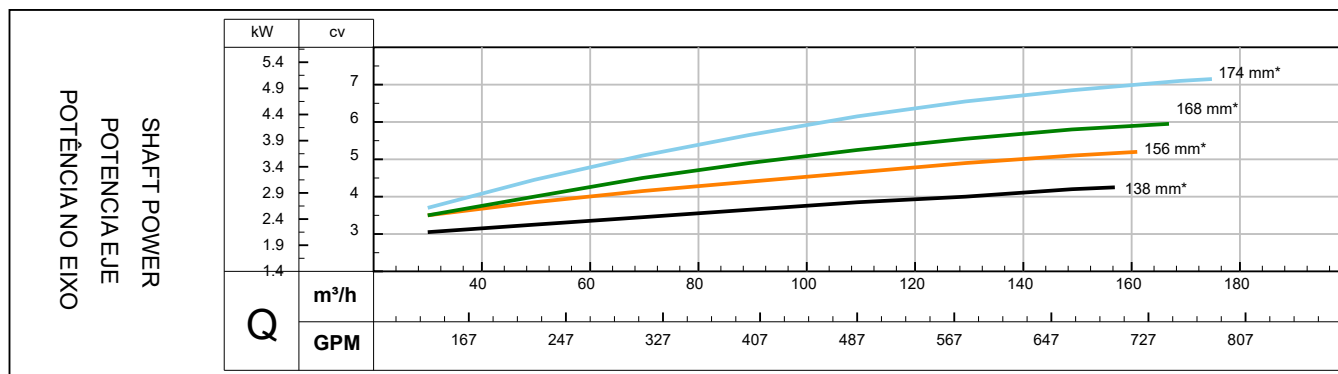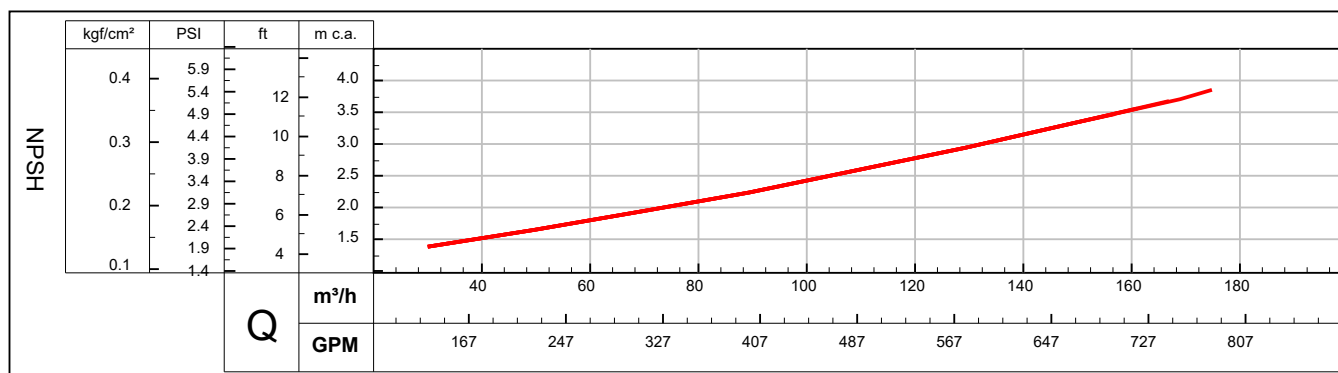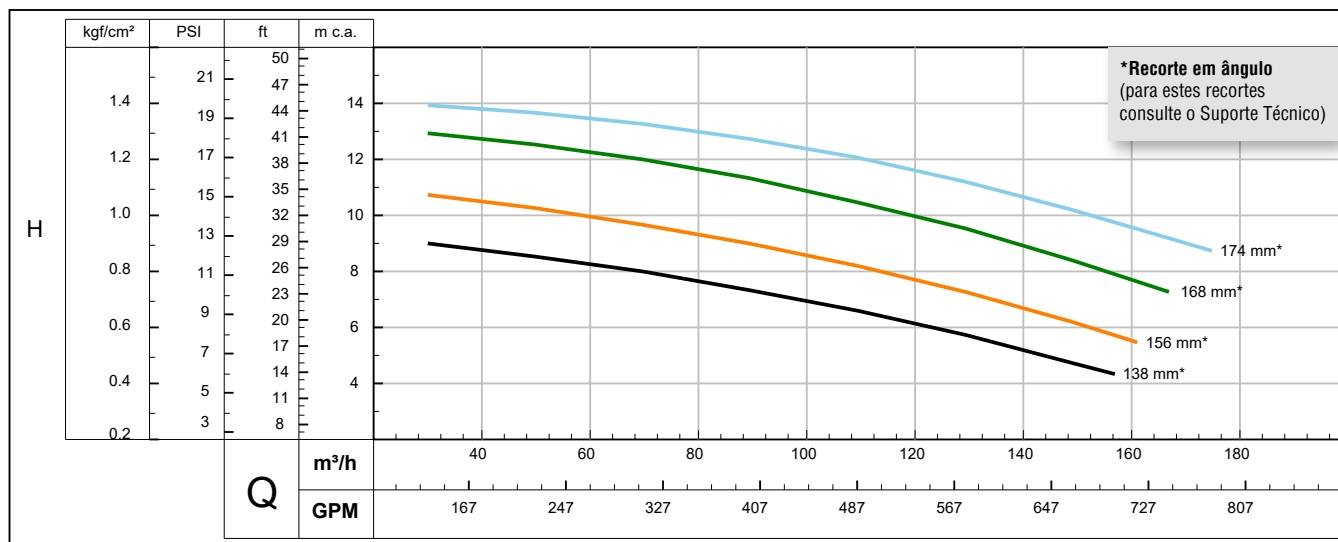

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.





		MODELO MODEL	125-080-200	60 Hz IV polos/poles			
Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	4.5 (6)	5.5 (7.5)	7.5 (10)	9.2 (12.5)	
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	178	189	207	219	

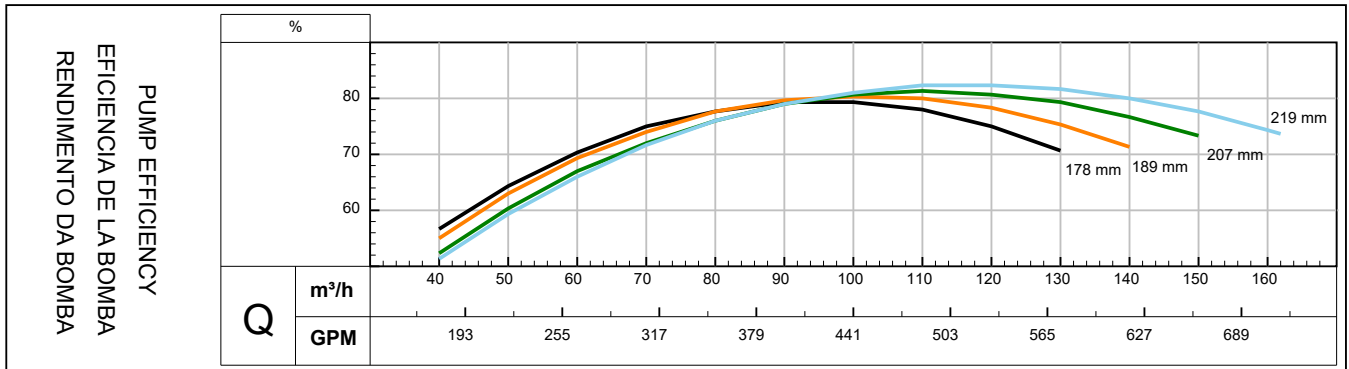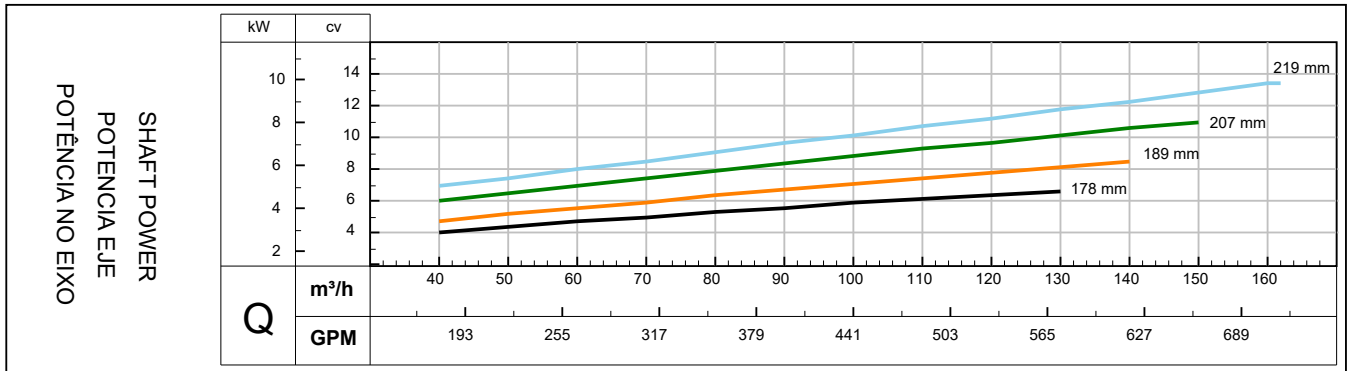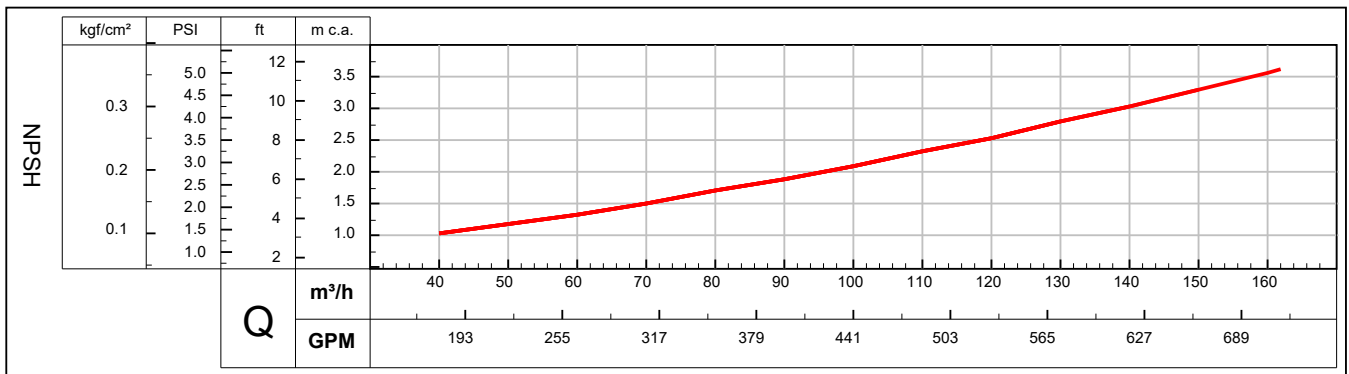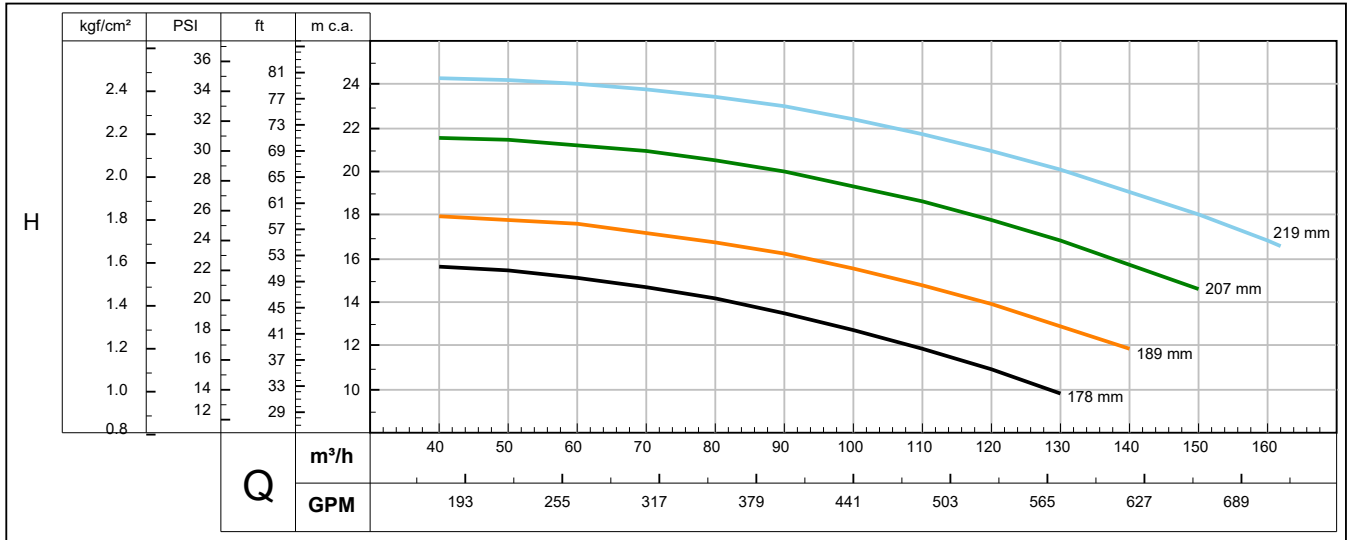

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
 Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
 Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	125-080-250	60 Hz IV polos/poles				
--------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)
Recalque/Descarga/Discharge	3"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	216	231	243	256	269

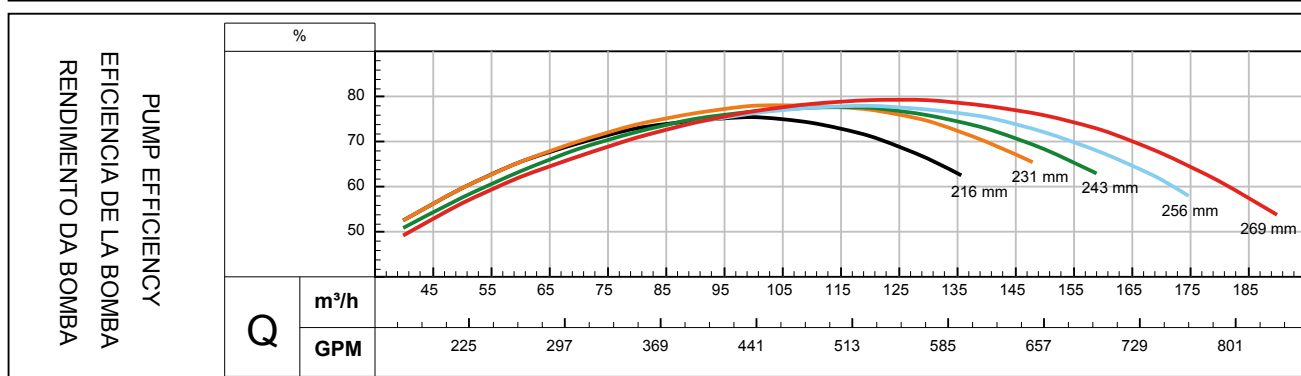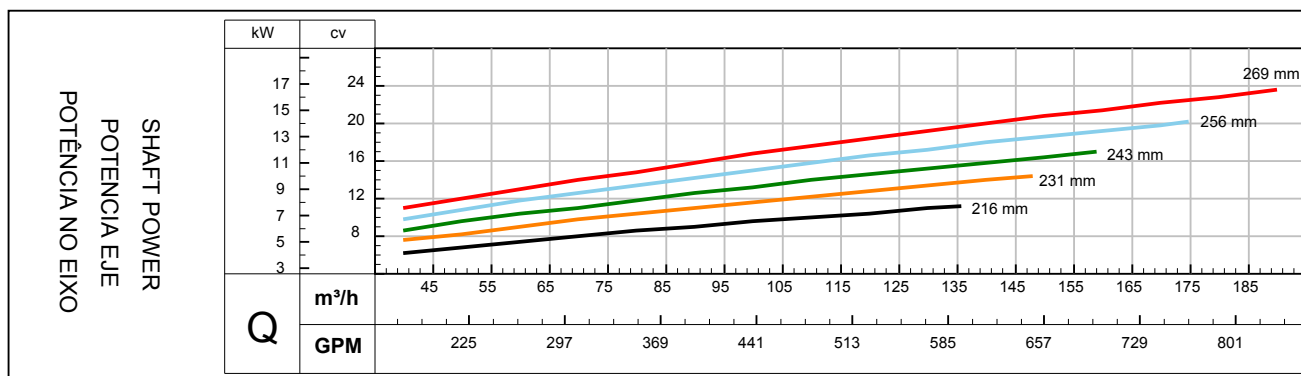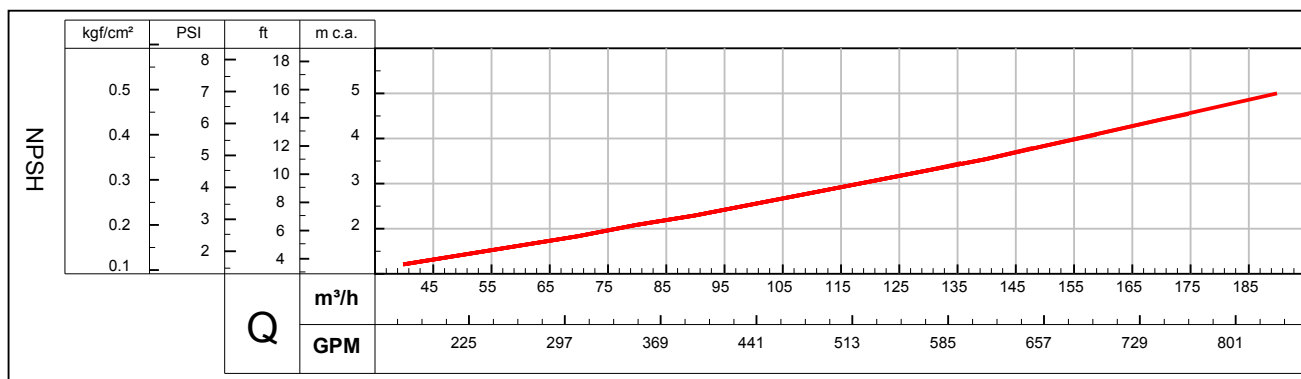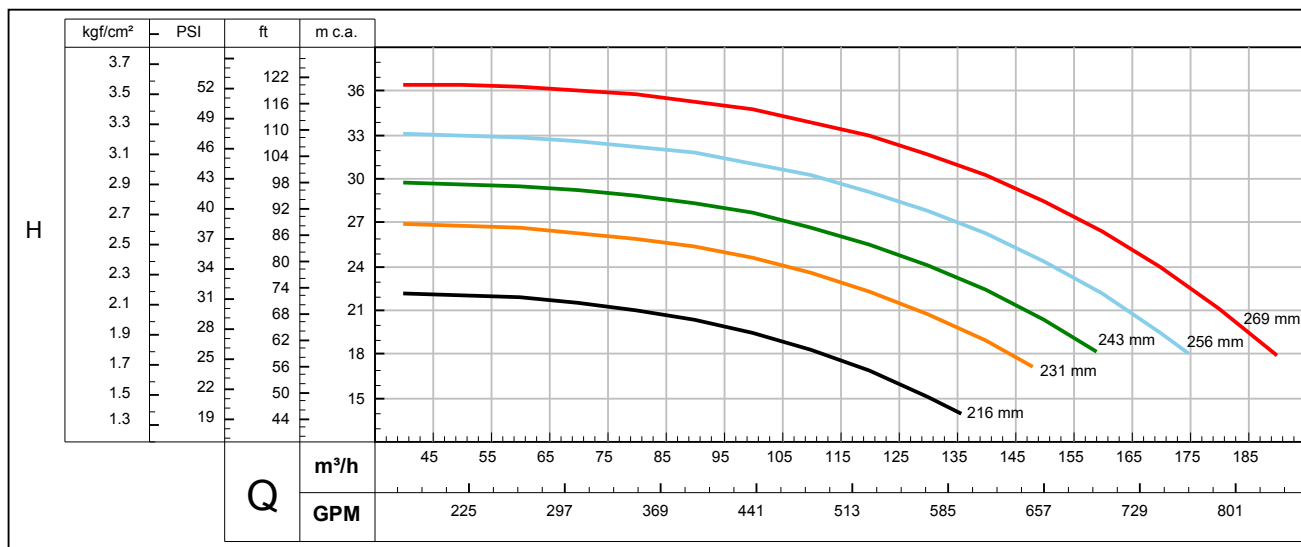





Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.


MODELO
MODEL

125-100-160

60 Hz
IV polos/poles

Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	4.5 (6)	5.5 (7,5)	7.5 (10)
Recalque/Descarga/Discharge	4"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	166*	180	188

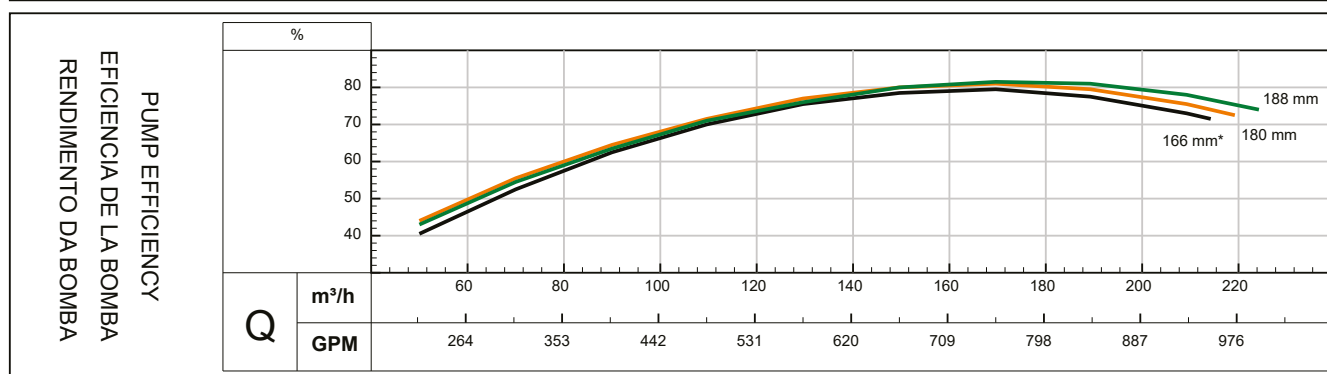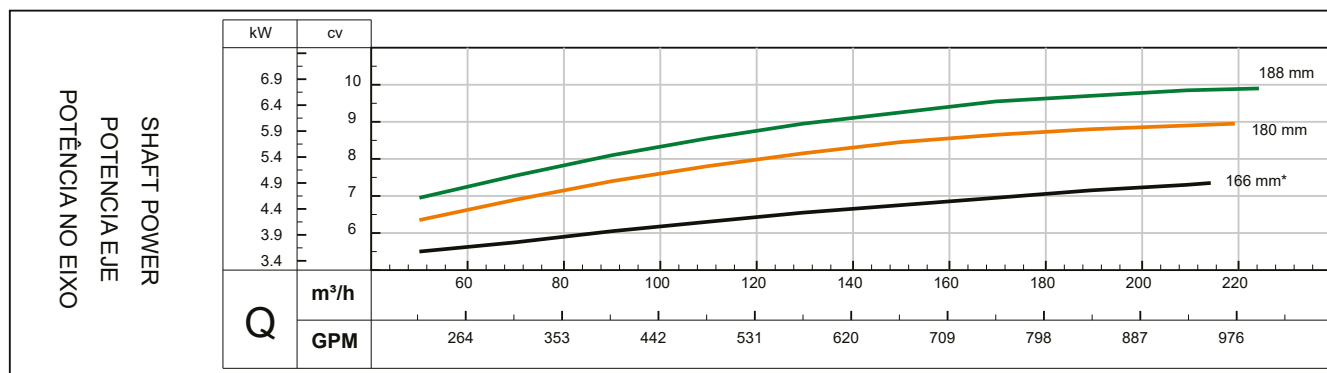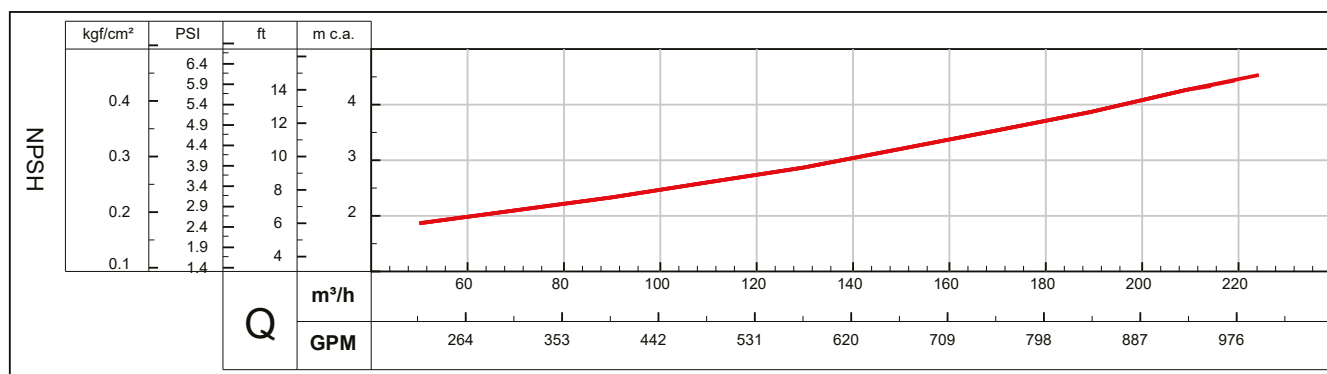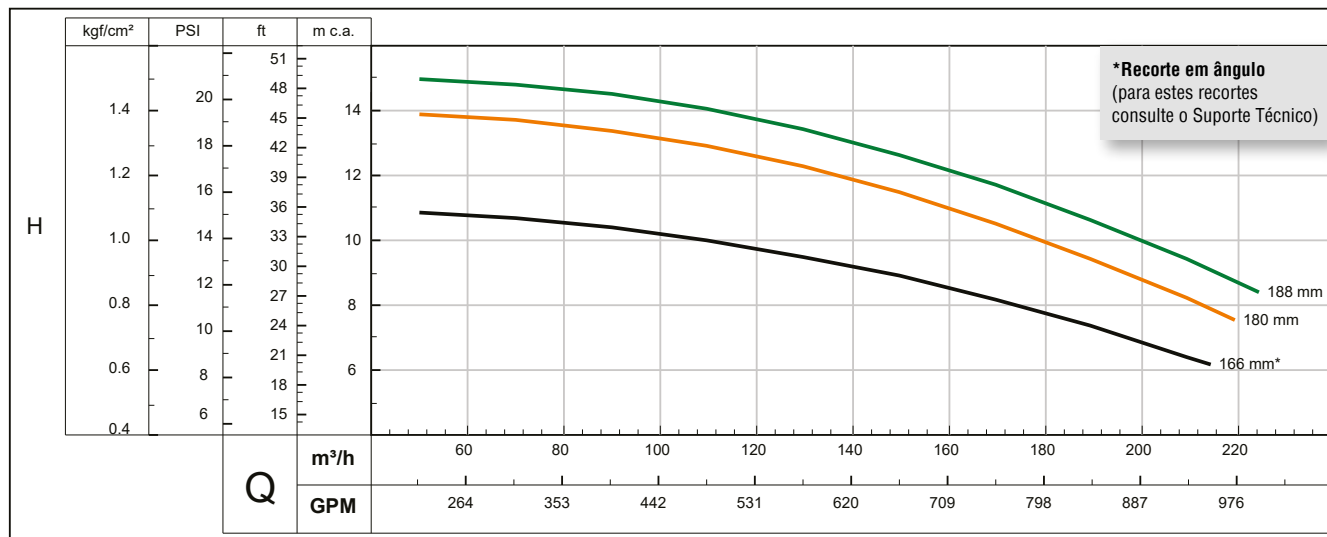

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.







MODELO
MODEL

125-100-200

60 Hz
IV polos/poles


Sucção/Succión/Suction	5"	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	7.5 (10)	9.2 (12.5)	11 (15)	15 (20)
Recalque/Descarga/Discharge	4"	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	180	193	206	219

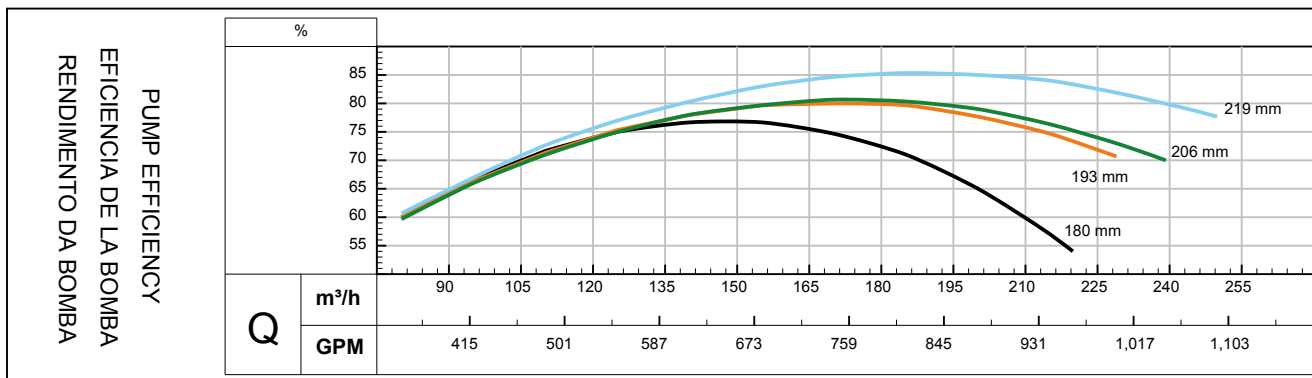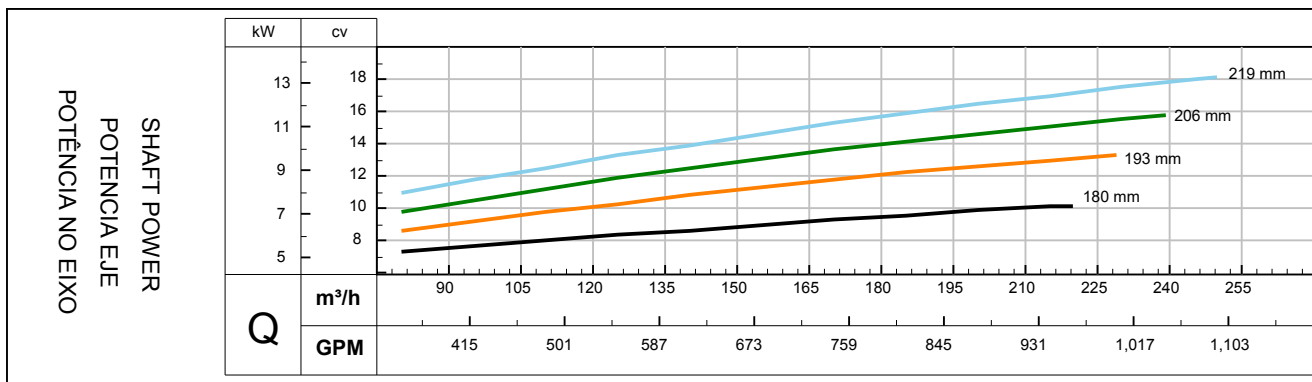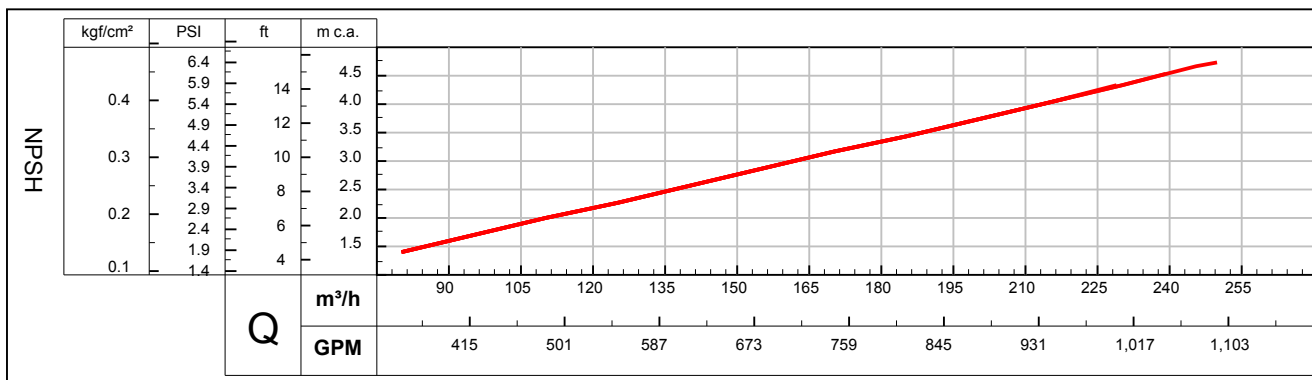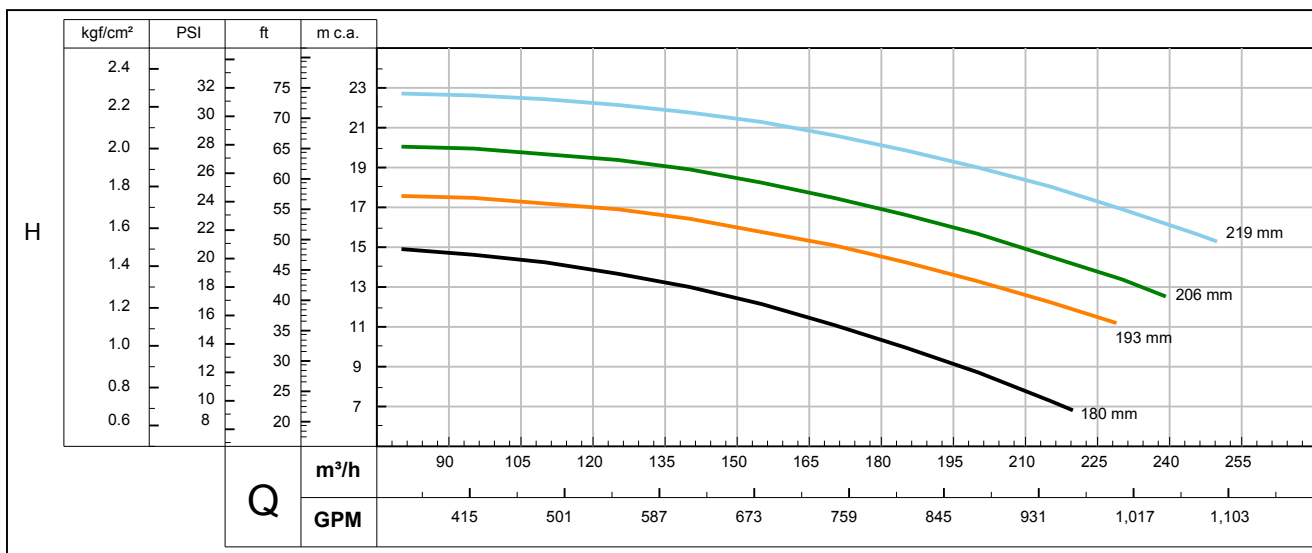

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

COMPONENTES DO PRODUTO

065-040-125

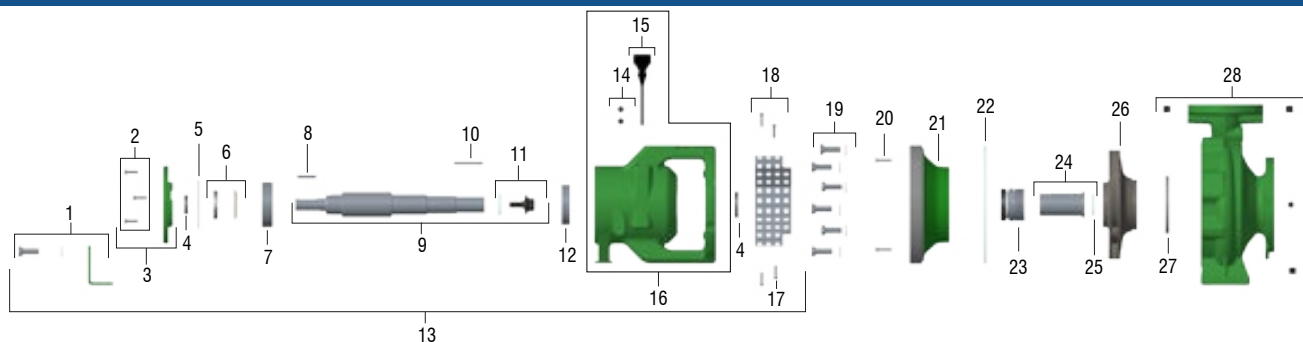


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	065-040-125 RT110	065-040-125 RT120	065-040-125 RT130	065-040-125 RT139
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M8x20 Arruela M8 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720606501A	8720606501A	8720606501A	8720606501A
2	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701537501A	8701537501A	8701537501A	8701537501A
4	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
5	O-Ring 2241	-	1	-	8720114115A	8720114115A	8720114115A	8720114115A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
7	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
8	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
9	Kit eixo manc 187x101.5mm 22.22mm	Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 3/8X31mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453105A	8720453105A	8720453105A	8720453105A
10	Chaveta rotor 3/16X30mm	-	1	-	8720055101A	8720055101A	8720055101A	8720055101A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 3/8X31mm 22.22mm Junta 32x20x2mm	1 1	1 1	8720609101A	8720609101A	8720609101A	8720609101A
12	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
13	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2241 Porca Km8 Arruela M8 Paraf.Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf.M8X20 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade Mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012131A	8730012131A	8730012131A	8730012131A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701536501A	8701536501A	8701536501A	8701536501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
19	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35 Arruela M12	6 6	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
20	Kit parafuso M6x30	-	2	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão	1	1	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A
22	Junta 186X177X0.8	-	1	-	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo 1 3/4X142mm Junta 51x23x0.4mm	1 1	1 1	8720524102A	8720524102A	8720524102A	8720524102A
25	Junta 51x23x0.4	-	1	-	8720489108A	8720489108A	8720489108A	8720489108A
26	Rotor FE	-	1	-	8700440105A	8700440104A	8700440103A	8700440102A
27	Anel desgaste 95x85.1x8	-	1	-	8700421101A	8700421101A	8700421101A	8700421101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 95x85.1x8	1 4 1	1 4 1	8700429501A	8700429501A	8700429501A	8700429501A
Diâmetro do rotor (mm)					110	120	130	139

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.


COMPONENTES DO PRODUTO

065-040-160

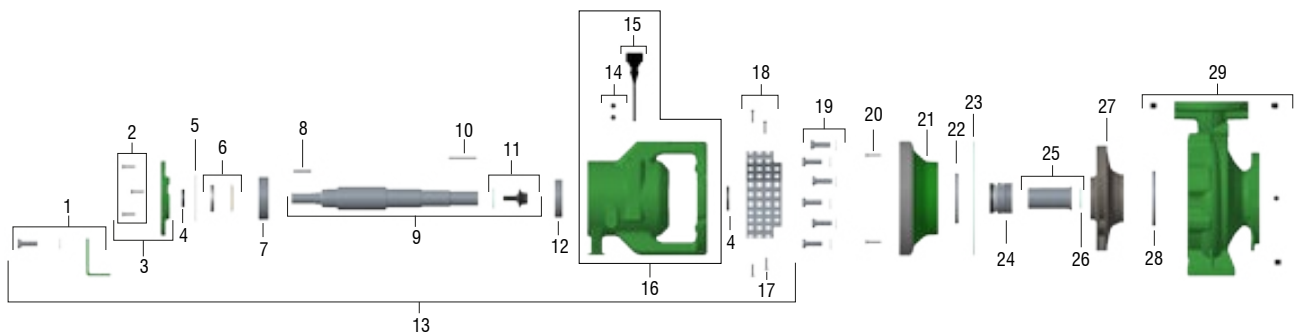

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	065-040-160 RT125	065-040-160 RT138	065-040-160 RT150	065-040-160 RT159	065-040-160 RT174
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M8x20 Arruela M8 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720607501A	8720607501A	8720607501A	8720607501A	8720607501A
2	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701537501A	8701537501A	8701537501A	8701537501A	8701537501A
4	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
5	O-Ring 2241	-	1	-	8720114115A	8720114115A	8720114115A	8720114115A	8720114115A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
7	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
8	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 3/8X31mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453105A	8720453105A	8720453105A	8720453105A	8720453105A
10	Chaveta rotor 3/16X30mm	-	1	-	8720055101A	8720055101A	8720055101A	8720055101A	8720055101A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 3/8X31mm 22.22mm Junta 32x20x2mm	1 1	1 1	8720609101A	8720609101A	8720609101A	8720609101A	8720609101A
12	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
13	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf. S.M6X25 O-Ring 2241 Porca Km8 Arruela M8 Paraf. Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf. M8X20 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade Mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8730012134A	8730012134A	8730012134A	8730012134A	8730012134A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701536501A	8701536501A	8701536501A	8701536501A	8701536501A
17	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
19	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35 Arruela M12	6 6	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
20	Kit parafuso M6x30	-	2	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A
22	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	-	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
23	Junta 186X177X0.8	-	1	-	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A
24	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
25	Kit bucha selo	Bucha selo 1 3/4X142mm Junta 51x23x0.4mm	1 1	1 1	8720524102A	8720524102A	8720524102A	8720524102A	8720524102A
26	Junta 51x23x0.4	-	1	-	8720489108A	8720489108A	8720489108A	8720489108A	8720489108A
27	Rotor FE	-	1	-	8700441112A	8700441111A	8700441110A	8700441109A	8700441108A
28	Anel desgaste 95x85.1x8	-	1	-	8700421101A	8700421101A	8700421101A	8700421101A	8700421101A
29	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 95x85.1x8	1 4 1	1 4 1	8700430501A	8700430501A	8700430501A	8700430501A	8700430501A
Diâmetro do rotor (mm)					125	138	150	159	174

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

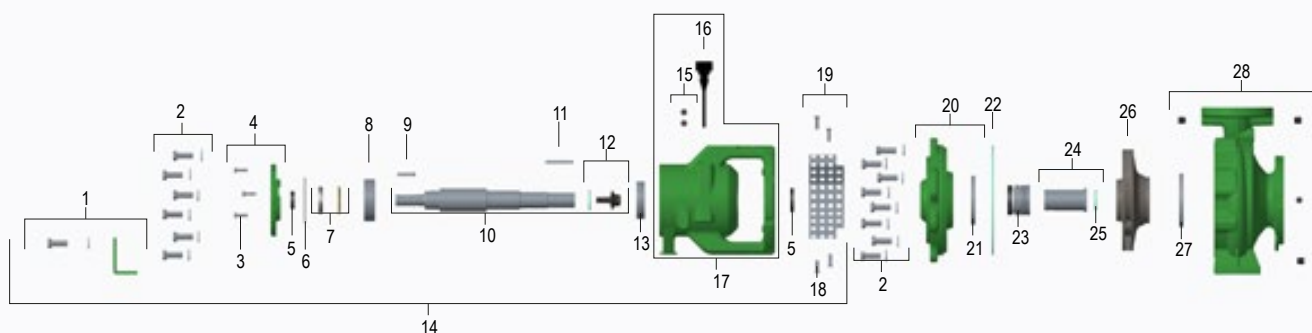


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	065-040-200 RT166	065-040-200 RT177	065-040-200 RT189	065-040-200 RT201	065-040-200 RT212
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A
2	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35 Arruela M12	14 14	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
3	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A
5	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
6	O-Ring 2154	-	1	-	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
8	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
9	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A
11	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
13	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
14	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf. S.M6X25 O-Ring 2154 Porca Km8 Arruela lisa M12 Paraf. Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade Mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A
15	Bujão 1/4 NPT	-	6	-	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
16	Indicador nível óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A
18	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8701497501A	8701497501A	8701497501A	8701497501A	8701497501A
21	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	-	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
22	Junta 236X227X0.8	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700405155A	8700405154A	8700405153A	8700405152A	8700405160A
27	Anel desgaste 95x85.1x8	-	1	-	8700421101A	8700421101A	8700421101A	8700421101A	8700421101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 95x85.1x8	1 4 1	1 4 1	8700409501A	8700409501A	8700409501A	8700409501A	8700409501A
Diâmetro do rotor (mm)					166	177	189	201	212

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO


065-040-250

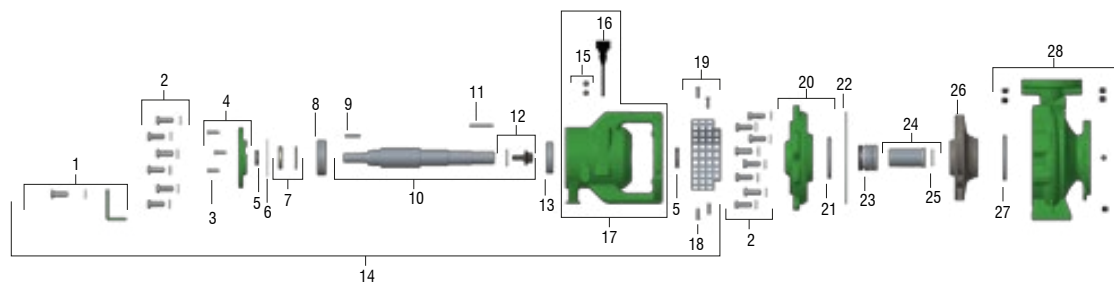

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	065-040-250 RT212	065-040-250 RT225	065-040-250 RT246	065-040-250 RT260
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35	1	1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
		Arruela M12	1	1				
		Suporte mancal	1	1				
2	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35	20	5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
		Arruela M12	20	5				
3	Kit parafuso M6x30	-	3	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal	1	1	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
		Parafuso M6x30	3	3				
5	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
6	O-Ring 2248	-	1	1	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10	1	1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
		Porca KM10	1	1				
8	Rolamento 6310 C3	-	1	1	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
9	Chaveta L55XB10XH8	-	1	1	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm	1	1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
		Chaveta L55XB10XH8	1	1				
		Paraf. fix. rotor 1/2X30mm	1	1				
		Junta 43x31x2mm	1	1				
		Eixo mancal	1	1				
11	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	1	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm	1	1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
		Junta 43x31x2mm	1	1				
13	Rolamento 6010 C3	-	1	1	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
14	Kit mancal	Rolamento 6310 C3	1	1	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A
		Rolamento 6010 C3	1	1				
		Retentor 40X52X7	2	2				
		Paraf.S.M6X30	3	3				
		O-Ring 2248	1	1				
		Porca KM10	1	1				
		Arruela de trava MB10	1	1				
		Paraf.Torx M6X35	4	4				
		Arruela lisa M12	1	1				
		Suporte mancal	1	1				
		Chaveta rotor 1/4X32mm	1	1				
		Chaveta L55XB10XH8	1	1				
		Indicador nível óleo	1	1				
		Paraf.M12X35	1	1				
		Kit corpo mancal	1	1				
15	Bujão 1/4 NPT	Tampa mancal	1	1	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A
		Eixo mancal	1	1				
		Grade Mancal	2	2				
16	Indicador nível óleo	-	1	1	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal	1	1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
		Bujão 1/4 NPT	2	2				
		Indicador nível óleo	1	1				
18	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal	2	2	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
		Paraf.Torx M6X35	4	4				
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão	1	1	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A
		Anel desgaste 115x100.1x8	1	1				
21	Anel desgaste 115x100.1x8	-	1	1	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A
22	Junta 280x271x0.8	-	1	1	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	1	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo	1	1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
		Junta 51x32x0.4	1	1				
25	Junta 51x32x0.4	-	1	1	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	1	8700303155A	8700303152A	8700303153A	8700303164A
27	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	1	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
28	Kit caracol	Caracol	1	1	8700304501A	8700304501A	8700304501A	8700304501A
		Bujão 1/4 NPT	6	6				
		Anel desgaste 105X90.1X8	1	1				
Diâmetro do rotor (mm)					212	225	246	260

COMPONENTES DO PRODUTO

080-050-125

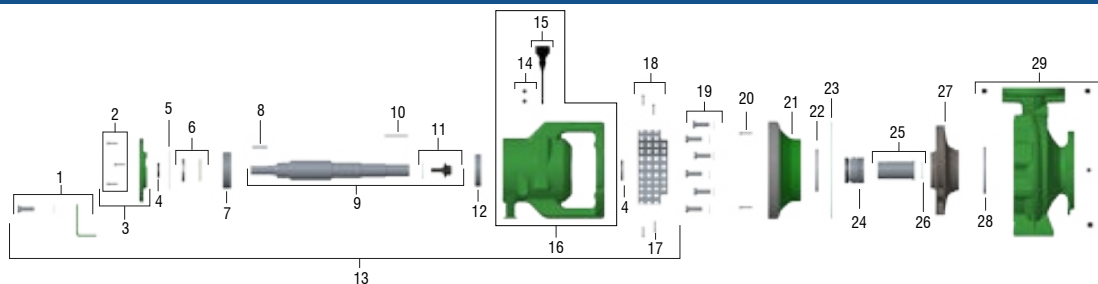


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	080-050-125 RT114	080-050-125 RT120	080-050-125 RT130	080-050-125 RT139
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M8x20 Arruela M8 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720607501A	8720607501A	8720607501A	8720607501A
2	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701537501A	8701537501A	8701537501A	8701537501A
4	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
5	O-Ring 2241	-	1	-	8720114115A	8720114115A	8720114115A	8720114115A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
7	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
8	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 3/8X31mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453105A	8720453105A	8720453105A	8720453105A
10	Chaveta rotor 3/16X30mm	-	1	-	8720055101A	8720055101A	8720055101A	8720055101A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 3/8X31mm Junta 32x20x2mm	1 1	1 1	8720609101A	8720609101A	8720609101A	8720609101A
12	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
13	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf.S.M6X25 O-Ring 2241 Porca Km8 Arruela M8 Paraf.Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 3/16X30mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf.M8X20 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade Mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012134A	8730012134A	8730012134A	8730012134A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701536501A	8701536501A	8701536501A	8701536501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	6 6	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit parafuso M6x30	-	2	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A
22	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	-	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
23	Junta 186X177X0.8	-	1	-	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A
24	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
25	Kit bucha selo	Bucha selo 1 3/4X142mm Junta 51x23x0.4mm	1 1	1 1	8720524102A	8720524102A	8720524102A	8720524102A
26	Junta 51x23x0.4	-	1	-	8720489108A	8720489108A	8720489108A	8720489108A
27	Rotor FE	-	1	-	8700442105A	8700442104A	8700442103A	8700442102A
28	Anel desgaste 115x100.1x8	-	1	-	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A
29	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 115x100.1x8	1 4 1	1 4 1	8700431501A	8700431501A	8700431501A	8700431501A
Diâmetro do rotor (mm)					114	120	130	139

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO


080-050-160

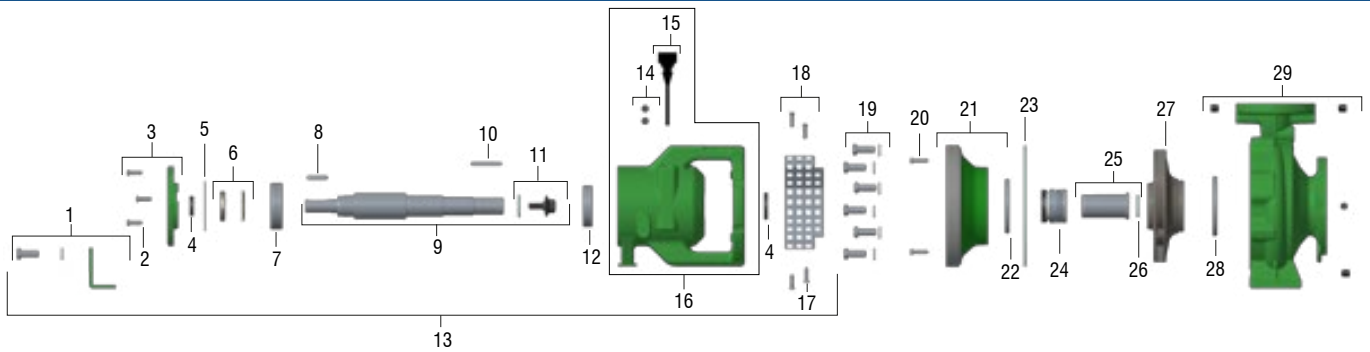

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	080-050-160 RT130	080-050-160 RT139	080-050-160 RT147	080-050-160 RT158	080-050-160 RT174
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A
2	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A
4	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
5	O-Ring 2154	-	1	-	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
7	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
8	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
13	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf. S. M6X25 O-Ring 2154 Porca Km8 Arruela lisa M12 Paraf. Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A
17	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
19	Kit parafuso M12X45	Parafuso M12x45 Arruela M12	6 6	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit parafuso M6X30	-	2	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A
22	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	-	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
23	Junta 186X177.5X0.8	-	1	-	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A
24	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
25	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
26	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
27	Rotor FE	-	1	-	8700406155A	8700406154A	8700406153A	8700406152A	8700406161A
28	Anel desgaste 115x100.1x8	-	1	-	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A
29	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 115x100.1x8	1 4 1	1 4 1	8700410501A	8700410501A	8700410501A	8700410501A	8700410501A
Diâmetro do rotor (mm)					130	139	147	158	174

COMPONENTES DO PRODUTO

080-050-200

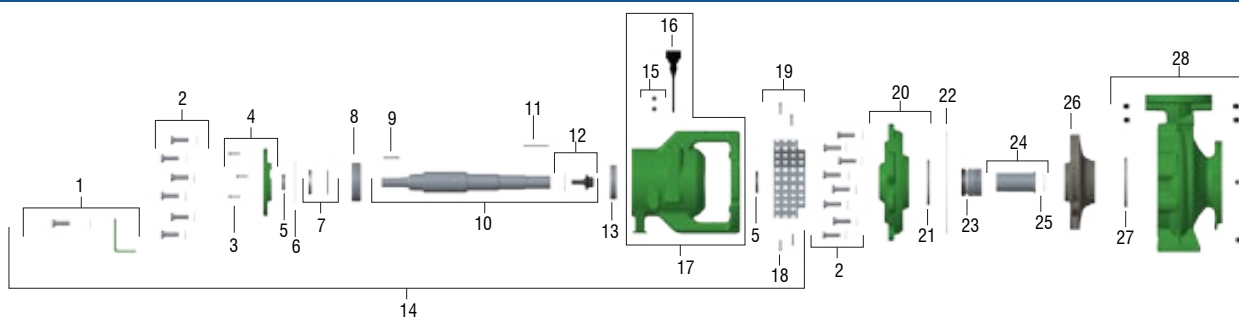


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	080-050-200 RT177	080-050-200 RT187	080-050-200 RT206	080-050-200 RT219
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A
2	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35 Arruela M12	14 14	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
3	Kit parafuso M6x25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A
5	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
6	O-Ring 2154	-	1	-	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
8	Rolamento 6308 C3	-	1	-	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
9	Chaveta L39XB8H7	-	1	-	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A
11	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
13	Rolamento 6208 C3	-	1	-	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
14	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf. S.M6X25 O-Ring 2154 Porca Km8 Arruela lisa M12 Paraf. Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A
15	Bujão 1/4 NPT	-	8	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
16	Indicador nível de óleo	-	1	1	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A
18	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8701497501A	8701497501A	8701497501A	8701497501A
21	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	-	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
22	Junta 236X227X0.8	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1.3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8701493154A	8701493153A	8701493152A	8701493163A
27	Anel desgaste 115x100.1x8	-	1	-	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 115x100.1x8	1 6 1	1 6 1	8701498501A	8701498501A	8701498501A	8701498501A
Diâmetro do rotor (mm)					177	187	206	219

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

080-050-250

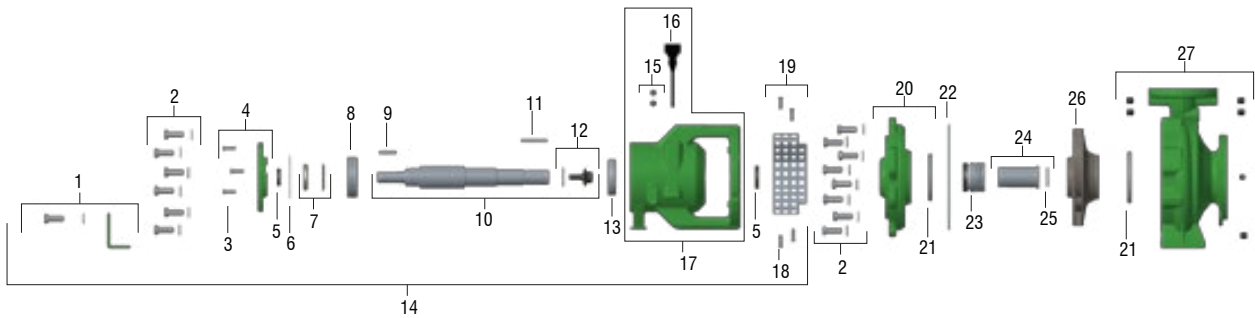


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	080-050-250 RT197	080-050-250 RT217	080-050-250 RT232	080-050-250 RT247	080-050-250 RT260
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35	1	1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
		Arruela M12	1	1					
		Suporte mancal	1	1					
2	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35	20	5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
		Arruela M12	20	5					
3	Kit parafuso M6x30	-	3	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal	1	1	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
		Parafuso M6x30	3	3					
5	Kit retentor 40x52x7	-	2	-	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
6	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10	1	1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
		Porca KM10	1	1					
8	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
9	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm	1	1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
		Chaveta L55XB10XH8	1	1					
		Paraf. fix. rotor 1/2X30mm	1	1					
		Junta 43x31x2mm	1	1					
		Eixo mancal	1	1					
11	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm	1	1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
		Junta 43x31x2mm	1	1					
13	Rolamento 6010 C3	-	1	-	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
14	Kit mancal	Rolamento 6310 C3	1	1	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A
		Rolamento 6010 C3	1	1					
		Retentor 40X52X7	2	2					
		Paraf.S.M6X30	3	3					
		O-Ring 2248	1	1					
		Porca KM10	1	1					
		Arruela de trava MB10	1	1					
		Paraf.Torx M6X35	4	4					
		Arruela lisa M12	1	1					
		Suporte mancal	1	1					
		Chaveta rotor 1/4X32mm	1	1					
		Chaveta L55XB10XH8	1	1					
		Indicador nível óleo	1	1					
		Paraf.M12X35	1	1					
		Kit Corpo mancal	1	1					
15	Bujão 1/4 NPT	Grade mancal	1	1	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A
		Eixo mancal	1	1					
16	Indicador nível de óleo	-	2	2	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal	1	1	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
		Bujão 1/4 NPT	2	2					
		Indicador nível óleo	1	1					
18	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal	2	2	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
		Paraf.Torx M6X35	4	4					
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão	1	1	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A	8700306501A
		Anel desgaste 115x100.1x8	1	1					
21	Anel desgaste 115x100.1x8	-	2	-	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A	8700299101A
22	Junta 280x271x0.8	-	1	-	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A
23	Selo mecânico 1.3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo	1	1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
		Junta 51x32x0.4	1	1					
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700315166A	8700315154A	8700315153A	8700315152A	8700315164A
27	Kit caracol	Caracol	1	1	8700314501A	8700314501A	8700314501A	8700314501A	8700314501A
		Bujão 1/4 NPT	6	6					
		Anel desgaste 115x100.1x8	1	1					
Diâmetro do rotor (mm)					197	217	232	247	260

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

100-065-125

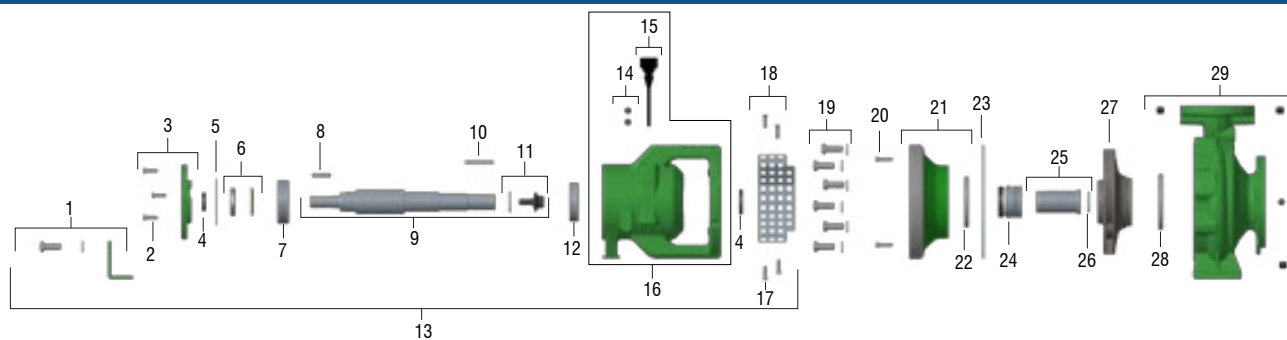


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	100-065-125 RT112	100-065-125 RT119	100-065-125 RT127	100-065-125 RT132	100-065-125 RT141
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A	8720067504A
2	Kit parafuso M6X25	-	3	3	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A	8720276123A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6X25	1 3	1 3	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A	8701495501A
4	Kit retentor	Retentor 25X38X7 Retentor 40X52X7	1 1	1 1	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A	8730597101A
5	O-Ring 2154	-	1	1	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A	8720113109A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB8 Porca KM8	1 1	1 1	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A	8720277105A
7	Rolamento 6308 C3	-	1	1	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A	8720374103A
8	Chaveta L39XB8H7	-	1	1	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A	8720494102A
9	kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A	8720452103A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	1	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento 6208 C3	-	1	1	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A	8720374102A
13	Kit mancal	Rolamento 6208 C3 Rolamento 6308 C3 Retentor 40X52X7 Retentor 25X38X7 Paraf. S.M6X25 O-Ring 2154 Porca Km8 Arruela lisa M12 Paraf. Torx M6X35 Arruela de trava MB8 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L39XB8H7 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit Corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A	8730012114A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	1	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A	8701494501A
17	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A	8720511102A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	6 6	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit parafuso M6X30	-	2	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 105X90.1X8	1 1	1 1	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A	8700411501A
22	Anel desgaste 105X90.1X8	-	1	1	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A	8700300101A
23	Junta 186X177.5X0.8	-	1	1	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A	8720489106A
24	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	1	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
25	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
26	Junta 51x32x0.4	-	1	1	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
27	Rotor FE	-	1	1	8700404155A	8700404154A	8700404153A	8700404152A	8700404160A
28	Anel desgaste 135X120X10 Anel desgaste 135x109x8	- -	1 1	1 1	- 8700423101A	- 8700423101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A
29	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 135X119X10 Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 135x109x8	1 4 1 1 4 1	1 4 1 1 4 1	- 8730598101A	- 8730598101A	8700408501A	8700408501A	8700408501A
Diâmetro do rotor (mm)					112	119	127	132	141

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

100-065-160

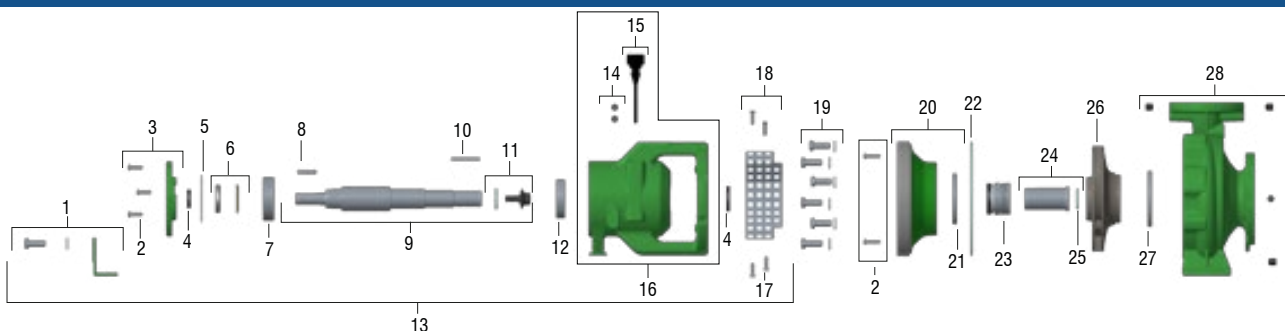


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	100-065-160 RT131	100-065-160 RT136	100-065-160 RT150	100-065-160 RT158	100-065-160 RT171	100-065-160 RT174
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067507A	8720067507A	8720067507A	8720067507A	8720067507A	8720067507A
2	Kit parafuso M6x30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento 6010 C3	-	1	-	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
13	Kit mancal	Rolamento 6310 C3 Rolamento 6010 C3 Retentor 40X52X7 Paraf. S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf. Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012120A	8730012120A	8730012120A	8730012120A	8730012120A	8730012120A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 135X119X10	1 1 1	1 1 1	8700312501A	8700312501A	8700312501A	8700312501A	8700312501A	8700312501A
21	Anel desgaste 135X120X10	-	1	-	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A
22	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700403156A	8700403155A	8700403154A	8700403153A	8700403152A	8700403162A
27	Anel desgaste 120X110X10	-	1	-	8700313101A	8700313101A	8700313101A	8700313101A	8700313101A	8700313101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 120X110X10	1 4 1 1	1 4 1 1	8700407501A	8700407501A	8700407501A	8700407501A	8700407501A	8700407501A
Diâmetro do rotor (mm)					131	136	150	158	171	174

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

100-065-200

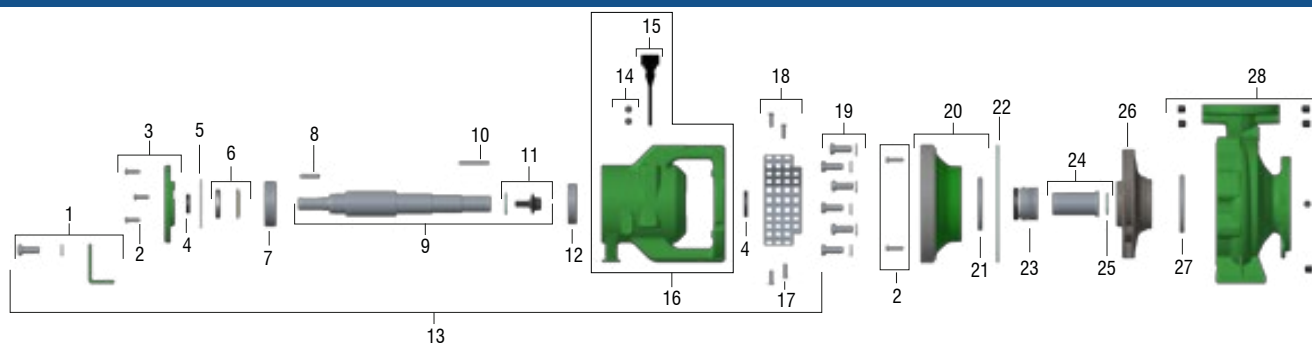


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	100-065-200 RT162	100-065-200 RT172	100-065-200 RT191	100-065-200 RT206	100-065-200 RT219
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M6X30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento 6010 C3	-	1	-	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
13	Kit mancal	Rolamento 6310 C3 Rolamento 6010 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit Corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A
14	Bujão 1/4 NPT	-	8	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12X45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 135X119X10	1 1	1 1	8700312501A	8700312501A	8700312501A	8700312501A	8700312501A
21	Anel desgaste 135X120X10	-	1	-	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A
22	Junta 280x271x0.8	-	1	-	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700311155A	8700311155A	8700311155A	8700311155A	8700311162A
27	Anel desgaste 120X110X10	-	1	-	8700313101A	8700313101A	8700313101A	8700313101A	8700313101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 120X110X10	1 6 1	1 6 1	8700310501A	8700310501A	8700310501A	8700310501A	8700310501A
Diâmetro do rotor (mm)					162	172	191	206	219

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO


100-065-250

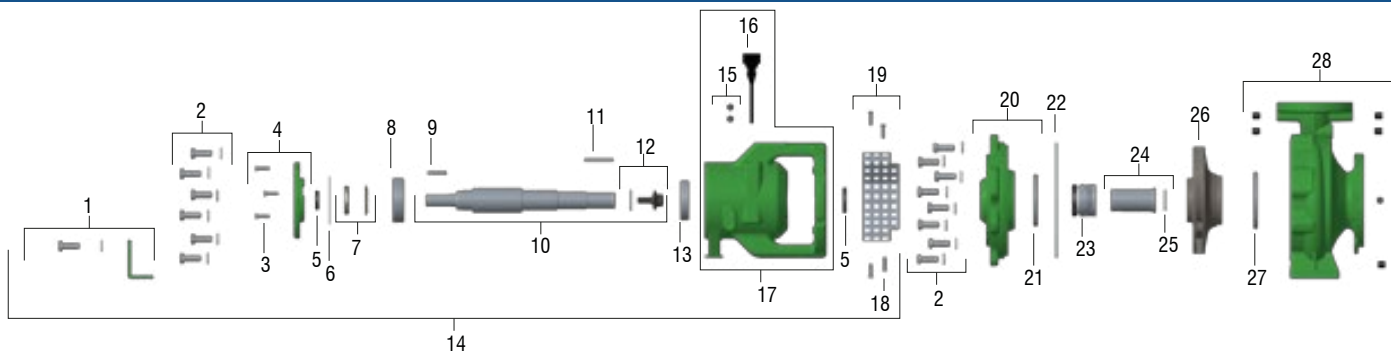

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	100-065-250 RT211	100-065-250 RT225	100-065-250 RT240	100-065-250 RT260
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M12X35	Parafuso M12x35 Arruela M12	20 20	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
3	Kit parafuso M6X30	-	3	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
5	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
6	O-Ring 2248	-	1	1	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
8	Rolamento 6310 C3	-	1	1	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
9	Chaveta L55XB10XH8	-	1	1	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
11	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	1	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
13	Rolamento 6010 C3	-	1	1	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
14	Kit mancal	Rolamento 6310 C3 Rolamento 6010 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A
15	Bujão 1/4 NPT	-	8	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
16	Indicador nível de óleo	-	1	1	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
18	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 149.1X165X14	1 1	1 1	8701504501A	8701504501A	8701504501A	8701504501A
21	Anel desgaste 149.1X165X14	-	1	1	8700301101A	8700301101A	8700301101A	8700301101A
22	Junta 280x271x0,8	-	1	1	8720489102A	8720489102A	8720489102A	8720489102A
23	Selo mecânico 1.3/4 T21 BUNA	-	1	1	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0,4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0,4	-	1	1	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	1	8701499154A	8701499153A	8701499152A	8701499161A
27	Anel desgaste 135X120X10	-	1	1	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 135X119X10	1 6 1	1 6 1	8701505501A	8701505501A	8701505501A	8701505501A
Diâmetro do rotor (mm)					211	225	240	260

COMPONENTES DO PRODUTO

125-080-160

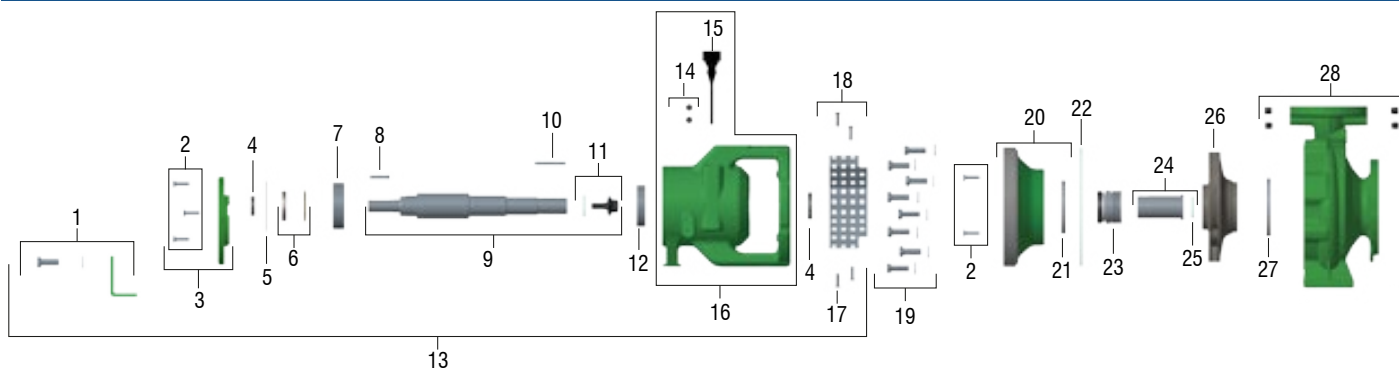


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	125-080-160 RT138	125-080-160 RT156	125-080-160 RT168	125-080-160 RT174
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M6x30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453104A	8720453104A	8720453104A	8720453104A
10	Chaveta rotor 1/4X30mm	-	1	-	8723065110A	8723065110A	8723065110A	8723065110A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento NUP2208ET	-	1	-	8720604101A	8720604101A	8720604101A	8720604101A
13	Kit mancal	Rolamento NUP2208ET Rolamento 6310 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012125A	8730012125A	8730012125A	8730012125A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 135X120X10	1 1	1 1	8700312502A	8700312502A	8700312502A	8700312502A
21	Anel desgaste 135X120X10	-	1	-	8700302101A	8700302101A	8700302101A	8700302101A
22	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700435106A	8700435105A	8700435104A	8700435103A
27	Anel desgaste 145X135X12	-	1	-	8700444101A	8700444101A	8700444101A	8700444101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 145X135X12	1 4 1	1 4 1	8700424501A	8700424501A	8700424501A	8700424501A
Diâmetro do rotor (mm)					138	156	168	174

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

125-080-200

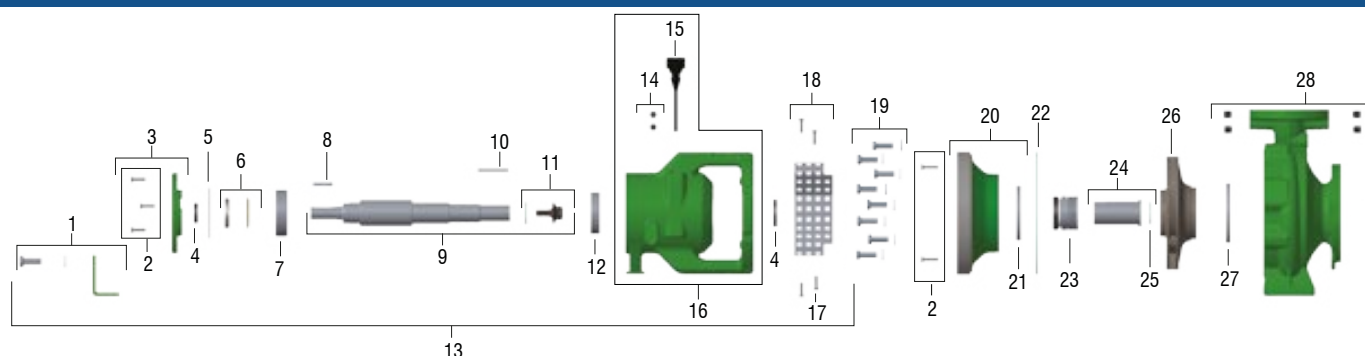


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	125-080-200 RT178	125-080-200 RT189	125-080-200 RT207	125-080-200 RT219
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M6x30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453104A	8720453104A	8720453104A	8720453104A
10	Chaveta rotor 1/4X30mm	-	1	-	8723065110A	8723065110A	8723065110A	8723065110A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento NUP2208ET	-	1	-	8720604101A	8720604101A	8720604101A	8720604101A
13	Kit mancal	Rolamento NUP2208ET Rolamento 6310 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012125A	8730012125A	8730012125A	8730012125A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 185X160X12	1 1	1 1	8700453501A	8700453501A	8700453501A	8700453501A
21	Anel desgaste 185X160X12mm	-	1	-	8700443101A	8700443101A	8700443101A	8700443101A
22	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700436105A	8700436104A	8700436103A	8700436102A
27	Anel desgaste 149X165X14mm	-	1	-	8700301101A	8700301101A	8700301101A	8700301101A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 149,1X165X14	1 4 1	1 4 1	8700425501A	8700425501A	8700425501A	8700425501A
Diâmetro do rotor (mm)					178	189	207	219

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO

125-080-250

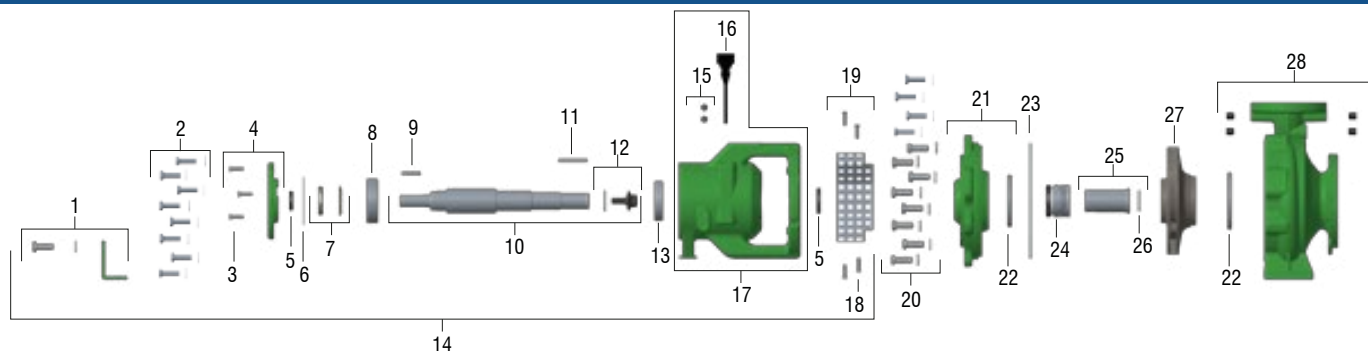


Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	125-080-250 RT216	125-080-250 RT231	125-080-250 RT243	125-080-250 RT256	125-080-250 RT269
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067510A	8720067510A	8720067510A	8720067510A	8720067510A
2	Kit parafuso M12x35	Parafuso M12x35 Arruela M12	8 8	5 5	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A	8720276109A
3	Kit parafuso M6x30	-	3	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
4	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
5	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
6	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
7	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
8	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
9	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
10	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453104A	8720453104A	8720453104A	8720453104A	8720453104A
11	Chaveta rotor 1/4X30mm	-	1	-	8723065110A	8723065110A	8723065110A	8723065110A	8723065110A
12	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
13	Rolamento NUP2208ET	-	1	-	8720604101A	8720604101A	8720604101A	8720604101A	8720604101A
14	Kit mancal	Rolamento NUP2208ET Rolamento 6310 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012125A	8730012125A	8730012125A	8730012125A	8730012125A
15	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
16	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
17	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
18	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
19	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
20	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	12 12	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
21	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 149,1X165X14	1 1	1 1	8701504501A	8701504501A	8701504501A	8701504501A	8701504501A
22	Anel desgaste 149X165X14mm	-	2	1	8700301101A	8700301101A	8700301101A	8700301101A	8700301101A
23	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
24	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
25	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
26	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
27	Rotor FE	-	1	-	8700437106A	8700437105A	8700437104A	8700437103A	8700437102A
28	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 149,1X165X14	1 4 1	1 4 1	8700426501A	8700426501A	8700426501A	8700426501A	8700426501A
Diâmetro do rotor (mm)					216	231	243	256	269

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

COMPONENTES DO PRODUTO


125-100-160

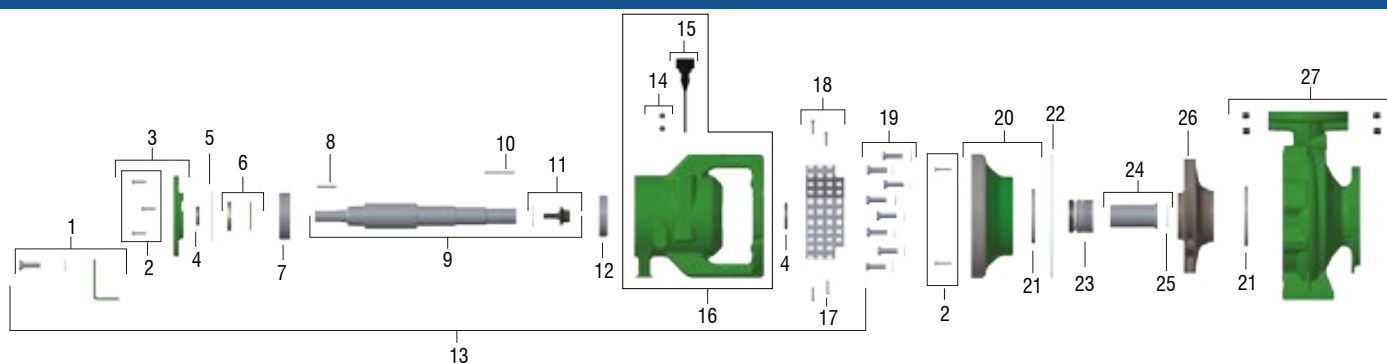

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	125-100-160 RT166	125-100-160 RT174	125-100-160 RT180	125-100-160 RT188
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M6x30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453103A	8720453103A	8720453103A	8720453103A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento 6010 C3	-	1	-	8720374105A	8720374105A	8720374105A	8720374105A
13	Kit mancal	Rolamento 6310 C3 Rolamento 6010 C3 Retentor 40X52X7 Paraf.S. M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf.Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X32mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf.M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012115A	8730012115A	8730012115A	8730012115A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf.Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf.Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 149X165X14	1 1	1 1	8700459501A	8700459501A	8700459501A	8700459501A
21	Anel desgaste 149X165X14mm	-	2	1	8700301101A	8700301101A	8700301101A	8700301101A
22	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700438103A	8700438104A	8700438105A	8700438106A
27	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 149X165X14	1 4 1	1 4 1	8700427501A	8700427501A	8700427501A	8700427501A
Diâmetro do rotor (mm)					166	174	180	188

COMPONENTES DO PRODUTO

125-100-200

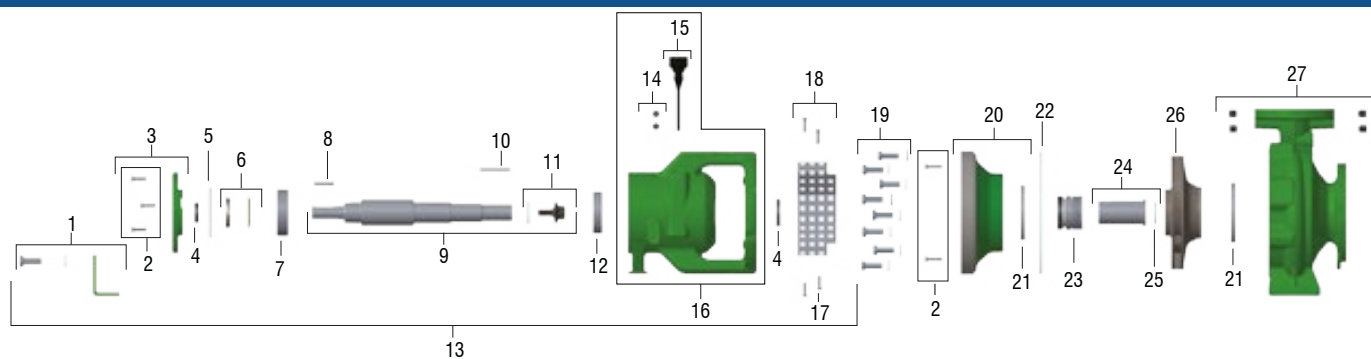

Item	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	125-100-200 RT180	125-100-200 RT193	125-100-200 RT206	125-100-200 RT219
1	Kit fixação suporte mancal	Parafuso M12x35 Arruela M12 Suporte mancal	1 1 1	1 1 1	8720067501A	8720067501A	8720067501A	8720067501A
2	Kit parafuso M6x30	-	5	3	8720276110A	8720276110A	8720276110A	8720276110A
3	Kit tampa mancal	Tampa mancal Parafuso M6x30	1 3	1 3	8701502501A	8701502501A	8701502501A	8701502501A
4	Kit retentor 40x52x7	-	2	2	8720158108A	8720158108A	8720158108A	8720158108A
5	O-Ring 2248	-	1	-	8720114127A	8720114127A	8720114127A	8720114127A
6	Kit fixação rolamento	Arruela de trava MB10 Porca KM10	1 1	1 1	8720015108A	8720015108A	8720015108A	8720015108A
7	Rolamento 6310 C3	-	1	-	8720374104A	8720374104A	8720374104A	8720374104A
8	Chaveta L55XB10XH8	-	1	-	8720494101A	8720494101A	8720494101A	8720494101A
9	Kit eixo	Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm Eixo mancal	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	8720453104A	8720453104A	8720453104A	8720453104A
10	Chaveta rotor 1/4X32mm	-	1	-	8723065108A	8723065108A	8723065108A	8723065108A
11	Kit paraf. fix. rotor	Paraf. fix. rotor 1/2X30mm Junta 43x31x2mm	1 1	1 1	8720528101A	8720528101A	8720528101A	8720528101A
12	Rolamento NUP2208ET	-	1	-	8720604101A	8720604101A	8720604101A	8720604101A
13	Kit mancal	Rolamento NUP2208ET Rolamento 6310 C3 Retentor 40X52X7 Paraf. S.M6X30 O-Ring 2248 Porca KM10 Arruela de trava MB10 Paraf. Torx M6X35 Arruela lisa M12 Suporte mancal Chaveta rotor 1/4X30mm Chaveta L55XB10XH8 Indicador nível óleo Paraf. M12X35 Kit corpo mancal Tampa mancal Eixo mancal Grade mancal	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2	8730012125A	8730012125A	8730012125A	8730012125A
14	Bujão 1/4 NPT	-	6	1	8720035103A	8720035103A	8720035103A	8720035103A
15	Indicador nível de óleo	-	1	-	8720088101A	8720088101A	8720088101A	8720088101A
16	Kit corpo mancal	Corpo mancal Bujão 1/4 NPT Indicador nível óleo	1 2 1	1 2 1	8701501501A	8701501501A	8701501501A	8701501501A
17	Kit paraf. Torx M6X35	-	4	4	8720585101A	8720585101A	8720585101A	8720585101A
18	Kit grade mancal	Grade mancal Paraf. Torx M6X35	2 4	2 4	8720511101A	8720511101A	8720511101A	8720511101A
19	Kit parafuso M12x45	Parafuso M12x45 Arruela M12	8 8	5 5	8720276111A	8720276111A	8720276111A	8720276111A
20	Kit tampa pressão	Tampa pressão Anel desgaste 185X160X12	1 1	1 1	8700453501A	8700453501A	8700453501A	8700453501A
21	Anel desgaste 185X160X12	-	2	1	8700443101A	8700443101A	8700443101A	8700443101A
22	Junta 236X227X0.8mm	-	1	-	8720489101A	8720489101A	8720489101A	8720489101A
23	Selo mecânico 1 3/4 T21 BUNA	-	1	-	8720182101A	8720182101A	8720182101A	8720182101A
24	Kit bucha selo	Bucha selo Junta 51x32x0.4	1 1	1 1	8720524101A	8720524101A	8720524101A	8720524101A
25	Junta 51x32x0.4	-	1	-	8720489104A	8720489104A	8720489104A	8720489104A
26	Rotor FE	-	1	-	8700439105A	8700439104A	8700439103A	8700439102A
27	Kit caracol	Caracol Bujão 1/4 NPT Anel desgaste 185X160X12	1 4 1	1 4 1	8700428501A	8700428501A	8700428501A	8700428501A
Diâmetro do rotor (mm)					180	193	206	219

*Para opções de Selo Mecânico, consulte a página 60.

OPÇÕES DE SELO MECÂNICO

Descrição	Quantidade de Peças utilizadas no produto	Quantidade de Peças contidas em cada caixa do Kit	Código
Selo Mecânico 1 3/4" T21 EPDM	1	1	8720182106A
Selo Mecânico 1 3/4" T21 VITON	1	1	8720182105A
Selo Mecânico 1 3/4" T21 SIC-BUNA	1	1	8720182102A
Selo Mecânico 1 3/4" T21 SIC-EPDM	1	1	8720182103A
Selo Mecânico 1 3/4" T21 SIC-VITON	1	1	8720182104A

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO - MODELOS MANCAIS

Modelo	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø Rotor (mm)	Bomba Mancalizada (sem motor)
				Código
065-040-125F	2 1/2"	1 1/2"	110	87131634-00
	2 1/2"	1 1/2"	120	87131633-00
	2 1/2"	1 1/2"	130	87131632-00
	2 1/2"	1 1/2"	139	87131631-00
065-040-160F	2 1/2"	1 1/2"	125	87131635-00
	2 1/2"	1 1/2"	138	87131636-00
	2 1/2"	1 1/2"	150	87131637-00
	2 1/2"	1 1/2"	159	87131638-00
	2 1/2"	1 1/2"	174	87132101-00
065-040-200F	2 1/2"	1 1/2"	166	87131505-00
	2 1/2"	1 1/2"	177	87131506-00
	2 1/2"	1 1/2"	189	87131507-00
	2 1/2"	1 1/2"	201	87131508-00
	2 1/2"	1 1/2"	212	87131509-00
065-040-250F	2 1/2"	1 1/2"	212	87130843-00
	2 1/2"	1 1/2"	225	87130842-00
	2 1/2"	1 1/2"	246	87130841-00
	2 1/2"	1 1/2"	260	87130840-00
080-050-125F	3"	2"	114	87131642-00
	3"	2"	120	87131641-00
	3"	2"	130	87131640-00
	3"	2"	139	87131639-00
080-050-160F	3"	2"	130	87131546-00
	3"	2"	139	87131547-00
	3"	2"	147	87131548-00
	3"	2"	158	87131549-00
	3"	2"	174	87131550-00
080-050-200F	3"	2"	177	87130832-00
	3"	2"	187	87130831-00
	3"	2"	206	87130830-00
	3"	2"	219	87130829-00
080-050-250F	3"	2"	197	87132200-00
	3"	2"	217	87130838-00
	3"	2"	232	87130837-00
	3"	2"	247	87130836-00
	3"	2"	260	87130835-00
100-065-125	4"	2 1/2"	112	87131581-00
	4"	2 1/2"	119	87131582-00
	4"	2 1/2"	127	87131583-00
	4"	2 1/2"	132	87131584-00
	4"	2 1/2"	141	87131585-00
100-065-160F	4"	2 1/2"	131	87131622-00
	4"	2 1/2"	136	87131623-00
	4"	2 1/2"	150	87131624-00
	4"	2 1/2"	158	87131625-00
	4"	2 1/2"	171	87131626-00
	4"	2 1/2"	174	87131627-00

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO - MODELOS MANCAIS

Modelo	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø Rotor (mm)	Bomba Mancalizada (sem motor)
				Código
100-065-200F	4"	2 1/2"	162	87130849-00
	4"	2 1/2"	172	87131475-00
	4"	2 1/2"	191	87130848-00
	4"	2 1/2"	206	87130847-00
	4"	2 1/2"	219	87130846-00
100-065-250F	4"	2 1/2"	211	87130853-00
	4"	2 1/2"	225	87130852-00
	4"	2 1/2"	240	87130851-00
	4"	2 1/2"	260	87130850-00
125-080-160F	5"	3"	138	87131646-00
	5"	3"	156	87131645-00
	5"	3"	168	87131644-00
	5"	3"	174	87131643-00
125-080-200F	5"	3"	178	87131650-00
	5"	3"	189	87131649-00
	5"	3"	207	87131648-00
	5"	3"	219	87131647-00
125-080-250F	5"	3"	216	87131656-00
	5"	3"	231	87131655-00
	5"	3"	243	87131654-00
	5"	3"	256	87131653-00
	5"	3"	269	87131652-00
125-100-160F	5"	4"	166	87131658-00
	5"	4"	174	87131659-00
	5"	4"	180	87131660-00
	5"	4"	188	87131661-00
125-100-200F	5"	4"	180	87131665-00
	5"	4"	193	87131664-00
	5"	4"	206	87131663-00
	5"	4"	219	87131662-00

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO - KIT CONTRAFLANGES

Código	Descrição	Modelos de Motobombas	Ø Sucção	Ø Recalque	Class (Lb)
87132181-00	Kit Contraflange 065-040	065-040-125	2.1/2	1.1/2	125
		065-040-160			
		065-040-200			
87132182-00	Kit Contraflange 065-040	065-040-250	2.1/2	1.1/2	250
87132183-00	Kit Contraflange 080-050	080-050-125	3	2	125
		080-050-160			
		080-050-200			
87132184-00	Kit Contraflange 080-050	080-050-250	3	2	250
87132185-00	Kit Contraflange 100-065	100-065-125	4	2.1/2	125
		100-065-160			
		100-065-200			
87132186-00	Kit Contraflange 100-065	100-065-250	4	2.1/2	250
87132187-00	Kit Contraflange 125-080	125-080-160	5	3	125
		125-080-200			
87132188-00	Kit Contraflange 125-080	125-080-250	5	3	250
87132189-00	Kit Contraflange 125-100	125-100-160	5	4	125
		125-100-200			

Suporte Técnico
[0800 648 0200]
atecbrasil@fele.com



Franklin Electric

www.franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte

CEP 89219-504 - **Joinville** - SC - Brasil

Fone: 47 3204-5000

vendasjoinville@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.

FILIAIS:

Rua Olinto Meira, 105
Guanabara - CEP 67010-210
Ananindeua - PA - Brasil
Fone: 91 3234-6466
vendasbelem@fele.com

Rod. BR 153, QD 79, LT 1 a 10,
Galpões 1, 2 e 3
Vila Santa - CEP 74912-575
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Av. General David Sarnoff, 2368
Cidade Industrial - CEP 32210-110
Contagem - MG - Brasil
Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Rua Matrix, 95 - Lateral Estrada
da Capuava, 6817
Moinho Velho - CEP 06714-360
Cotia - SP - Brasil
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Via Sebastião Fioreze, 400
Distrito Industrial - CEP 14730-000
Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Rua Paraíba, 571-A Lote Q T1
Bairro Queimadinho
CEP 44050-741
Feira de Santana - BA - Brasil
Fone: 75 4009-9444
bahiavendas@fele.com

Rua Francisco Silveira, 140-A
Afogados - CEP 50770-020
Recife - PE - Brasil
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Rua Machado de Assis, nº 1515
QD 120 - LT 23 - Lourival
Parente
CEP 64022-128
Teresina - PI - Brasil
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com